

BSアナログ内蔵 液晶テレビ

TH-20LB5

機器概要

本機は、BSアナログ放送のチューナーを内蔵しながら薄さ9.3cmを実現し、高画質システム「LCD PEAKS ドライバー」を搭載した20V型液晶テレビです。

また、コンポーネント（色差入力）を有し、別売のデジタルチューナーを接続することでデジタル放送をご覧いただけます。


機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 使 消	用 電 費	体 源 電 力	AC100V 50Hz / 60Hz 75W 本体電源「切」時約0.07W（リモコンで電源「切」時約0.1W） （機能待機時（BSロック「オン」）設定時約12W）
受 音 ス 液 晶	信 声 ビ デ ィ ス プ レ ィ	チ ャ ン ネ ル 実 用 最 大 出 力 カ ー ー デ ィ ス プ レ ィ	VHF：1-12ch、UHF：13-62ch、CATV：c13-c38ch、BS：1～15、 6W（左：3W+ 右：3W）JEITA 50mm×90mm丸型2コ TFTカラー液晶パネル（20V型 アスペクト比4：3） 視野角 上下左右：170°（コントラスト 10）
画 面 寸 法	画 素	寸 法 数	幅401mm 高さ298mm 対角500mm 水平640×垂直480×RGB
接 続 端 子	NTSC 関 連	NTSC 関 連	VHF/UHF入力（75Ω 軸心 U/V混合入力） ビデオ入力1～2 S1映像：輝度・色信号分離（75Ω） 映像：1.0V [p-p]（75Ω） 音声（左右）：0.5V [rms] ビデオ入力3 映像：1.0V [p-p]（75Ω） 音声（左右）：0.5V [rms] モニター出力 映像：1.0V [p-p]（75Ω） 音声（左右）：0.5V [rms] お知らせ モニター「フル映像」出力時：DC約5V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時：DC約2V重畳 D2映像 Y：1.0V [p-p]（75Ω） PB/CB：0.7V [p-p]（75Ω） PR/CR：0.7V [p-p]（75Ω） 音声：左・右 0.5V [rms] 入力（525i [480i]、525p [480p]）
外 形 寸 法	外 形 寸 法	外 形 寸 法	幅498mm 高さ506mm 奥行260mm（TVスタンド含む） 幅498mm 高さ450mm 奥行93mm（本体のみ） 質量7.4kg（テレビスタンド含む） キャビネット材質 スチロール樹脂 角度調整範囲（テレビスタンド） 約30度（左右） 上向き約15度 下向き5度
リ モ コ ン	リ モ コ ン	リ モ コ ン	DC3V（単3形乾電池2コ） 約7m以内（テレビ正面距離） 左右：各約30°以内 / 上下：各約20°以内 約130g（乾電池含む）

付属品 ・リモコン ・単三形電池 ・取扱説明書 ・F型接栓

外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

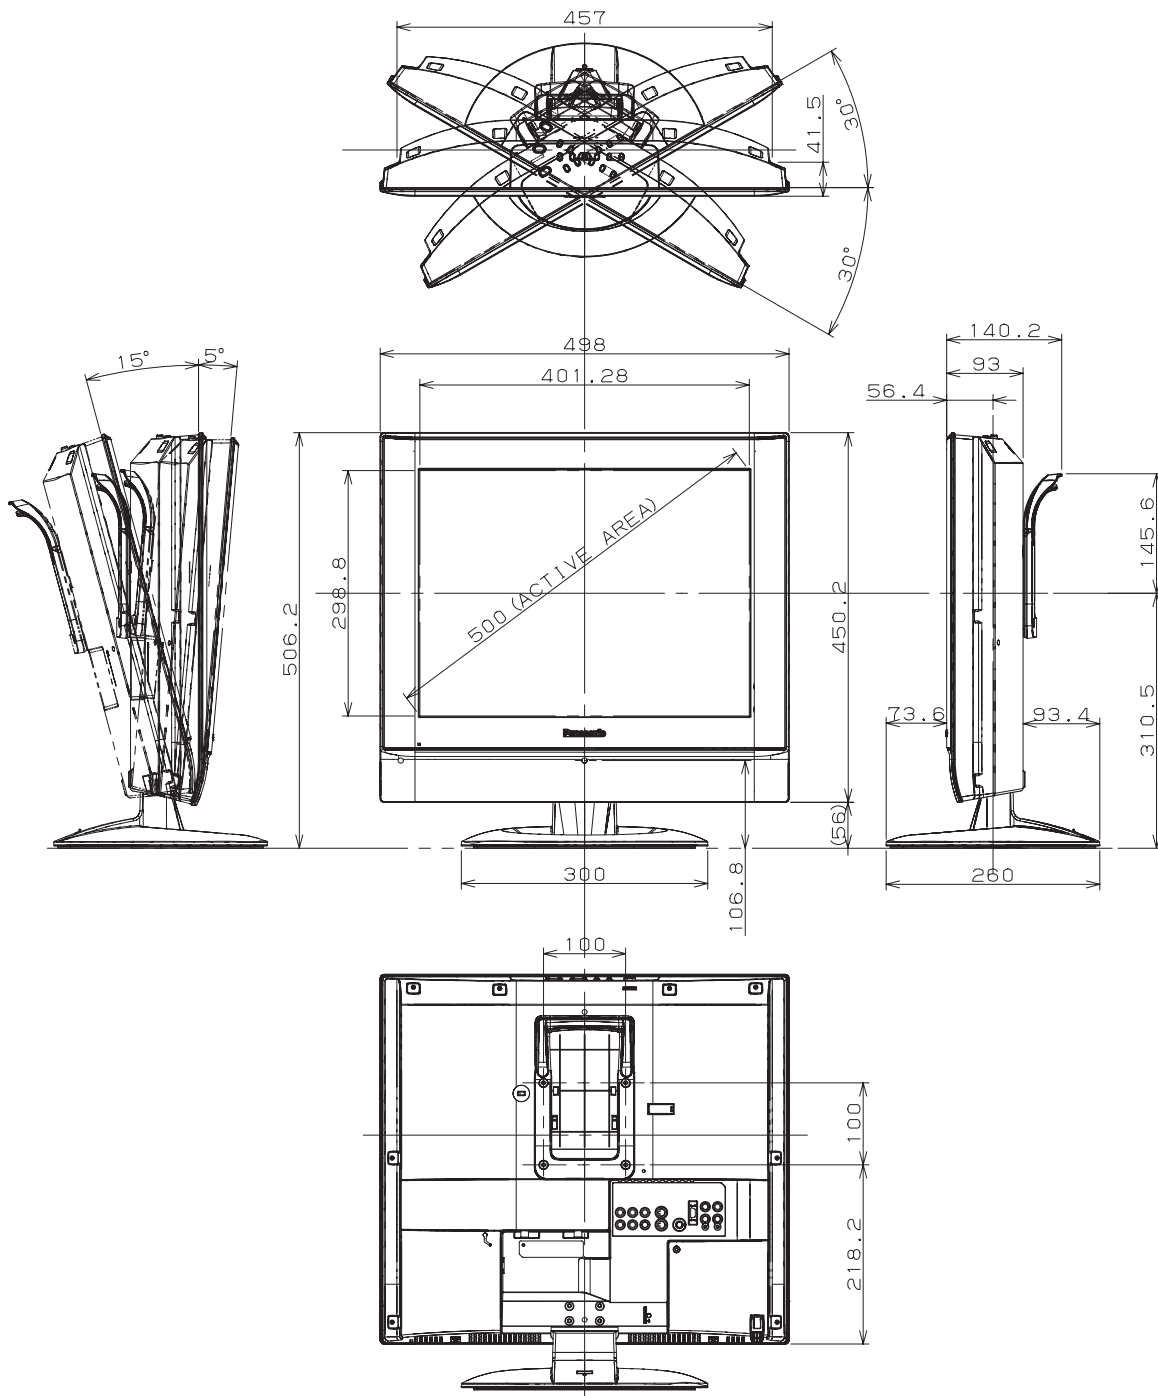

背面端子部

