

# カラーテレビ TH-2115XEN

## ■機器概要

本機は、21型純赤ブラウン管の採用と広帯域ビデオ回路、ダイナミックアパコン回路、AVサラウンド回路等を内蔵し、業務用を目的とした特殊機能付のカラーテレビです。


特殊機能には、電源を入れたときの出画チャンネルと音量レベルを指定できる機能、音量ボタンを押しても一定レベル以上には大きくなりなくする機能、本体操作ボタンは、テレビ／ビデオ切換以外は動作しなくする機能、本体操作ボタンはすべて動作しなくする機能、オンスクリーン表示とオフタイマー設定をできなくする機能、主電源を常時「ON」に設定できる機能があります。また、CATV放送の受信も可能で、AV接続端子3系統やモニタ出力端子も備えています。

## ■機器定格 (本機の定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)


種 類	カラーテレビ	接 続 端 子	モニター出力
使 用 電 源	AC100V 50/60Hz		S映像モニター出力端子
消 費 電 力	115W (主電源またはリモコンで 電源「切」時 約2W)		Y 1.0Vp-p(75Ω)
音声実用最大出力	10W(5W+5W) EIAJ		C 0.286Vp-p(75Ω)
スピーカ	8×12cm だ円型2コ		MINI DIN 4P
ブラウン管	21型		映像モニター出力端子
画面寸法	幅 40.6cm		1.0Vp-p(75Ω)
	高さ 30.5cm		RCAピンジャック
	対角 50.8cm		音声モニター出力
外形寸法	横幅 53.2cm		0.5Vrms RCAピンジャック
	高さ 43.7cm		※S映像：ビデオ入力2、3のS 映像受像信号を出力
	奥行 39.6cm		※映像：テレビの受像チャン ネルを出力、ビデオ入力 2、3の受像信号を出力
キャビネット	スチロール樹脂成型	く リ モ コ ン >	
質 量 (重量)	21.5kg	操 作 機 能	28キーダイレクトリモコン
接 続 端 子	アンテナ端子 VHF・UHF混合入力 ビデオ入力1,2,3 (S映像優先) S映像入力端子 MINI DIN 4P Y 1.0Vp-p(75Ω) C 0.286Vp-p(75Ω) 映像入力端子RCAピンジャック 1.0Vp-p (75Ω) 音声入力端子RCAピンジャック 0.5Vrms サラウンドスピーカ出力端子 8~16Ω RCAピンジャック ヘッドホン／イヤホン端子 8Ω M3プラグ	使 用 電 源	DC 3V (単三形電池2コ)
		操 作 距 離	約7m以内 (テレビ正面距離) 約5m以内 (受光部左・右30°以内)
		質 量 (重量)	約140g (乾電池含む)
		く 一 般 機 能 >	
		選 局	U/V12局 PLLシンセサイザー設定方式 ラストチャンネルメモリー
		映 像 調 整	明るさ、シャープネス、ピクチャ 色の濃さ、色あい
		音 声 調 整	電子ボリューム (64段階) ミュート、サラウンド、バス トレブル、バランス 音声多重内蔵
		オ フ タ イ マ ー	30分/60分/90分設定

付属品 ●リモコン ●単三形乾電池2コ ●リモコンフィルムシート (チャンネル表示シート)  
●アンテナプラグ ●テレビ転倒防止用部品

■外形寸法図

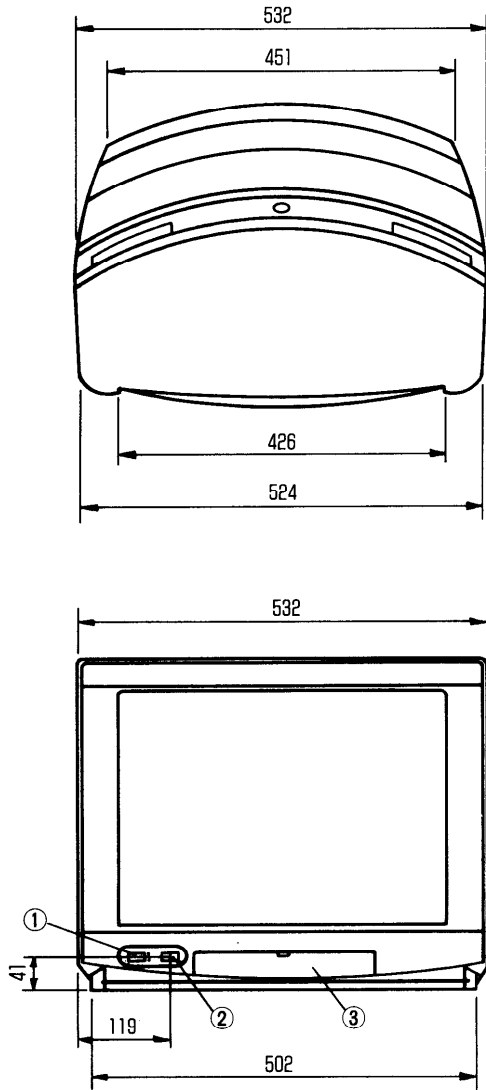



(単位：mm)

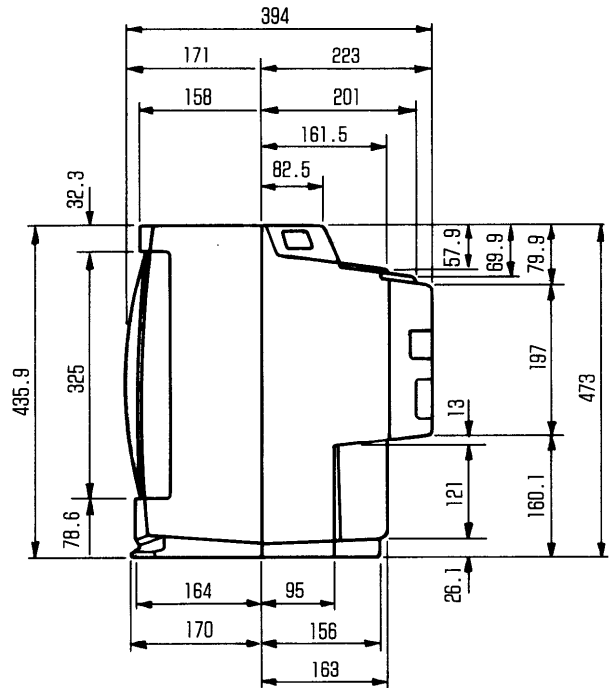

No.	名 称
①	主電源ボタン
②	リモコン受光部
③	操作部扉

(注)この図面は縮尺ではありません。

<後面端子部>

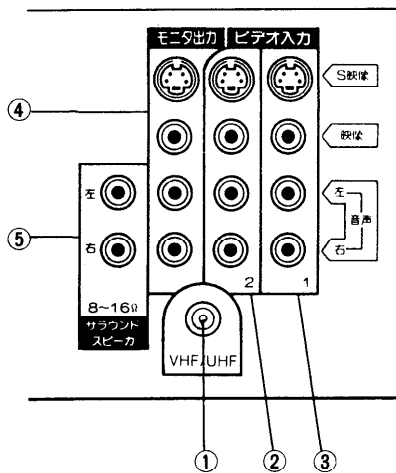

No.	名 称	No.	名 称
①	アンテナ端子	④	モニター出力端子
②	ビデオ入力2端子	⑤	サラウンドスピーカー端子
③	ビデオ入力1端子		