

カラーテレビ

TH-21FA50


機器仕様

(仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使用電源 消費電力	AC100V、50Hz/60Hz 93W 本体電源「切」時約0.1W リモコンで電源「切」時約0.17W	環境条件	使用周囲温度 -10 ~ 40 使用周囲湿度 40% ~ 90% (非結露) EUR7606KBO
音声実用最大出力 スピーカ ブラウン管 画面寸法 外形寸法 質量 キャビネット 接続端子	5W(2.5W+2.5W)JEITA 左・右 9cm×5cm だ円型 2コ 21型 (アスペクト比 4:3) 幅 40.2cm 高さ 30.2cm 対角 50.3cm 横幅 51.0cm 高さ 48.7cm 奥行 39.0cm 約 23.5kg スチロール樹脂成型品 <NTSC>	リモコン 使用電源 操作距離 質量 機能 同	DC3V(単 3 形乾電池 2 個) 約 7m 以内 (テレビ正面距離) 約 170g (乾電池含) VHF ch1 ~ ch12/UHF ch13 ~ ch62/CATV c13 ~ c38/ (ダイレクト 12 ポジション、予備 23 ポジション) PLLシンセサイザー (自動設定方式)・ ラストチャンネルメモリー・微調整可能 映像メニュー スタンダード/シネマ/ダイナミック、 各モード(ピクチャー/黒レベル/色の濃さ/色あい/ /シャープネス/色温度/標準設定) テレビ、ビデオ入力 1、2、3、色差ビデオ ごとに設定可能 音声メニュー トーン オフタイマー (30/60/90 分)
	ビデオ入力 1,2[後面]・入力 3[前面] ・S1 映像端子・輝度・色信号分離(75) ・映像 : 1V [P-P](75) ・音声 : 左・右 0.5V [rms] コンポーネント (色差) ビデオ入力 ・D1 映像 Y : 1V [P-P](75) CB・CR:0.7V [P-P](75) ・音声 : 左・右 0.5V [rms] ヘッドホン/イヤホン(16~32 推奨)2 系統	映像 音 その他	

テレビの型(21型)は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

外形寸法図

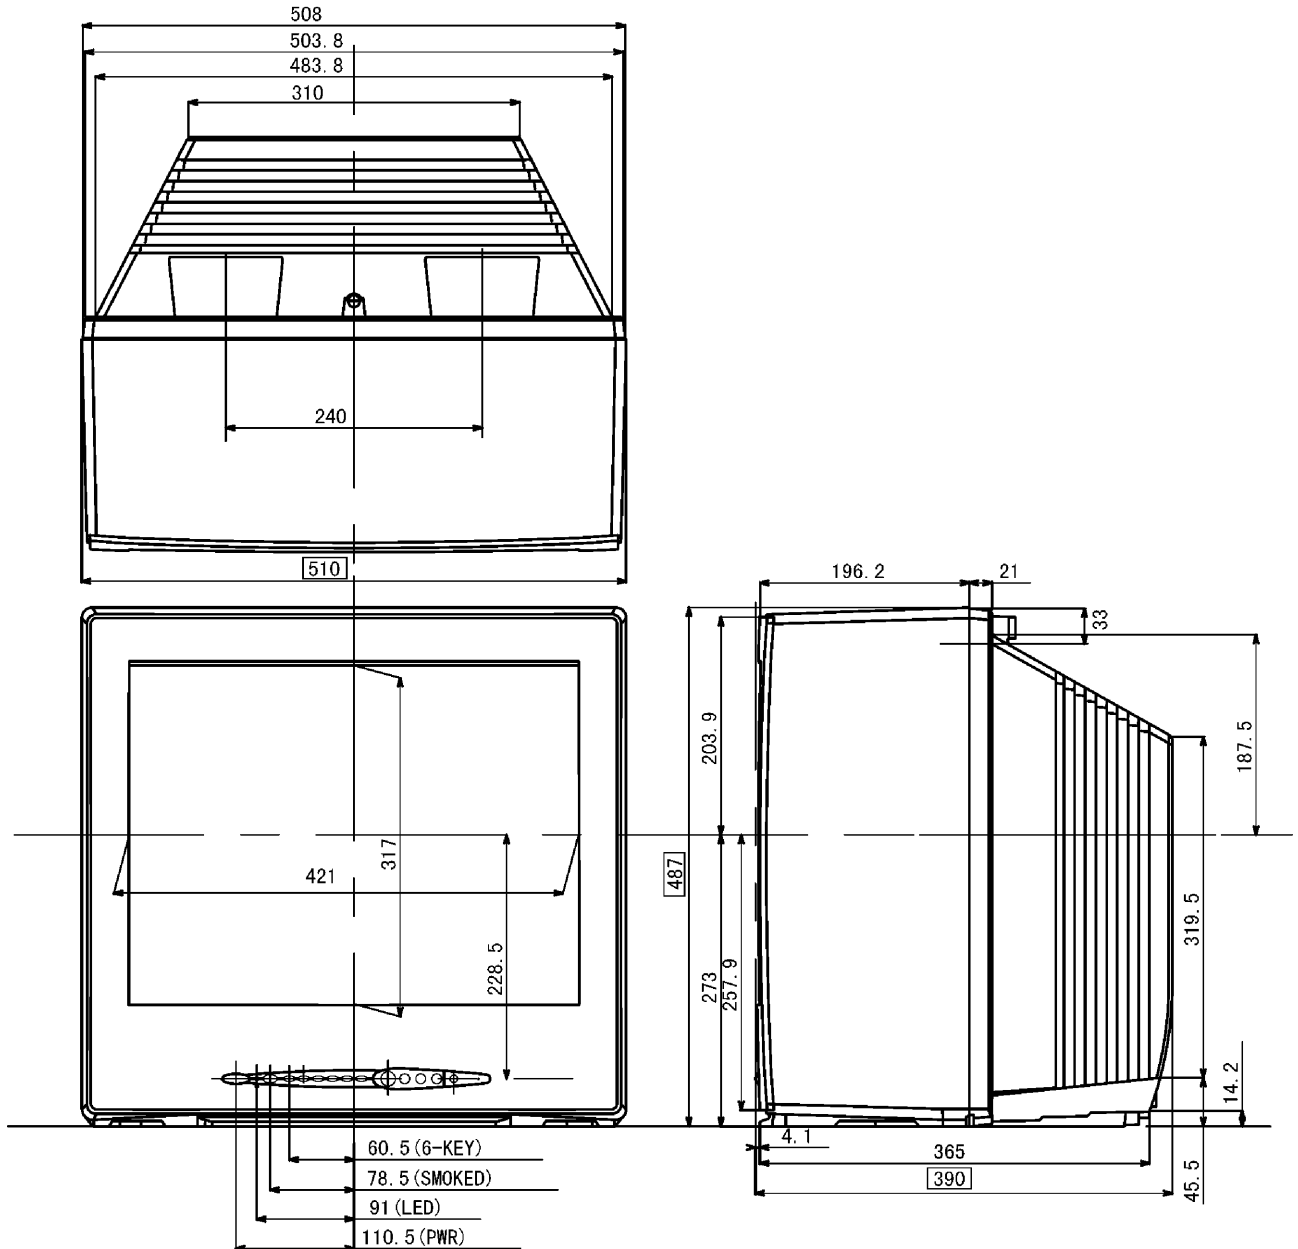

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)