

カラーテレビ


TH-21FB2

機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

| | |
|--|---|
| <p>使用電源 AC100V 50/60Hz</p> <p>消費電力 95W</p> <p>BS録画モード留守録時約10W 本体電源切時約0.1W リモコン電源切時約0.17W</p> <p>音声実用最大出力 6W (3W + 3W) EIAJ</p> <p>スピーカー 12cm x 8cm だ円型 2コ</p> <p>ブラウン管 21型 (アスペクト比 4:3)</p> <p>画面寸法 横幅40.0cm・高さ30.0cm・対角50.0cm</p> <p>外形寸法 横幅55.0cm・高さ46.8cm・奥行48.6cm</p> <p>質量 25.0kg</p> <p>キャビネット スチロール樹脂成型</p> <p>接続端子 <u>NTSC関連</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ビデオ入力 1~3 [2S映像 : 輝度・色信号分離 (75)] 映像 : 1Vp-p(75) 音声 : 左右 0.5Vrms (ビデオ入力2は「S映像」なし) ・コンポーネントビデオ入力 [Y : 1Vp-p(75)] [CB, CR : 0.7Vp-p(75)] ・モニター出力 [S映像 : 輝度・色信号分離 (75)] 映像 : 1Vp-p(75) 音声 : 左右 0.5Vrms ・モニター出力のS2映像 ヘッドホン/イヤホン端子(16~32 推奨) 1系統 <u>BS関連</u> ・BS-1入力(75)兼BSアンテナ用電源(DC15V)出力 ・BSデコーダー入力 [映像 : 1Vp-p(75)] [音声 : 左右 0.5Vrms] | <p>環境条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ビットストリーム出力 ・検波出力 ・AFC入力 使用周囲温度 -10 ~ 40 使用周囲湿度 40% ~ 90% (非結露) <p>リモコン発信器 EUR51981</p> <p>使用電源 DC3V(単3乾電池 2コ)</p> <p>操作距離 約7m(テレビ正面距離)</p> <p>質量 約160g</p> <p>機能</p> <p>選局</p> <ul style="list-style-type: none"> 12局ダイレクト+ 15局エクストラポジショ VHF(ch1~12)/ UHF(ch13~62)/ CATV(c13~38)/ BS(BS1~15) PLLシンセサイザー(自動)方式 ラストチャンネルメモリー 微調整 <p>映像</p> <p>映像メニュー</p> <ul style="list-style-type: none"> [スタンダード/シネマ/ダイナミック 色の濃さ/色あい/] [黒レベル/ピクチャー/シャープネス/色温度)] テレビ(BS)、ビデオ1~3ごとに設定可能 <p>音声</p> <p>映像オフ</p> <p>音声メニュー</p> <ul style="list-style-type: none"> [オート/スタンダード/ダイナミック/快聴1/快聴2] [(バランス/トリプル/パス)] テレビ(BS)、ビデオ1~3ごとに設定可能 ・サラウンド ステレオ放送時 ワイドサラウンドーサラウンドオフ モノラル放送時 モノラルサラウンドーサラウンドオフ <p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オンタイマー ・オフタイマー ・無信号自動オフ ・無操作自動オフ |
|--|---|

テレビの型(21型等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

外形寸法図

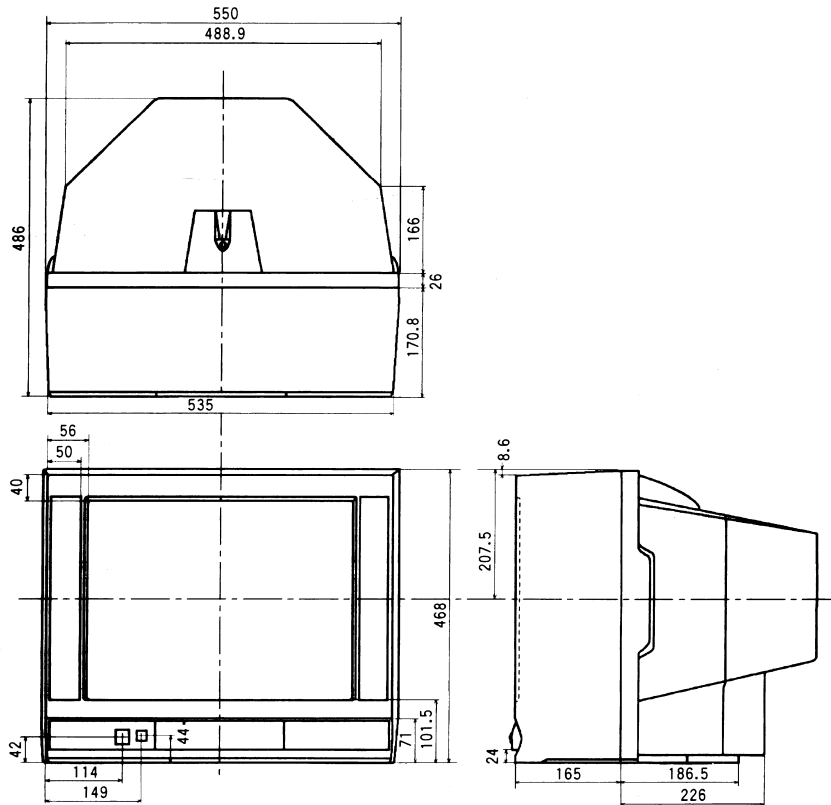

(注) この画面は正確な縮尺ではありません。

(単位 :mm)