


機器仕様

(仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

<p>使用電源 AC 100 V、50 Hz/60 Hz</p> <p>消費電力 98 W 本体電源「切」時 約0.1 W リモコンで電源「切」時 約0.17 W</p> <p>音声実用最大出力 5 W (2.5 W + 2.5 W) JEITA</p> <p>スピーカー 左・右 9 cm × 5 cm だ円型 2コ</p> <p>ブラウン管 21型 (アスペクト比 4:3)</p> <p>画面寸法 横幅 40.2cm・高さ 30.2cm・対角 50.3cm</p> <p>外形寸法 横幅 51.0cm・高さ 48.7cm・奥行 39.0cm</p> <p>質量 約 23.5 kg</p> <p>キャビネット スチロール樹脂成型品</p> <p>接続端子 <NTSC> ビデオ入力 1~3 ・S1 映像端子: 輝度・色信号分離 (75) ・映像: 1 V[p-p] (75) ・音声: 左・右 0.5 V[rms] コンポーネント (色差) ビデオ入力 ・D1 映像 Y: 1 V[p-p] (75) CB・CR: 0.7 V[p-p] (75) ・音声: 左・右 0.5 V[rms] モニター出力 ・映像: 1 V[p-p] (75) ・音声: 左・右 0.5 V[rms] ヘッドホン/イヤホン (16~32 推奨) 2系統</p> <p><お知らせ> ビデオ入力 2.....BS デコーダー入力と兼用</p>	<p>環境条件</p> <p>リモコン</p> <p>使用電源 DC3V (単 3 形乾電池 2 個)</p> <p>操作距離 約 7m 以内 (テレビ正面距離)</p> <p>質量 約 170g (乾電池含)</p> <p>機能</p> <p>同</p> <p>VHF ch1 ~ ch12/UHF ch13 ~ ch62/CATV c13 ~ c39/ BS BS-1 ~ BS-15 (ダイレクト 12 ポジション) PLLシンセサイザー (自動設定方式)・ ラストチャンネルメモリー・微調整可能</p> <p>映像</p> <p>映像メニュー スタンダード/シネマ/ダイナミック、 各モード (ピクチャー/黒レベル/色の濃さ/色あい/シャープネス/色温度/標準設定) テレビ/BS/ビデオ 1、2、3 / 色差ビデオ ごとに設定可能</p> <p>音声</p> <p>音声メニュー トーン</p> <p>その他</p> <p>オフタイマー (30/60/90 分)</p>
---	--

テレビの型 (21 型) は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

外形寸法図

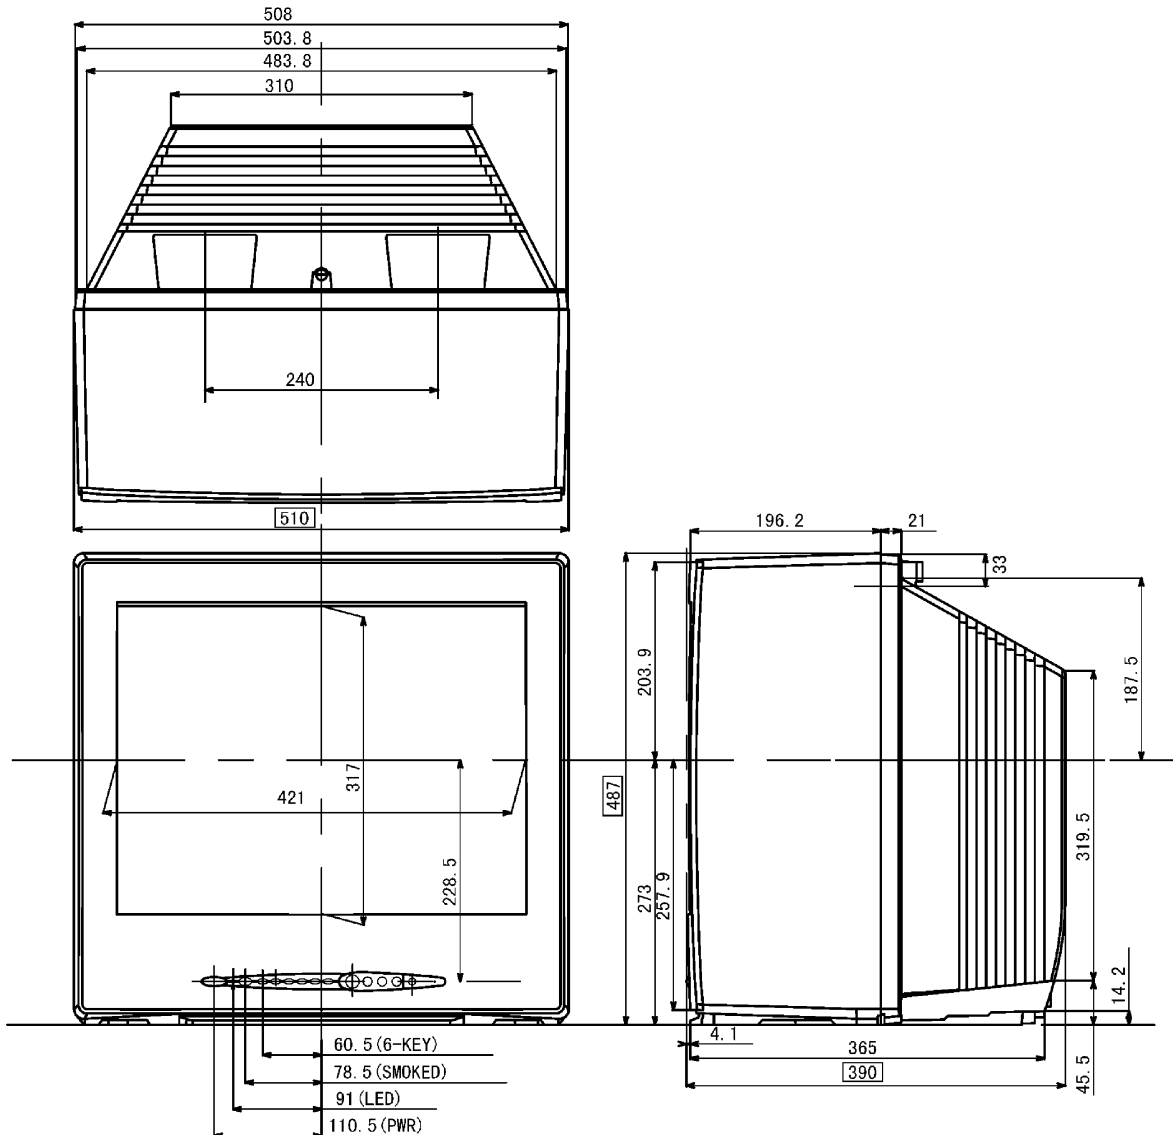

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)