

ビデオ内蔵型カラーテレビ TH-21JV1

■仕様(定格) (定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

- 種類: ビデオ内蔵型カラーテレビ
- 使用電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 118W
 テレビ動作時111W
 [主電源またはリモコンで電源「切」時約8W
 ビデオ動作時20W
 [タイマー予約録画時20W]
- 音声実用最大出力: 10W(5W+5W)EIAJ
- スピーカー: 8×12cmだ円型2コ
- ブラウン管: 21型
- 画面寸法: 幅 40.6cm・高さ 30.5cm・対角 50.8cm
- 外形寸法: 横幅 53.8cm・高さ 46.9cm(操作扉開時 50.5cm)
 奥行 39.2cm
- 包装寸法: 横幅 60.8cm・高さ 55.4cm・奥行 46.8cm
- キャビネット: スチロール樹脂成型
- 質量(重量): 25.2kg
- 接続端子: アンテナ端子 VHF/UHF混合入力
 : イヤホン/ヘッドホン端子 (8Ω M3プラグ)
 : 外部入力
 [映像 1Vp-p(75Ω)
 : 音声 316mVrms
 : ビデオ出力
 [映像 1Vp-p(75Ω)
 : 音声 398Vrms
 *ビデオ動作時はビデオの信号優先
 *外部入力の信号は出力されません。

- <ビデオ部>
- 録画方式: 回転2ヘッドアジマス記録 VHS規格
- テープ速度: 33.35mm/秒(標準時) 11.12mm/秒(3倍時)
- 使用テープ: 12.7mm幅高密度ビデオテープ (1/2インチ)
 (VHSビデオカセット)
- 録画時間: 最大8時間(NV-T160使用時)
- 早送り/巻戻し時間: 約3分30秒(NV-T120使用時)
- テレビジョン方式: 日米標準方式
- 変調方式: 525本60フィールド
- 変調方式: 輝度信号FM変調 色信号低域変換 $\pi/2$ 移相
- 音声トラック: 3トラック
 [Hi-Fiサラウンド 2トラック]
 ノーマル 1トラック]
- Hi-Fi(HDサラウンド): ダイナミックレンジ90dB以上
- 特性: 周波数特性20Hz~20KHz
 ワウフラッタ0.005以下

- 許容周囲温度: 5℃~40℃
- 許容周囲湿度: 35%~80%
- タイマー形式: クォーツ制御24時間デジタル表示

<リモコン発信器>

■品番: TNQ70454(家製協コード)

<機能>

■選局: 15局+20局(エキストラポジション)
 VHF(1~12ch) UHF(13~62ch)
 CATV(C13~C35)
 PLL直接設定方式

■音声: ラストチャンネルメモリー
 : 音声多重内蔵
 電子ボリューム(64段階)
 ミュート
 ラストサウンドメモリー
 パス、トレブル、バランス
 サラウンド

■映像: 色の濃さ、色あい、黒レベル
 ピクチャー、シャープネス

■オフタイマー: 30/60/90分

■入力切換: ラスト入力メモリー


■画面: 4ヘッドHQ方式
 S-VHS簡易再生(SQPB)

■特殊再生: 早送り/巻戻し再生
 [高速再生 標準9倍速、3倍 27倍速]
 [低速再生 標準5倍速、3倍 9倍速]
 スロー再生、静止画再生、スピード再生、
 頭出し

■タイマー予約: 1ヵ月6プログラム
 ワンタッチ録画

■その他: 映像オフ
 ジャストクロック
 オートバイリンガル
 オートレンタルクリーン

■外形寸法図

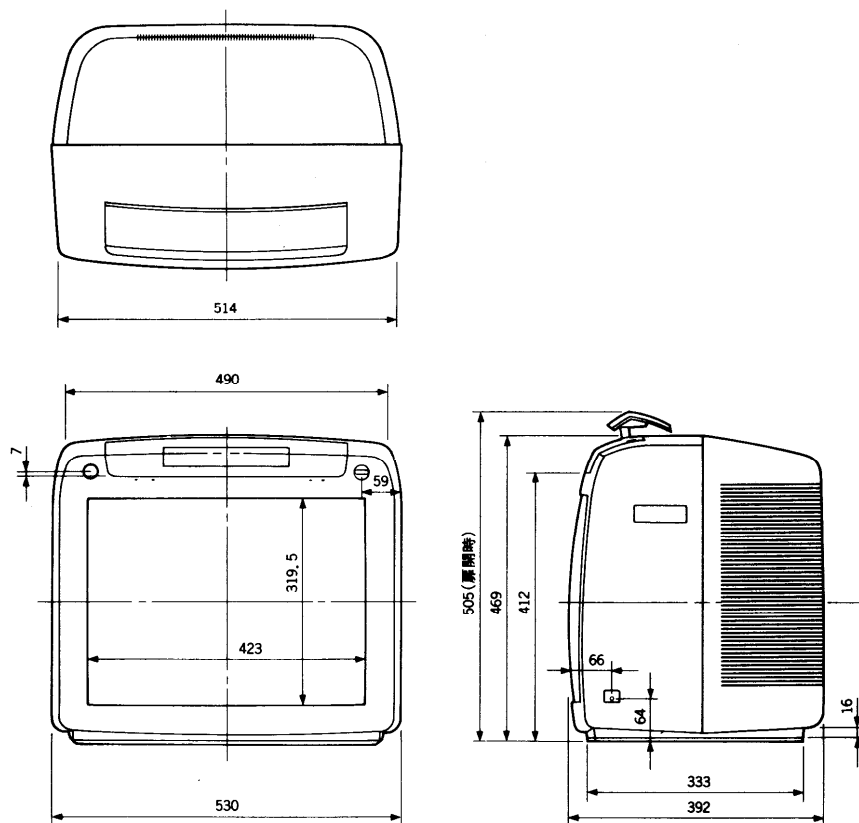

この図面は、縮尺ではありません。

単位(mm)