


■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

テ レ ビ	使 用 電 源 消 費 電 力	AC 100V、50 Hz/60Hz 102W (テレビ動作時 97W、ビデオ動作時 18W) (本体またはリモコンで電源「切」時 約 0.9W、タイマー予約録画時 18W)
	受 信 チ ャ ン ネ ル 音 声 実 用 最 大 出 力 ス ピ ー カ ー ブ ラ ウ ン 管 画 面 寸 法	VHF ch1~ch12 / UHF ch13~ch62 / CATV c13~c38 3W (1.5W + 1.5W) JEITA 5cm × 9cm 長方形 2個 21型 (アスペクト比 4:3) T<タウ>フラットブラウン管スリムチューブ 横幅 40.4cm・高さ 30.3cm・対角 50.5cm
本 体	接 続 端 子	< N T S C 関 連 > ●UHF/VHF 入力 (75Ω・一軸心 U/V 混合入力) ●外部入力 1(後面)、2(前面) ・S 映像端子 : 輝度・色信号分離 (75Ω) 外部入力 1のみ ・映像(ピンジャック) : 1V[p-p] (75Ω) ・音声(ピンジャック) : 左・右 316mV[rms] (ステレオ) < そ の 他 > ●ヘッドホン/イヤホン(16~32Ω推奨) [M3 プラグ用]
	外 形 寸 法 キ ャ ビ ネ ッ ト 包 寸 法 包 済 重 量 環 境 条 件	横幅 51.2cm・高さ 50.7cm・奥行 39.1cm 約 24.8kg スチロール樹脂成型品 横幅 58.2cm・高さ 60.4cm・奥行 50.0cm 約 27.4kg 許容周囲温度 +5°C ~ +40°C 許容相対湿度 35% ~ 80%
ビ デ オ 部	録 画 方 式 一 プ 速 度 使 用 テ ー プ 録 画 時 間 早 送 り ・ 巻 戻 し 時 間 テ レ ビ ジ ョ ン 方 式 音 声 ト ラ ッ ク 数 タ イ マ ー 型 式	・VHS 規格 ・標準時 : 33.35mm/秒 ・3倍時 : 11.12mm/秒 ・VHS ビデオカセット ・最大約 9 時間 (T-180 使用の場合) ・早送り、巻戻し : 約 1 分 ・高速リターン : 約 36 秒 (巻戻しのみ) (T-120 使用の場合) ・NTSC 方式 525 本、60 フィールド ・3トラック (ノーマル 1 トラック、ハイファイ 2 トラック) ・クォーツ制御 24 時間デジタル表示
リ モ コ ン	品 使 用 電 源 操 作 距 離 操 作 角 度 質 量	LSSQ0405 DC3V (単 3 形乾電池 2 個) 約 7m 以内 (テレビ正面距離) 受光部左右 30° 以内、上下 20° 以内 約 120g (乾電池含)

付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池 (2 個) ・アンテナプラグ ・転倒防止用部品 ・取扱説明書

※テレビの型 (21 型) は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

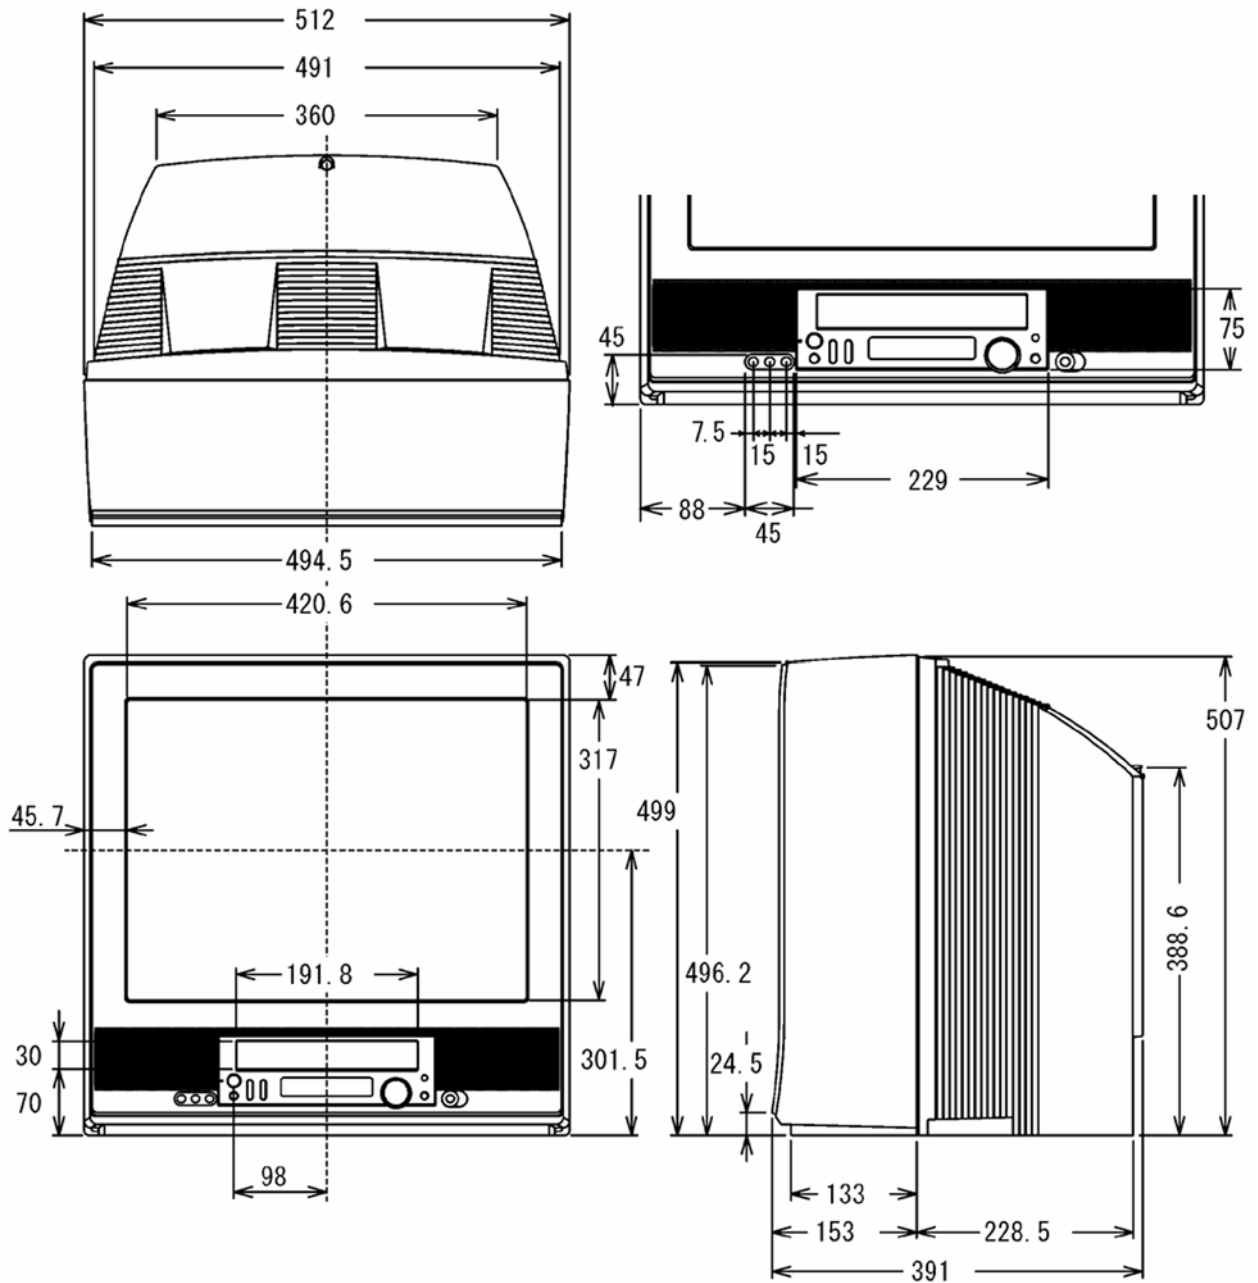

(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)