


機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

テ レ ビ	使 用 電 源 力	AC 100 V、50 Hz/60 Hz 103 W (テレビ動作時 111 W、ビデオ動作時 21 W、DVD 動作時 116 W、FM 受信時 65 W) (本体またはリモコンで電源「切」時 約 0.9 W、タイマー予約録画時 21 W)
	受 信 チ ャ ン ネ ル 音 声 実 用 最 大 出 力	VHF ch1~ch12 / UHF ch13~ch62 / CATV c13~c38 / FM 76.0~90.0MHz 6 W (3 W + 3 W) JEITA
本 質 キ ャ ビ ネ ッ ト 包 寸 法	ス ピ ー カ ー	12 cm × 8 cm だ円形 2 個
	画 面 ウ ン 管	21 型 (アスペクト比 4:3) 横幅 40.4 cm・高さ 30.3 cm・対角 50.5 cm
接 続 端 子	< N T S C 関 連 >	UHF/VHF 入力 (75 Ω 一軸心 U/V 混合入力、FM アンテナ入力兼用) 外部入力 1、2 (2:前面)
	< そ の 他 >	・映像(ピンジャック) : 1 V[p-p] (75 Ω) ・音声(ピンジャック) : 左・右 316 mV[rms] ヘッドホン/イヤホン(16 ~ 32 Ω 推奨)[M3 プラグ用] オーディオ出力 音声(ピンジャック) : 左・右 316 mV[rms] デジタル音声出力 光コネクター : DVD/CD 専用
本 質 キ ャ ビ ネ ッ ト 包 寸 法	形 寸 法	横幅 57.6 cm・高さ 51.0 cm・奥行 47.5 cm 約 28.3 kg
	包 寸 法	スチロール樹脂成型品 横幅 66.4 cm・高さ 61.4 cm・奥行 57.0 cm 約 31.8 kg
体 環 境 条 件	包 済 重 量	約 31.8 kg
	環 境 条 件	許容周囲温度 +5 ~ +35 許容相対湿度 35% ~ 80% (結露のないこと)
ビ デ オ 部	録 画 方 式	・VHS 規格
	テ ー プ 速 度	・標準時 : 33.35 mm/秒 ・3 倍時 : 11.12 mm/秒
D V D 部	使 用 テ ー プ	・VHS ビデオカセット
	録 画 時 間	・最大約 9 時間(180 分テープ使用の場合)
再 生 可 能 デ ィ ス ク	早 送 り ・ 巻 戻 し 時 間	・早送り、巻戻し: 約 1 分、高速リターン: 約 36 秒 (120 分テープ使用の場合)
	テ レ ビ ジ ョ ン 方 式	・NTSC 方式 525 本、60 フィールド
音 声 ト ラ ッ ク 数	音 声 ト ラ ッ ク 数	・3 トラック(ノーマル 1 トラック、ハイファイ 2 トラック)
	タイ マ ー 型 式	・クォーツ制御 24 時間デジタル表示
D V D 部	再 生 可 能 デ ィ ス ク	・DVD-Video 12 cm : 片面 1 層、片面 2 層、両面 1 層(各面 1 層) 8 cm : 片面 1 層、片面 2 層、両面 1 層(各面 1 層)
	再 生 可 能 デ ィ ス ク	・DVD-RAM 12 cm : 4.7 GB/9.4 GB 8 cm : 2.8 GB
リ モ コ ン	再 生 可 能 デ ィ ス ク	・DVD-R DVD-R 12 cm : 4.7 GB for General Ver.2.0 DVD-R 8 cm : 1.4 GB for General Ver.2.0
	再 生 可 能 デ ィ ス ク	・音楽用 CD(CD-DA)/ビデオ CD(VCD) ・CR-R/RW(CD-DA、VCD フォーマット)
リ モ コ ン	品 使 用 電 番	LSSQ0418
	品 使 用 電 番	DC 3 V(単 3 形乾電池 2 個)
リ モ コ ン	品 使 用 電 番	約 7 m 以内(テレビ正面距離)
	品 使 用 電 番	受光部左右 各約 30° 以内、上下 20° 以内
リ モ コ ン	品 使 用 電 番	約 115 g(乾電池含)
	品 使 用 電 番	

付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池(2 個) ・アンテナプラグ ・転倒防止部品 ・取扱説明書

テレビの型(21 型)は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

外形寸法図

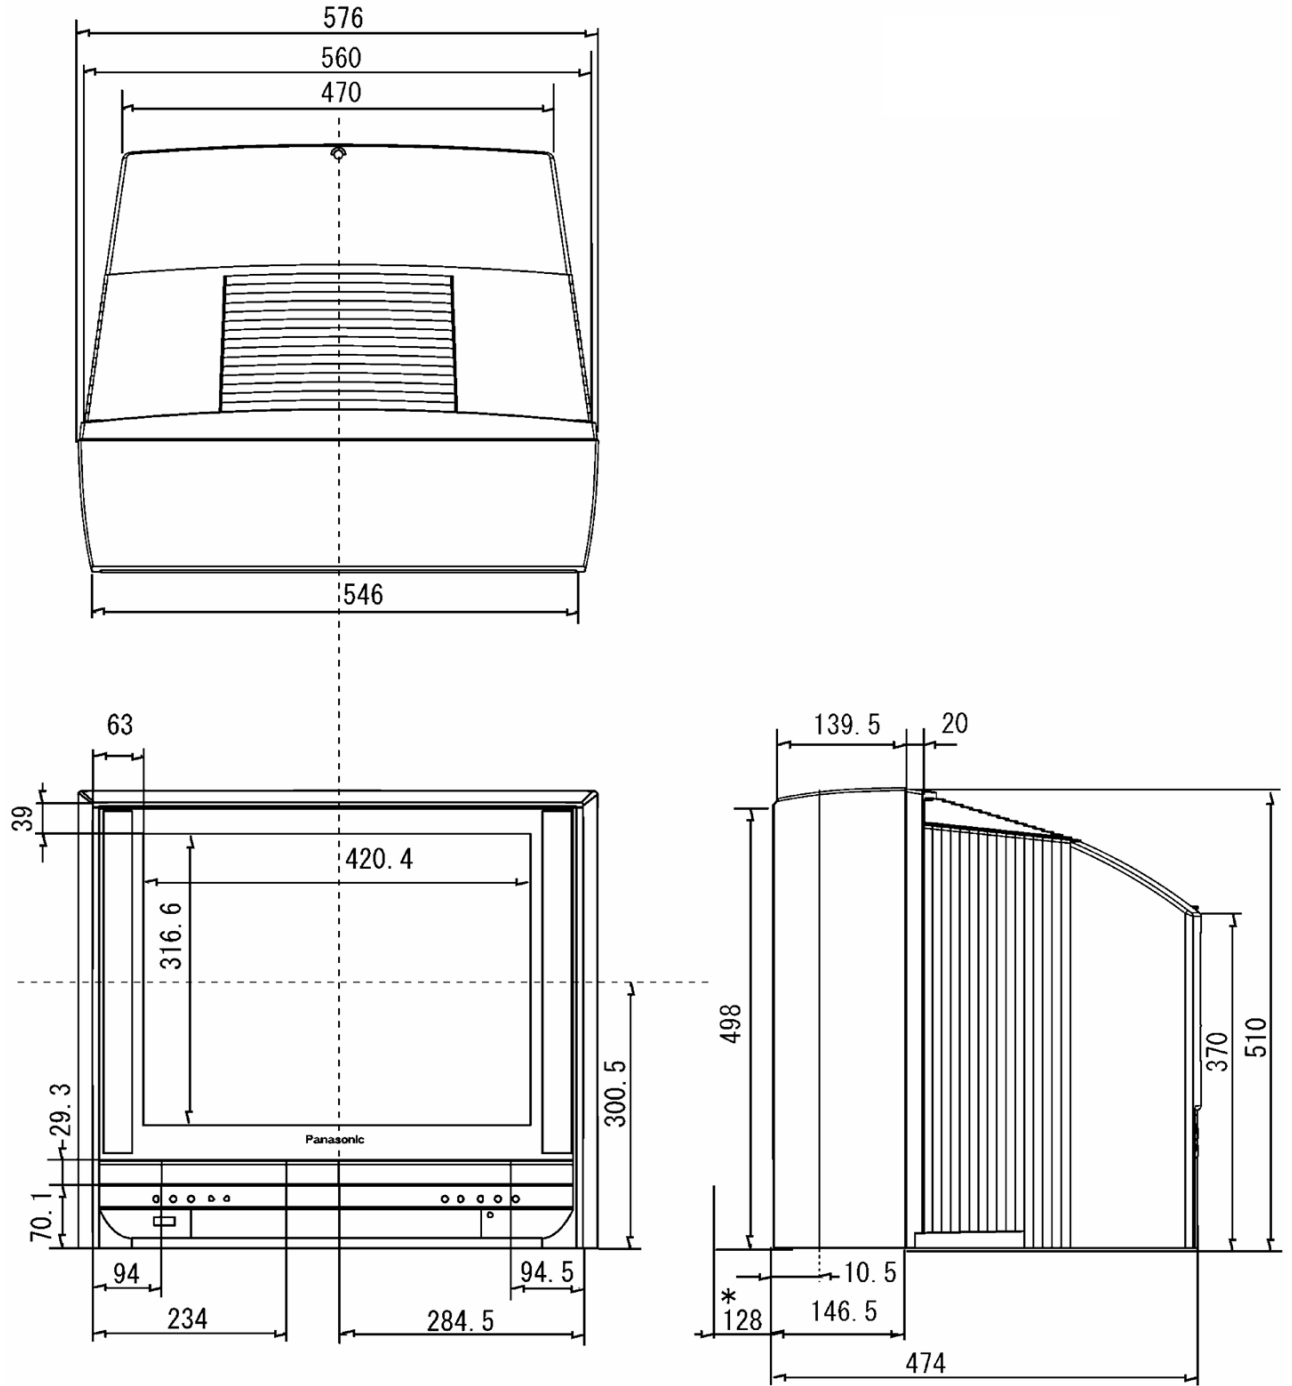

*: DVDトレイが出ているとき
縮尺図ではありません。

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)