

ハイビジョン対応ワイド液晶テレビ


TH-22LH10

機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使用電源 消費電力	AC100V、50Hz/60Hz 付属専用 AC アダプタ使用 90 W (付属専用 AC アダプタ使用時) 本体で電源「切」時：約 0.4 W、リモコンで電源「切」時：約 1.3 W	環境条件	許容動作温度 +5 ~ +35 許容動作湿度 5% ~ 90% (結露なきこと) EUR7606KNO
音声実用最大出力 スピーカー 液晶ディスプレイ	総合 11 W (3 W + 3 W + 5 W) 4 cm 丸型 2 個、5 cm 丸型 2 個 22V 型ワイド液晶パネル (アスペクト比 16:9) 画素数：水平 1280 × 3 (RGB) × 垂直 720	リモコン 使用電源 操作距離 質量	DC3V (単 3 形乾電池 2 個) 約 6m 以内 (テレビ正面距離) 約 140g (乾電池含)
画面寸法 外形寸法	横幅 48.8 cm ・高さ 27.4 cm ・対角 56.0 cm 横幅 58.6 cm ・高さ 43.1 cm ・奥行 25.5 cm (テレビスタンド含む)	選局	VHF ch1 ~ ch12 / UHF ch13 ~ ch62 / CATV c13 ~ c38/ ・ラストチャンネルメモリー ・微調整可能 ・予備 20 ポジション
梱包寸法 質量 キャビネット 角度調節範囲 (テレビスタンド) 接続端子	横幅 58.6 cm ・高さ 43.1 cm ・奥行 9.1 cm (本体のみ) 横幅 67.9 cm ・高さ 53.3 cm ・奥行 32.8 cm 約 9.0 kg スチロール樹脂成形 約 15° (上向き)、約 5° (上向き)、約 30° (左右とも)	画質の調整	映像メニュー：スタンダード/シネマ/ダイナミック 各映像メニューごとにバックライト/ピクチャー/黒レベル/ 色の濃さ/色あい/シャープネス/液晶 AI/色温度/テクニカル の設定が可能 「ピクチャー」は明るい映像で上げてても、また、暗い映像 で下げても変化しません 「スタンダード」と「シネマ」のときだけテクニカル (黒伸長/白文字補正/MPEG NR)の設定が可能
	<NTSC 関連> VHF/UHF 入力 (75 ・一軸心 V/U 混合入力) ビデオ入力 1、2 ・S2 映像端子 : 輝度・色信号分離 (75) ・映像 (ピンジャック) : 1 V[p-p] (75) ・音声 (ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] モニター出力 ・映像 (ピンジャック) : 1 V[p-p] (75) ・音声 (ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] <コンポーネント(色差)ビデオ関連> コンポーネント(色差)ビデオ入力 1、2 ・D4 映像 Y : 1 V[p-p] (75) Pb/Cb・Pr/Cr : 0.7 V[p-p] (75) ・音声 (ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] 入力(525i、525p、1125i、750p)自動切替式 <その他> ヘッドホン/イヤホン(16~32 推奨) 1 系統 接続するヘッドホン/イヤホンにより、音量・音質に差が あります	画面の設定 音声の調整	・画面位置/サイズ 音声メニュー：オート/スタンダード/ ダイナミック/快聴 各音声メニューごとにバス/トレブル/バランス/サラウンドの 設定が可能 ・ビデオ入力表示書換 ・NR ・無信号自動オフ ・無操作自動オフ ・3 次元 Y/C ・ID-1 検出 ・ED2 検出 ・GR ・デジタルシネマリアリティ ・消費電力 ・セルフワイド ・モニター出力停止設定 ・入力スキップ ・525p 色マトリクス リモコンで設定 ・入力切替 ・消音機能 ・画面表示 ・音声切替 ・画面モード ・オフタイマー(30/60/90 分) ・サラウンド ビデオ/DVD 操作 ・電源 ・再生 ・停止 ・巻戻し ・早送り B S デジタル操作 ・電源 ・チャンネル(UP/DOWN) ・放送切替

液晶テレビの型(22V 型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

外形寸法図

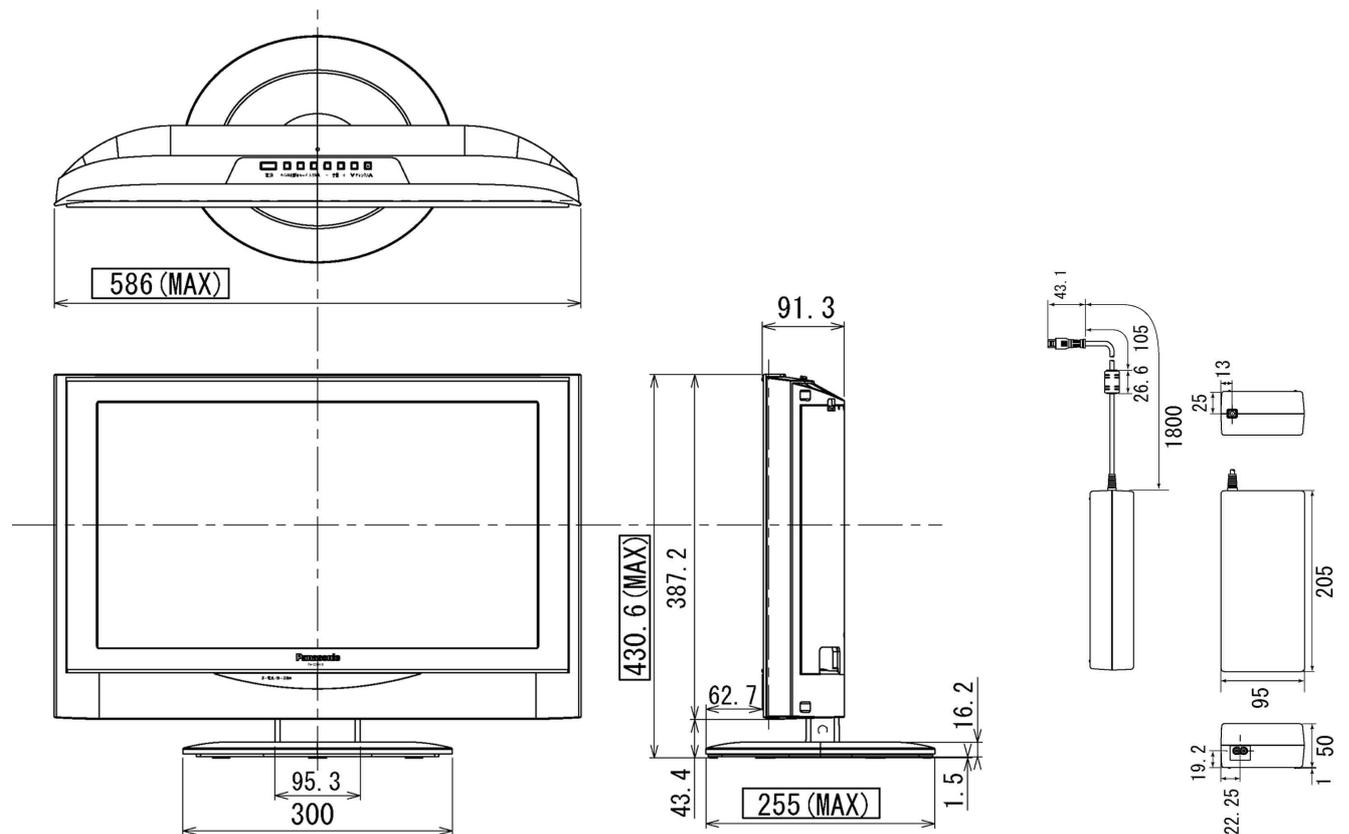

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)