


機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

使用電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 114W 本体電源切,時 0.06W、リモコン電源切,時約 0.12W 音声実用最大出力 6W (3W + 3W) スピーカー 左 右 12cm × 8cm だ円型 2コ ブラウン管 25型 / アスペクト比 4:3 画面寸法 横幅 47.7cm ・高さ 35.8cm ・対角 59.6cm 外形寸法 横幅 62.6cm ・高さ 53.0cm ・奥行 45.6cm 質量 34.3kg キャビネット スチロール樹脂成型 接続端子 NTSC UHF/VHF入力 75 一軸式 U/V 混合入力 ビデオ入力 1 (後面) 3 (前面) S映像優先 [映像 (ピンジャック) : 1Vp-p (75)] [S映像 (S端子) : 輝度・色信号分離 (75)] [音声 (ピンジャック) : 左 右 0.5V m s] ビデオ入力 2 (後面) [映像 (ピンジャック) : 1Vp-p (75)] [音声 (ピンジャック) : 左 右 0.5V m s] [その他] ヘッドホン/イヤホン端子 (M3プラグ用 (16~32 推奨) 2系統) 環境条件 使用周囲温度 -10 ~ 40 使用周囲湿度 40% ~ 90% (非結露)	リモコン発信器 TNQE 199 使用電源 DC 3V (単 3形乾電池 2コ) 操作距離 約 7m以内 (テレビ正面距離) 約 5m以内 (受光部 左 右 30° 以内) 質量 約 110g (乾電池含) 機能 12局 (ダイレクト) + 15局 (エキストラポジション) VHF (1~12) / UHF (13~62) / CATV (C13~C38) PLLシンセサイザー (自動) 設定方式 テレピラストモードメモリー 微調整 映像 映像調整 色の濃さ色あい、黒レベル、ピクチャー、シャープネス、標準) 映像の調整はテレビ、ビデオ 1~3ごとに記憶します。 設定を標準にするときは、「標準」を選択し、「決定」を押します。 音声 音声多重内蔵 音声調整 (トーン、標準) 音声の調整はテレビ、ビデオ 1~3ごとに記憶します。 設定を標準にするときは、「標準」を選択し、「決定」を押します。 その他 無信号自動オフ ビデオがブルーバグ画面のときは、働きません。 無操作自動オフ チャンネルリターン 消費電力 (減 / 標準)
--	---

テレビの型 (25型等) は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

外形寸法図

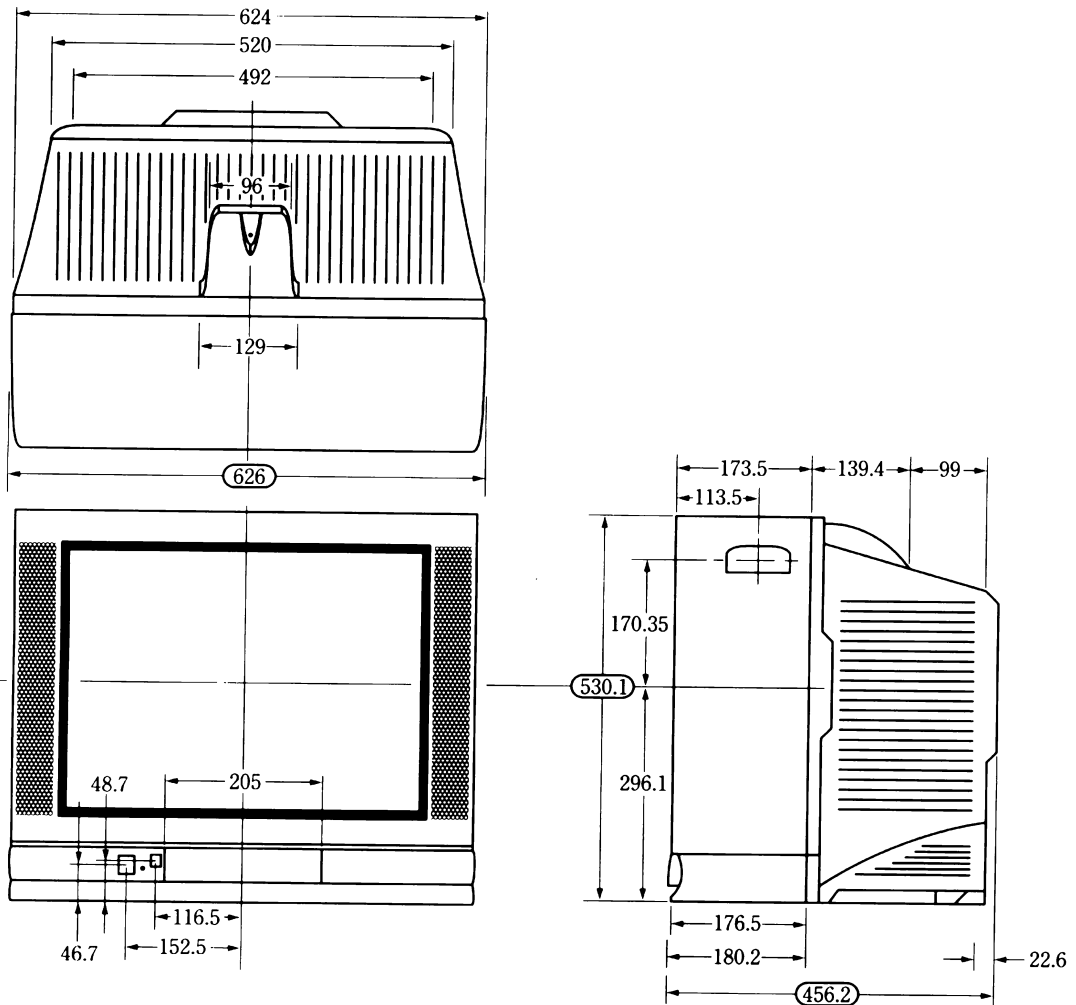

(注) この画面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)