

ステレオテレビ

TH-25FA6


機器仕様

(仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

<p>使用電源 AC100V、50Hz/60Hz</p> <p>消費電力 115 W 本体電源「切」時約0.1W リモコンで電源「切」時約0.2W</p> <p>音声実用最大出力 6 W (3 W + 3 W) JEITA</p> <p>スピーカー管 左・右 12cm×6cm だ円型 2コ、7cm×3cm だ円型 2コ 25型 (アスペクト比 4:3)</p> <p>画面寸法 横幅 47.7 cm 高さ 35.8 cm 対角 59.6 cm</p> <p>外形寸法 横幅 63.4 cm 高さ 53.7 cm 奥行 47.2 cm</p> <p>梱包寸法 横幅 72.8 cm 高さ 65.2 cm 奥行 57.6 cm</p> <p>質量 約 36.5 kg</p> <p>キャビネット スチロール樹脂成型品</p> <p>接続端子 <NTSC関連> VHF/UHF入力 (75 一軸式 V/U 混合入力) ビデオ入力 1,2[後面]・入力 3[前面] ・S1映像端子 : 輝度・色信号分離 (75) ・映像(ピンジャック) : 1 V[p-p] (75) ・音声(ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] S1映像端子入力時ワイドテレビ対応ビデオからのフル映像は「16:9」画面になります</p> <p><コンポーネント(色差)ビデオ関連> コンポーネント(色差)ビデオ入力 1,2 ・D1映像 Y : 1 V[p-p] (75) Cb : 0.7 V[p-p] (75) Cr : 0.7 V[p-p] (75) ・音声(ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] ヘッドホン/イヤホン(16~32 推奨) [M3 プラグ用]</p>	<p>リモコン EUR7606K80</p> <p>使用電源 DC3 V (単 3 形乾電池 2 個)</p> <p>操作距離 約 7 m 以内 (テレビ正面距離)</p> <p>重量 約 170 g (乾電池含)</p> <p>機能 VHF ch1~ch12 / UHF ch13~ch62 / CATV c13~c38 (ダイレクト 15 ポジション、予備 20 ポジション) PLL シンセサイザー (自動設定方式) ・ラストチャンネルメモリー・微調整可能</p> <p>映像 映像メニュー スタンダード/シネマ/ダイナミック ピクチャー/黒レベル/色の濃さ/色あい/ シャープネス/色温度/標準設定の各設定内容はテレビ(BS)、ビデオ入力 1、2、3、色差ビデオ 1、2、ゲームごとに設定できます</p> <p>音声 音声メニュー トーン ・音声切換・消音機能 ・オフタイマー(30/60/90分) ・オンタイマー(オン時間/チャンネル/音量) ・無信号自動オフ・無操作自動オフ・消費電力 ・NR・ID-1 検出・ワンタッチ ・ビデオ入力表示書換(例:ビデオ1/DVD/ゲーム/CATV/CS デジタル/デジタル放送/VTR/ディスク/表示なし) ・画面モード(オート/16:9/4:3) 地上放送(VHF/UHF)は「4:3」のままです</p> <p>その他</p>
--	--

テレビの型(25型)は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

外形寸法図

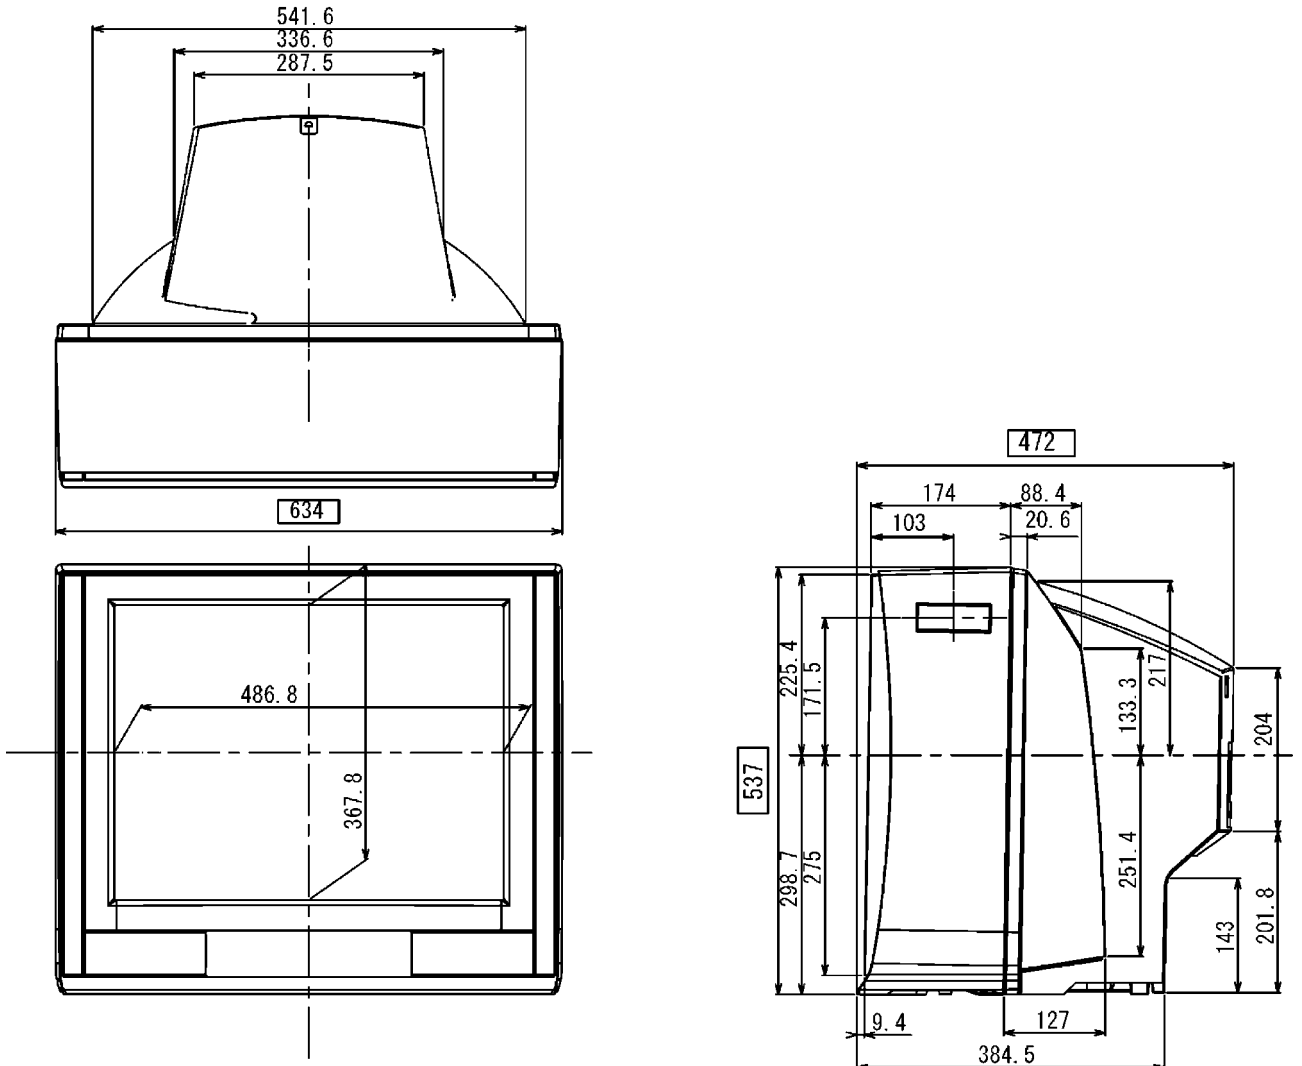

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)