


WOWOWデコーダー・BS内蔵テレビ TH-25GX10

■仕様(定格) (定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

- 種類: カラーテレビ
- 使用電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 142W
 - 〔主電源又はリモコンで電源「切」時 約1.0W〕
 - 〔BS録画モード「留守録」時約18W〕
- 音声実用最大出力: 10W(5W+5W)EIAJ
- スピーカー: 8cm×12cm だ円 2コ
- ブラウン管: 25型
- 画面寸法: 幅 48.0cm・高さ 36.0cm・対角 60.0cm
- 外形寸法: 横幅 60.6cm・高さ 50.4cm・奥行 44.5cm
- 包装寸法: 横幅 65.6cm・高さ 56.9cm・奥行 52.3cm
- キャビネット: スチロール樹脂成型
- 質量(重量): 32.5kg
- 接続端子: テレビ/ビデオ関連
 - : アンテナ端子 VHF・UHF混合入力 (アンテナプラグ)
 - : ヘッドホン/イヤホン端子 [(8Ω~16Ω) M3プラグ用]
 - : VTRシステム端子 [M3プラグ用] (パナソニック「システムコントロール」端子付)ビデオとの接続専用
- ビデオ入: ビデオ入力 1・2・3・4(前面)
 - ※S映像優先
 - 〔映像 1Vp-p(75Ω)〕
 - 〔S映像 輝度/色信号分離(75Ω)〕
 - 〔音声 0.5Vrms〕
 - : モニター出力
 - 〔映像 1Vp-p(75Ω)〕
 - 〔S映像 輝度/色信号分離(75Ω)〕
 - 〔音声 0.5Vrms〕
 - ※S映像ビデオ入力 2・3・4のS映像を出力
 - ※映像テレビ、BS、ビデオ入力 2・3・4の映像信号およびビデオ入力 2・3・4のS映像の信号を出力
 - 〔BS録画「オン」設定およびシステムコントロール端子付ビデオによるBSの「予約録画」のときは、BS信号が優先してモニター出力します。〕

- 接続端子: BS関連
 - : BS・IF入力(75Ω)兼BSコンバーター用電源(DC15V最大4W)出力
 - : BS拡張入力
 - 〔映像 1Vp-p(75Ω)〕
 - 〔音声 0.5Vrms〕
 - : AFC入力
 - : ビットストリーム出力
 - : 検波出力
- <リモコン発信器>
 - 品番: TNQ10459(家製協コード)
 - <機能>
 - 選局: 電子選局
 - 12局ダイレクト選局(1~12)
 - 15局エキストラポジション選局(EX1~EX15)
 - 〔VHF(1~12ch)〕
 - 〔UHF(13~62ch)〕
 - 〔CATV(C13~C35)〕
 - PLLシンセサイザー(自動)設定方式
 - BS(BS-1, 3, 5, 7, 11, 13, 15ch)
 - ラストチャンネルメモリー
- 映像: 映像オート
 - 〔映像オート「オフ」時色の濃さ、色あい、黒レベルビクチャー、シャープネス調整可能〕
 - ※テレビ/ビデオ1~4個別設定可能
- 音声: 音声オート
 - 〔音声オート「オフ」時バス、トレブル、バランス調整可能〕
 - ※テレビ/ビデオ1~4個別設定可能
 - ラストサラウンドメモリー
 - サラウンド
- その他: オフタイマー(30, 60, 90分)
- ラスト入力メモリー
- BS入力レベル
- 初期設定メニュー
- (チャンネル設定、BSコンバーター電源)
- 有料放送の契約、IDナンバー

■外形寸法図

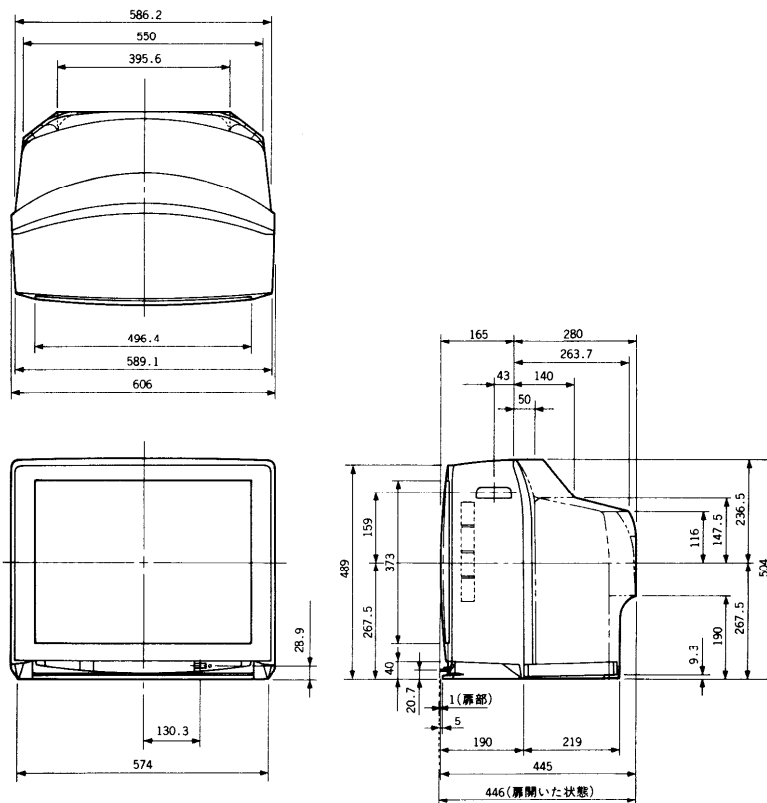

この図面は、縮尺ではありません。

単位(mm)