

■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)


テ	使用電源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
	消費電力	130 W (本体電源「切」時 約 0.04 W、リモコンで電源「切」時 約 0.08 W 電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得ランプが橙色時 約 16 W)
レ	受信チャンネル	VHF ch1~ch12 / UHF ch13~ch62 / CATV c13~c38 / BS デジタル 000~999 / 110度CS デジタル 000~999 / 地上デジタル 000~999
	音声実用最大出力	20 W (左: 10 W + 右: 10 W) JEITA
シ	スピーカー	ウーハー : 8 cm 丸型 2 個、スコーカー : 12 cm × 4 cm 角型 2 個
	液晶ディスプレイ	26V 型 TFT カラー液晶パネル(アスペクト比 16:9) 画素数 水平 1366 × 3(RGB) × 垂直 768
本	画面寸法	横幅 56.5 cm・高さ 31.8 cm・対角 64.8 cm
	外形寸法	横幅 76.3 cm・高さ 60.0 cm・奥行 30.1 cm (テレビスタンド含む) 横幅 76.3 cm・高さ 50.2 cm・奥行 10.8 cm / 14.2 cm(下部最大)
子	質量	約 22.0 kg (テレビスタンド含む)
	梱包寸法・梱包済重量	横幅 87.3 cm・高さ 78.1 cm・奥行 42.7 cm 約 27 kg
接	キャビネット	スチロール樹脂成型品
	角度調整範囲	左右 各約 20°、上下方向調整不可
ビ	<NTSC 関連>	●UHF/VHF 入力 (75 Ω・一軸心 U/V 混合入力) ●ビデオ入力 1~4 (4:前面) ビデオ入力 3 は S 映像なし ・S2 映像端子 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) ・映像(ピンジャック) : 1 V[p-p] (75 Ω) ・音声(ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] ●モニター出力 ・S2 映像端子 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) ・映像(ピンジャック) : 1 V[p-p] (75 Ω) ・音声(ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms]
	<コンポーネント(色差)ビデオ関連>	●コンポーネント(色差)ビデオ入力 ・D4 映像 Y : 1 V[p-p] (75 Ω) PB/CB・PR/CR : 0.7 V[p-p] (75 Ω) ・音声(ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] ※入力(1125i、750p、525p、525i) 自動切換式
端	<地上デジタル関連>	●地上デジタル入力 (75 Ω)
	<衛星関連>	●BS・110度CS-IF 入力(75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源(DC 15 V) 出力
本	<その他>	●ヘッドホン/イヤホン(16~32 Ω 推奨) 2 系統 ●Ir システム(Ir システムケーブル[付属品]用) ●光デジタル音声出力端子 : -18 dBm 660 nm JEITA CP-1201 準拠 ●モジュラー端子(電話回線) : 2400 bps、MNP4(着呼機能なし) ●10BASE-T 端子
	カードスロット	●B-CAS カード ●SD メモリーカード
ブ	記述言語	HTML4.0 準拠
	スタイルシート規格	CSS1/CSS2 (Subset)
ラ	動作記述言語	JavaScript 1.4/ECMAScript (ECMA-262)
	セキュア通信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
ウ	Cookie	バージョン 0
	モノメディア(静止画)	JPEG、PNG、GIF
ザ	プラグイン	なし
	文字入力	画面キーボード方式、携帯(リモコン)方式
仕	外部入出力	SD カード
	画面解像度	800×450
体	カラーモデル	フルカラー

リモコン	品番	EUR7629Z40
使用電源	DC 3 V (単 3 形乾電池 2 個)	
操作距離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離) 左右 各約 30° 以内、上下 各約 20° 以内	
質量	約 160 g (乾電池含)	

付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池(2 個) ・F 型接栓(2 個) ・取扱説明書(テレビ編、T navi 編) ・ワンポイントガイド
・転倒防止部品 ・B-CAS カード ・モジュラーケーブル ・モジュラー分配器 ・Ir システムケーブル

※テレビの型(26V 型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

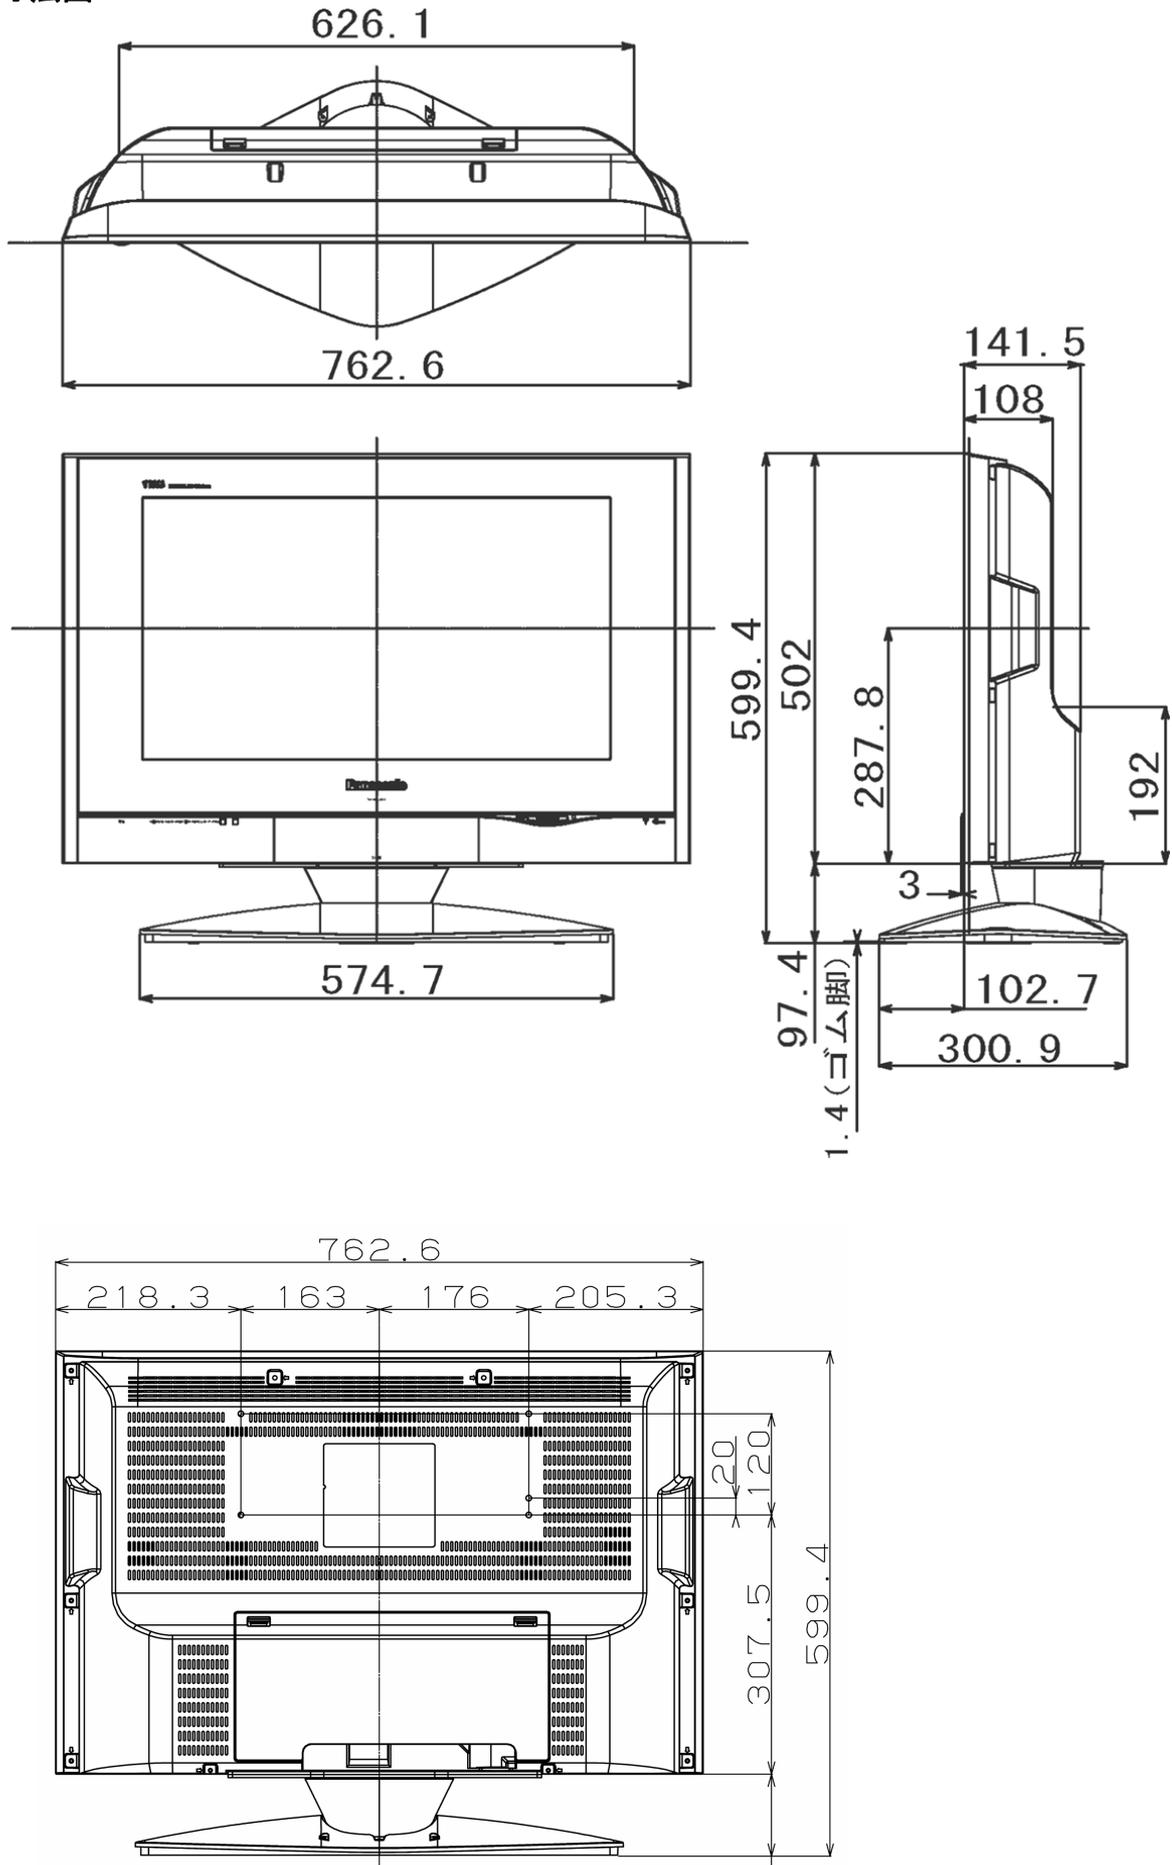

(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)