

ビデオ一体型ワイドテレビジョン TH-28WV20


■仕様(定格) (定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

- 種類: ビデオ一体型カラーテレビ
- 使用電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: テレビ部170W
(主電源またはリモコンで電源「切」時 約4.5W)
ビデオ部 33W
- 音声実用最大出力: 10W(5W+5W) EIAJ
- スピーカ: 8cm×12cmだ円型 2コ
- ブラウン管: 28型 アスペクト16:9
- 画面寸法: 横幅 57.5cm・高さ 32.4cm・対角 66.0cm
- 接続端子: テレビ/ビデオ関連
: 外部入力1、2(M N拡張)、3
※S1映像優先
映像 1Vp-p(75Ω)
音声 0.5Vrms
: VTR出力時:ビデオ動作時のみ信号を出力
: モニター出力時、テレビ、BS、外部入力2、3の
S1映像の信号を出力
: ヘッドホン/イヤホン端子
[(8~16Ω)M3のプラグ]
: BS関連
: BS-IF入力(75Ω)兼BSコンバーター用電源
(DC15V)出力
: BS拡張入力
映像 1Vp-p(75Ω)
音声 0.5Vrms
: AFC入力
: ビットストリーム出力
: 検波出力
- <ビデオ部>
- 録画方式: 回転2ヘッド アジマス記録VHS規格
- テープ速度: 33.5mm/秒(標準時) 11.12mm/秒(3倍時)
- 使用テープ: 12.7mm幅高密度ビデオテープ(1/2インチ)
VHSビデオカセット
- 録画時間: 最大8時間(NV-T160使用の場合)
- 早送り・巻戻し時間: 約2分40秒(NV-T160使用の場合)
- テレビジョン方式: 日米標準方式525本 60フィールド

- 変調方式: 輝度信号FM変調
色信号低域変換π/2位相変調
- トラック数: 3トラック
(HiFiサラウンド2トラック ノーマル1トラック)
- ウ・フラッター: 0.005%以下
- 許容周囲温度: 5°C~40°C
- 許容周囲湿度: 35%~80%
- タイマー形式: クォーツ制御24時間デジタル表示
- 外形寸法: 横幅 70.5cm・高さ 52.0cm・奥行 47.9cm
- 包装寸法: 横幅 75.0cm・高さ 59.5cm・奥行 55.0cm
- キャビネット: スチロール樹脂
- 質量(重量): 43.5kg
- <リモコン発信器>
- 品番: EUR501155(家製協コード)
- <機能>
- <テレビ/ビデオ部>
- 選局: 12局電子選局
(U、V、CATV)……2チューナ
BS8局(BS1-15)……1チューナ
予備EXポジション(EX1~15)
PLL直接設定方式
ラストチャンネルメモリー
- 音声: 音声多重内蔵
電子ボリューム(64段階) ミュート
ラストサラウンドメモリー
音声調整(バス、トレブル、バランス)
音声オート
- 映像: 映像調整
色の濃さ、色あい、明るさ、ピクチャ、シャープネス
映像オート 映像オフ
- オフタイマー: 30/60/90分
- 入力切換: ラスト入力メモリー
- オンスクリーン: チャンネル、音量、ミュート、入力切換、選局設定
オフタイマー、現在時刻、時刻設定、映像メニュー、
ビデオ動作状態、カウンタ 標準/3倍、タイマー予約
ワンタッチ録画、BS入力レベル

※テレビの型(28型)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

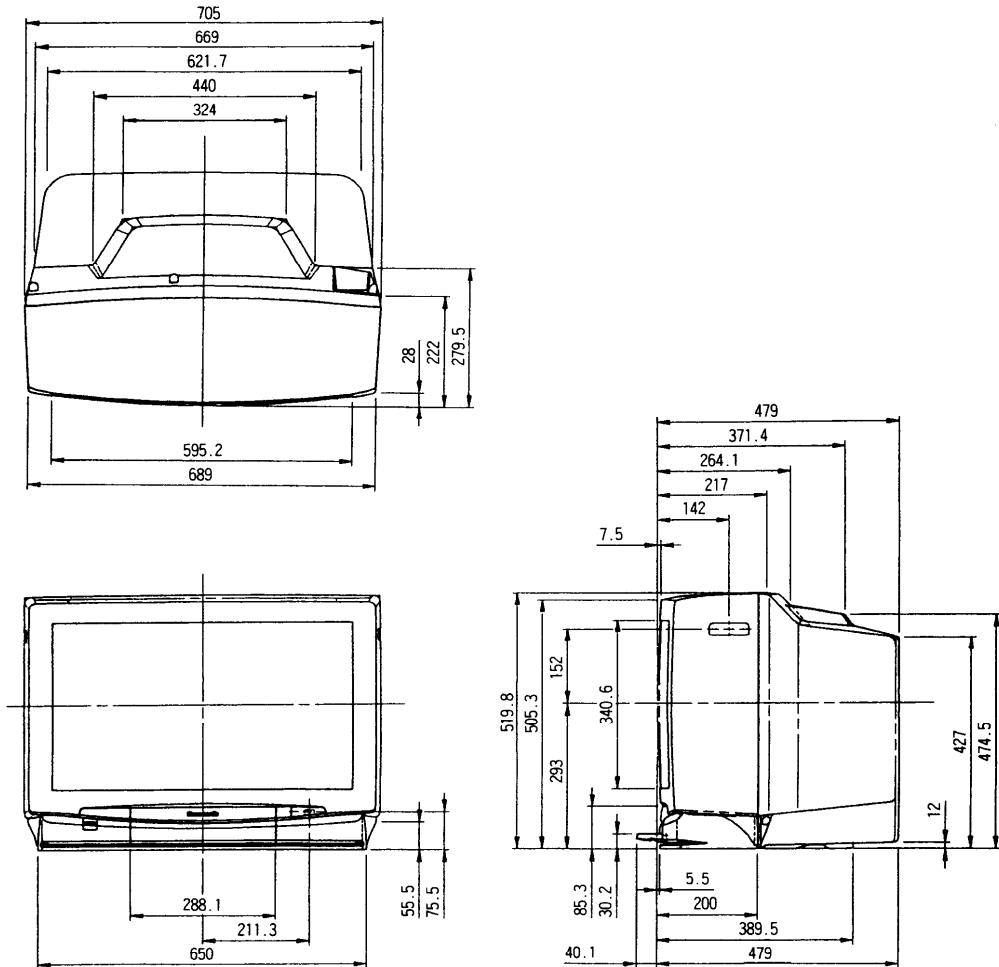

この図面は、縮尺ではありません。

単位(mm)