

WOWOWデコーダー内蔵ワイドテレビ TH-28WX20


■仕様(定格) (本機の外観、回路、使用部品は性能の向上、その他により予告なく変更することがあります)

- 種類 類: ワイドテレビジョン
(BSチューナー/WOWOWデコーダー内蔵)
- 使用電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 155W
[主電源またはリモコンで電源「切」時 約1W
BS録画モード「留守録」時 約16W]
- 音声実用最大出力: 24W(12W+12W)EIAJ
- スピーカー: ウーハー 8cm×12cm だ円型2コ
ツイーター 3.5cm 丸型2コ
- ブラウン管: 28型 アスペクト 16:9
- 画面寸法: 幅57.5cm・高さ32.4cm・対角66.0cm
- 外形寸法: 横幅70.5cm・高さ49.2cm・奥行51.0cm
- 包装寸法: 横幅75.1cm・高さ56.1cm・奥行59.0cm
- 質量(重量): 41.0kg
- キャビネット: スチロール樹脂成型
- 接続端子: (テレビ/ビデオ関連)
 - ビデオ入力1、2、3(M-N拡張)、4
 - ※SI映像優先
[映像(RCAピン): 1Vp-p(75Ω)
SI映像(S端子): 輝度・色信号分離(75Ω)
音声(RCAピン): 0.5Vrms]
 - モニター出力
[映像(RCAピン): 1Vp-p(75Ω)
SI映像(S端子): 輝度・色信号分離(75Ω)
(フル時DC5V 重畳EIAJ)
音声(RCAピン): 0.5Vrms]
 - ※SI映像
ビデオ入力2、3、4のSI映像を出力
 - ※映像
テレビ、BS、ビデオ入力2、3、4の映像信号およびビデオ入力2、3、4のSI映像の信号を出力
[BS録画「オン」設定または「システムコントロール端子付」ビデオによるBSの「予約録画」のときは、BSが優先してモニター出力します。]
 - ヘッドホン/イヤホン端子
[(8~16Ω)M3プラグ用]

- VTRシステム端子(M3プラグ用)
- ※パナソニック「システムコントロール端子付」ビデオとの接続専用
(BS関連)
- BS-IF入力(75Ω)兼BSコンバーター用電源(DC15V)出力
- BS拡張入力
[映像(RCAピン): 1Vp-p(75Ω)
音声(RCAピン): 0.5Vrms]
- ビットストリーム出力(RCAピン)
- 検波出力(RCAピン)
(M-N関連)
- 検波出力(RCAピン)
- AFC入力(RCAピン)
- ＜リモコン発信器＞
- 品番: TNQ10470(家製協コード)
- ＜機能＞
- 選局: 12局(ダイレクト)+15局(エキストラポジション)
VHF(1~12)/UHF(13~62)
CATV(C13~C35)/BS(BS1~15)
PLLシンセサイザー(自動)設定方式
ラストチャンネルメモリー、微調整可能
- 映像: 映像メニュー
[オート、シネマ、ゲーム、ダイナミック、各モード色の濃さ、色あい、黒レベル、ピクチャー、シャープネス、色温度設定可能]
※テレビ/ビデオ1~4個別設定可能
ワイド画面(ズーム、フル、ジャスト)字幕、映像オフ
- 音声: 音声多重内蔵 音声オート、音声オートレベル
[音声オートオフ時 バス、レベルバランス設定可能]
※テレビ/ビデオ1~4個別設定可能
ラストサウンドメモリー、サラウンド
- その他: オフタイマー(30/60/90分)
ラストモードメモリー、BS入力レベル
初期設定メニュー
[チャンネル設定、BSコンバーター電源、
有料放送の契約、IDナンバー]

※テレビの型(28型)は画面寸法を示すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

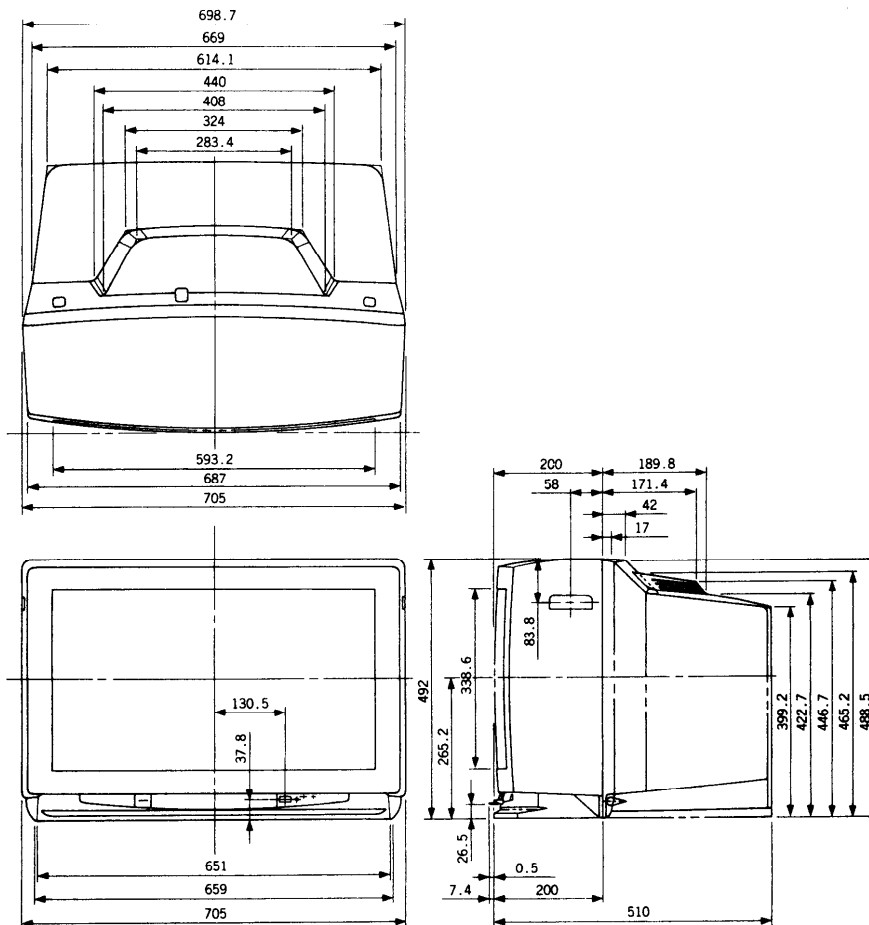

この画面は、縮尺ではありません。

単位(mm)