

カラーテレビ TH-2915XEN

■機器概要

本機は、29型スーパーフラット&ブラックブラウン管の採用と広帯域ビデオ回路、ダイナミック階調表現回路、コントラスト適応型VM回路、映像ノイズリダクション回路、クリアサラウンド回路ドームスピーカー等を内蔵し、水平解像度750本以上（ビデオ入力時）の鮮明な映像と迫力ある重低音で臨場感あふれる音声がお楽しみいただけるカラーテレビで、業務用を目的とした特殊機能付です。

特殊機能には、電源を入れたときの出面チャンネルと音量レベルを指定できる機能、音量ボタンを押しても一定レベル以上には大きくならなくする機能、本体操作ボタンはテレビ/ビデオ切替以外は動作しなくする機能、本体操作ボタンはすべて動作しなくする機能、オンスクリーン表示とオフタイマー設定をできなくする機能、主電源を常時「ON」に設定できる機能があります。


また、CATV放送の受信も可能で、AV接続端子4系統やモニター出力端子も備えています。

■機器定格（本機の定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。）


種 類	カラーテレビ	接 続 端 子	モニター出力
使 用 電 源	AC100V 50/60Hz		S映像モニター出力端子
消 費 電 力	155W (リモコンで電源「切」時 約1.5W)		MINI DIN 4P Y 1.0V _{p-p} (75Ω) C 0.286V _{p-p} (75Ω) ※ビデオ入力2、4のS映像を出力
音声実用最大出力	10W(5W+5W) EIAJ		映像モニター出力端子
ス ピ ー カ	8×12cm 2コ		1.0V _{p-p} (75Ω) RCAピンジャック ※テレビ、ビデオ入力2、3、4の映像信号およびビデオ入力2、4のS映像の信号を出力
ブ ラ ウ ン 管	29型		音声モニター出力端子
画 面 寸 法	幅 54.6cm 高さ 41.0cm 対角 68.0cm		0.5V _{rms} RCAピンジャック
外 形 寸 法	横幅 66.8cm 高さ 55.1cm 奥行 51.3cm		
キャビネット	スチロール樹脂成型	<リ モ コ ン>	
質 量 (重量)	41.0kg	操 作 機 能	35キーダイレクトリモコン
接 続 端 子	アンテナ端子 VHF・UHF混合入力 ビデオ入力1、2、4 (S映像優先) S映像入力端子MINI DIN 4P Y 1.0V _{p-p} (75Ω) C 0.286V _{p-p} (75Ω) 映像入力端子RCAピンジャック 1.0V _{p-p} (75Ω) 音声入力端子RCAピンジャック 0.5V _{rms} ビデオ入力3 映像入力端子 RCAピンジャック 1.0V _{p-p} (75Ω) 音声入力端子 RCAピンジャック 0.5V _{rms} ヘッドホン/イヤホン端子 8~16Ω M3プラグ	使 用 電 源	DC 3V(単三形乾電池2コ)
		操 作 距 離	約7m(テレビ正面距離) 約5m(受光部左右30°以内)
		質 量 (重量)	約180g(乾電池含む)
		<一 般 機 能>	
		選 局	U/V 15局(電子選局) PLLシンセサイザー(自動)設定方式 ラストチャンネルメモリー
		映 像 調 整	黒レベル、シャープネス、ピクチャー色の濃さ、色あい (スタンダード、ダイナミック、エレガント、シックの各メニューごとに可)
		音 声 調 整	電子ボリューム(64段階) バス、トレブル、バランス (スタンダード、ムービー、ミュージック、スピーチの各メニューごとに可)
		オ フ タイ マ ー	ミュート機能、音声多重内蔵 30分/60分/90分設定

付属品 ●リモコン ●単三形乾電池2コ ●リモコンフィルムシート (チャンネル表示シート)
●アンテナプラグ ●テレビ転倒防止用部品

■外形寸法図

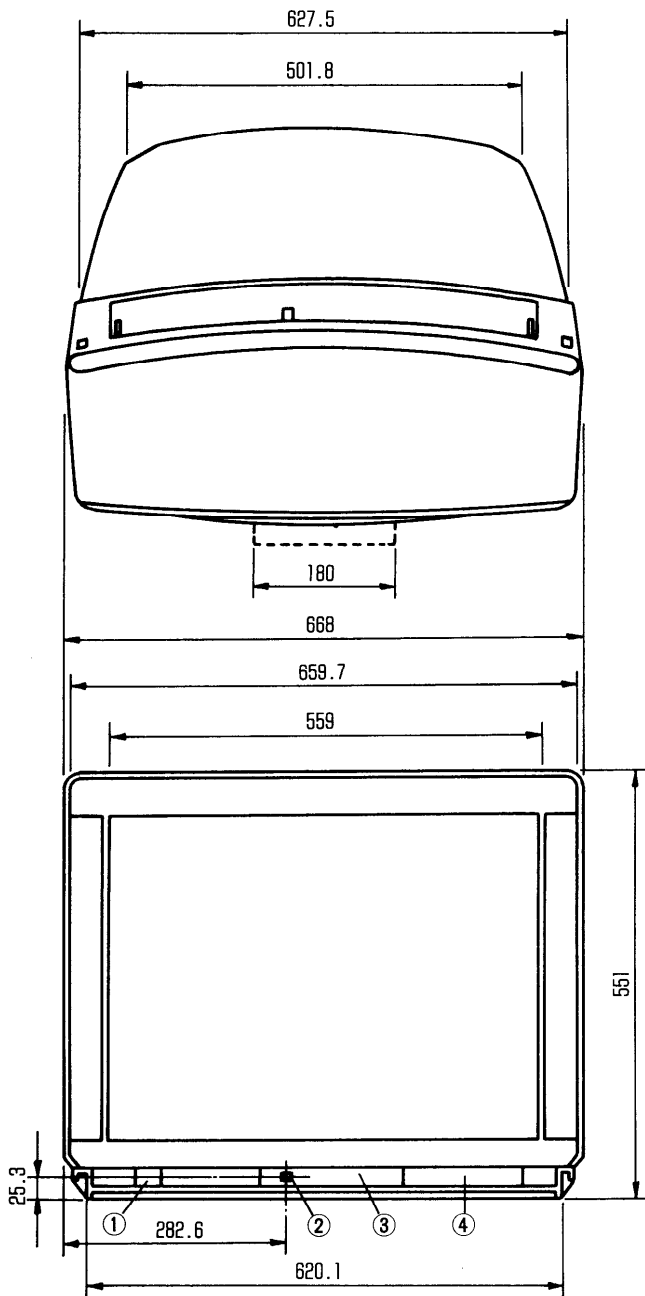



No.	名称
①	主電源ボタン
②	リモコン受光部
③	操作部
④	前面端子部

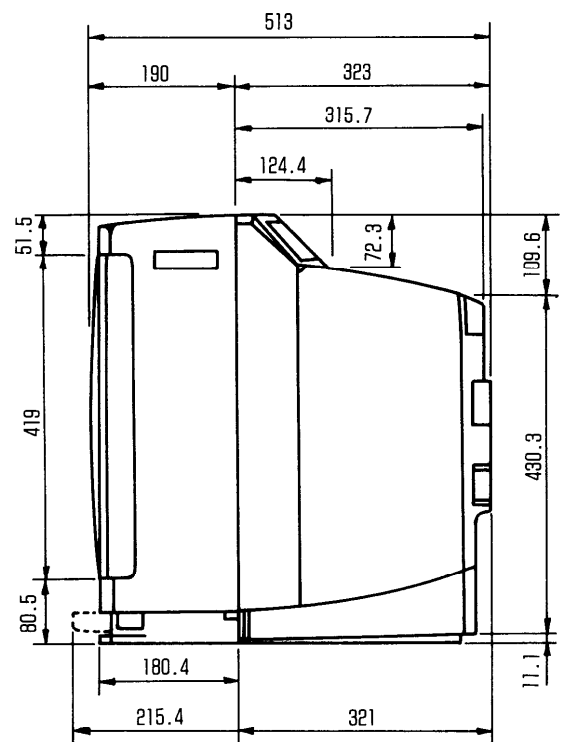

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

<後面端子部>

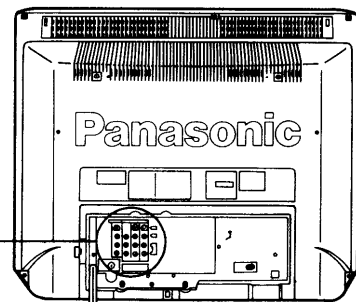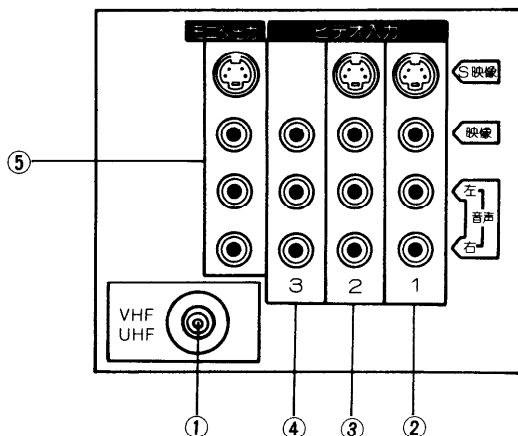

No.	名称	No.	名称
①	アンテナ端子	④	ビデオ入力3端子
②	ビデオ入力1端子	⑤	モニター出力端子
③	ビデオ入力2端子		