

■機器概要

本機は、29型スーパーダークフェースブラウン管の採用と、クシ型フィルター等を内蔵し、鮮明な画像を実現したカラーテレビで、文教施設、ホテル等の業務用途に対応する特殊機能を搭載しております。
本機の特長機能は、付属のリモコンと本体操作部のボタンにより設定可能で、電源「ON」時の出画チャンネルと音量レベルを指定できる機能、音量ボタンを押しても一定レベル以上には大きくなりなくする機能、本体操作ボタンのテレビ/ビデオ切換え以外の操作を無効にする機能、本体操作部のすべての操作を無効にする機能、オンスクリーン表示とオフタイマーを禁止する機能、電源を常時「ON」にできる機能があります。




■機器仕様 (仕様及び外観は、性能向上その他の理由により予告なく変更することがあります。)

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	118W(本体電源スイッチまたはリモコンで電源「切」時 約1W)
ブラウン管	29型 110度偏向スーパーダークフェースブラウン管
スピーカー	8×12cm だ円型 2個
音声実用最大出力	3W+3W(EIAJ)
画面寸法	幅541mm 高さ406mm 対角676mm
解像度	560TV本(ビデオ信号入力時)
接続端子	アンテナ端子 75Ω一軸式 UHF/VHF混合入力 ビデオ1入出力(後面) ※Sビデオ優先 Sビデオ入力端子(Mini Din 4P) 1系統 Y:1.0Vp-p C:0.286Vp-p(75Ω) ビデオ入出力端子(RCAピン) 各1系統 1.0Vp-p(75Ωまたはハイインピーダンス:自動切替式) ※ビデオ出力端子からは、Sビデオ信号を出力できません。 音声入出力端子(L・R、RCAピン×2) 各1系統 0.5Vrms ビデオ入力2(前面) ※Sビデオ優先 Sビデオ入力端子(Mini Din 4P) 1系統 Y:1.0Vp-p C:0.286Vp-p(75Ω) ビデオ入力端子(RCAピン) 1系統 1.0Vp-p(75Ω) 音声入力端子(L・R、RCAピン×2) 各1系統 0.5Vrms ヘッドホン/イヤホン端子(M3ジャック) 2系統 16~32Ω推奨
電源コードの長さ	1.85m
キャビネット	スチロール樹脂成型品
外形寸法	横幅698mm 高さ582mm 奥行481mm
質量	38kg
環境条件	使用周囲温度 0°C~40°C 使用周囲湿度 20%~80%(非結露)
ワイヤレスリモコン	使用電源:DC3V(単3形乾電池2コ) 操作距離:7m(テレビ正面距離) 質量:177g(乾電池を含む) コード:家製協コード
機能	選局:15局ダイレクト+20局エキストラポジション VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C38) PLLシンセサイザー(自動)設定方式 ラストチャンネルメモリー 映像調整:テレビ、ビデオ1・2ごとに調整可能 音声:ラストサウンドメモリー その他:オフタイマー(30、60、90分)、電子ロック機能)

※テレビの型(29型)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

付属品 ●ワイヤレスリモコン…1コ ●単3形乾電池…2コ ●アンテナプラグ…1コ
●テレビ転倒防止部品…1式


■外形寸法図

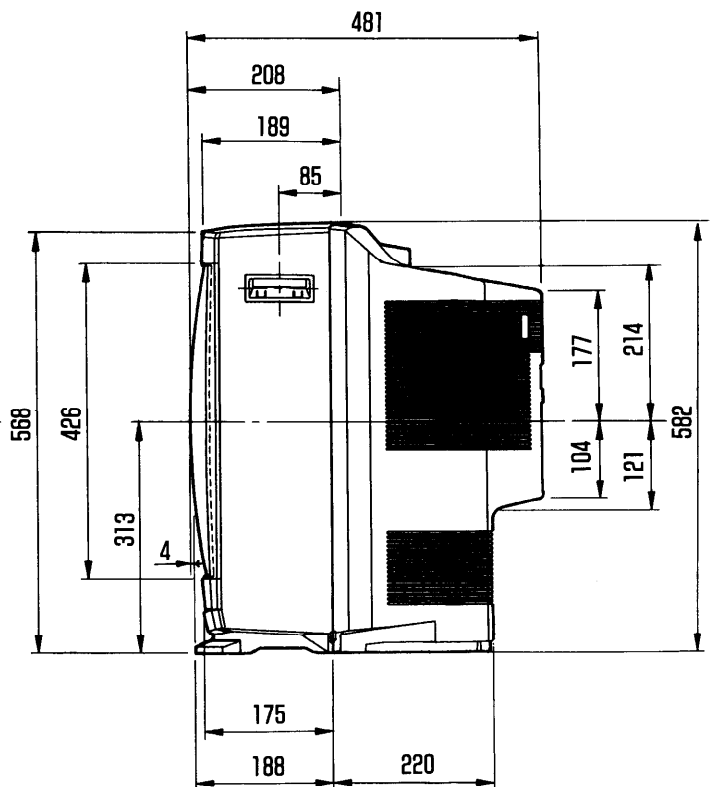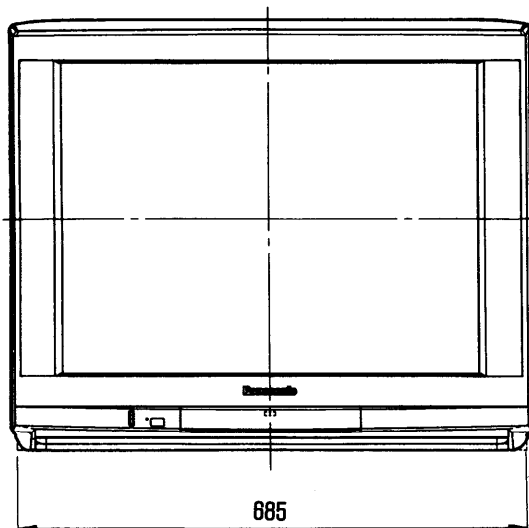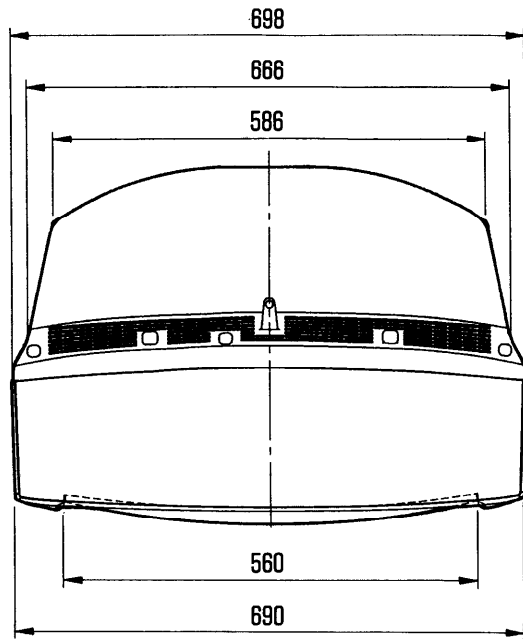

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。


(単位：mm)

〈前面端子部〉

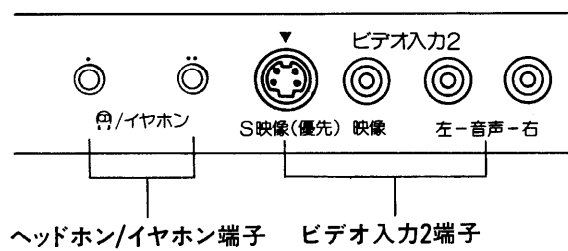

ヘッドホン/イヤホン端子 ビデオ入力2端子

〈後面端子部〉

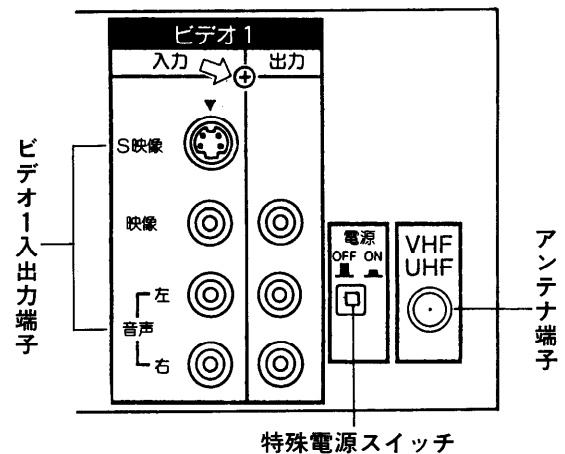

ビデオ1入出力端子

アンテナ端子

特殊電源スイッチ