


## ■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

<p><b>使用電源</b> AC100V 50/60Hz</p> <p><b>消費電力</b> 143W</p> <p>[本体電源「切」時 約0.2W、リモコン電源「切」時 約0.4W] [BS録画モード「留守録」時 約14W]</p> <p><b>音声実用最大出力</b> 15W(左:5W+右:5W+センター:5W)</p> <p><b>スピーカー</b> 左右スピーカー(8cm×12cmだ円形 2コ) センタースピーカー(5cm×12cmだ円形 1コ)</p> <p><b>ブラウン管</b> 29型 / アスペクト比4:3</p> <p><b>画面寸法</b> 横幅54.1cm・高さ40.6cm・対角67.6cm</p> <p><b>外形寸法</b> 横幅69.8cm・高さ57.0cm・奥行49.2cm</p> <p><b>質量</b> 40.6kg</p> <p><b>キャビネット</b> スチロール樹脂成型品</p> <p><b>接続端子</b></p> <p><b>NTSC関連</b></p> <p>ビデオ入力1~3</p> <p>[S映像 : 輝度・色信号分離(75Ω)] 映像 : 1Vp-p(75Ω) 音声 : 左・右 0.5V rms</p> <p>モニター出力</p> <p>[S映像 : 輝度・色信号分離(75Ω)] 映像 : 1Vp-p(75Ω) 音声 : 左・右 0.5V rms</p> <p>ヘッドホン/イヤホン端子(16~32Ω推奨)2系統</p> <p><b>BS関連</b></p> <p>BS-IF入力(75Ω)兼BSコンバーター用電源(DC15V)出力</p> <p>BS拡張入力</p> <p>[映像 : 1Vp-p(75Ω)] [音声 : 0.5V rms]</p> <p>ビットストリーム出力</p> <p>検波出力(ピンジャック)</p> <p>AFC入力</p>	<p><b>環境条件</b></p> <p>使用周囲温度 -10°C~40°C</p> <p>使用周囲湿度 40%~90%(非結露)</p> <p><b>(リモコン発信器)</b></p> <p>使用電源 DC3V(単3形乾電池2コ)</p> <p><b>操作距離</b></p> <p>約7m以内(テレビ正面距離)</p> <p>約5m以内(受光部左右30°以内)</p> <p><b>質量</b></p> <p>約160g(乾電池含)</p> <p><b>選局</b></p> <p>12局(ダイレクト)+15局(エキストラポジション)</p> <p>VHF(1~12)/UHF(13~62)/CATV(C13~C39)/BS(BS1~BS15)/PLLシンセサイザー(自動)設定方式/ラストチャンネルメモリー</p> <p>微調整可能</p> <p><b>映像メニュー</b></p> <p>[スタンダード、シネマ、ダイナミック、各モード色の濃さ 色あい、黒レベル、ピクチャー、シャープネス、 色温度 設定可能]</p> <p>※テレビ/ビデオ1~3 個別設定可能</p> <p><b>音声</b></p> <p>音声多重内蔵</p> <p>音声オート</p> <p>[音声オートオフ時バス、トレブル、] [バランス設定可能]</p> <p>サラウンド</p> <p><b>S</b></p> <p>拡張入力(チャンネルごと設定可能)</p> <p>入力レベル、BS録画</p> <p>BSアンテナ用電源</p> <p><b>その他</b></p> <p>オフタイマー(30/60/90分)</p> <p>ラストメモリー(画面切換)</p>
--	---

※テレビの型(29型等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

## ■外形寸法図

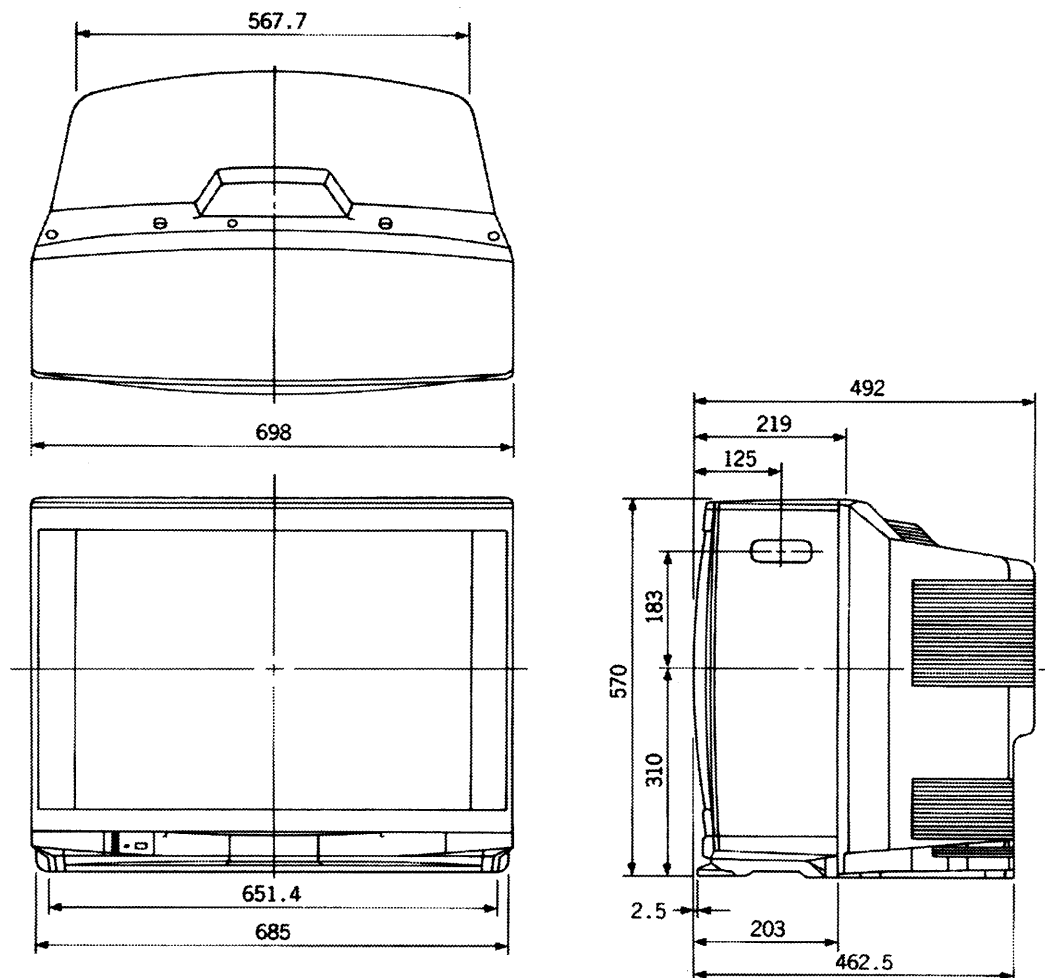

(注) この画面は、正確な縮尺ではありません。

(単位:mm)