

# カラーテレビ


# TH-29FB2

## 機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

<b>使用電源</b> AC100V 50/60Hz <b>消費電力</b> 149W <b>音声実用最大出力</b> 10W (5W + 5W) EIAJ <b>スピーカー</b> 左・右 12cm x 8cm だ円型 2コ <b>ブラウン管</b> 29型 アスペクト比 4:3 <b>画面寸法</b> 幅 54.1cm・高さ 40.6cm・対角 67.6cm <b>外形寸法</b> 横幅 69.8cm・高さ 57.0cm・奥行 49.8cm <b>質量</b> 49.0kg <b>キャビネット</b> スチロール樹脂成型 <b>接続端子</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>NTSC関連</li> <li>ビデオ入力 1~3                             <ul style="list-style-type: none"> <li>S映像 : 輝度・色信号分離 (75 )</li> <li>映像 : 1Vp-p (75 )</li> <li>音声 : 左・右 0.5V rms</li> </ul> </li> <li>モニター出力                             <ul style="list-style-type: none"> <li>S映像 : 輝度・色信号分離 (75 )</li> <li>映像 : 1Vp-p (75 )</li> <li>音声 : 左・右 0.5V rms</li> </ul> </li> <li>ヘッドホン/イヤホン端子 (16~32 推奨) 2系統</li> <li>BS関連                             <ul style="list-style-type: none"> <li>F入力 (75 ) 兼 BSアンテナ用電源 (DC 15V 出力)</li> <li>BS拡張入力                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>映像 : 1Vp-p (75 )</li> <li>音声 : 左・右 0.5V rms</li> </ul> </li> <li>ビットストリーム出力</li> <li>検波出力</li> </ul> </li> </ul>	<b>環境条件</b> AFC入力 使用周囲温度 -10 ~ 40 使用周囲湿度 40% ~ 90% (非結露) <b>リモコン発信器</b> TNQE 207 <b>使用電源</b> DC 3V (単3形乾電池 2コ) <b>操作距離</b> 約 7m 以内 (テレビ正面距離) <b>質量</b> 約 160g (乾電池含) <b>機能</b> 選局 12局 (ダイレクト) + 15局 (エキストラポジション) VHF (1~12) / UHF (13~62) / CATV (C13~C39) / BS (BS1~BS15) PLLシンセサイザー (自動) 設定方式 ラストチャンネルメモリー 微調整可能 <b>映像</b> 映像メニュー [スタンダード シネマ、ダイナミック、各モード色の濃さ、色あい、黒レベル、ピクチャー、シャープネス、色温度設定可能] テレビ/ビデオ 1~3 個別設定可能 <b>音声</b> 音声多重内蔵 音声オート [音声オートオフ時バス、トレブル、バランス設定可能] サラウンド S 拡張入力 (チャンネルごと設定可能) 入力レベル、BS録画 BSアンテナ電源 <b>その他</b> オフタイマー (30 / 60 / 90分) ラストメモリー (画面切換)
---	---

テレビの型 (29型等) は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

### 外形寸法図

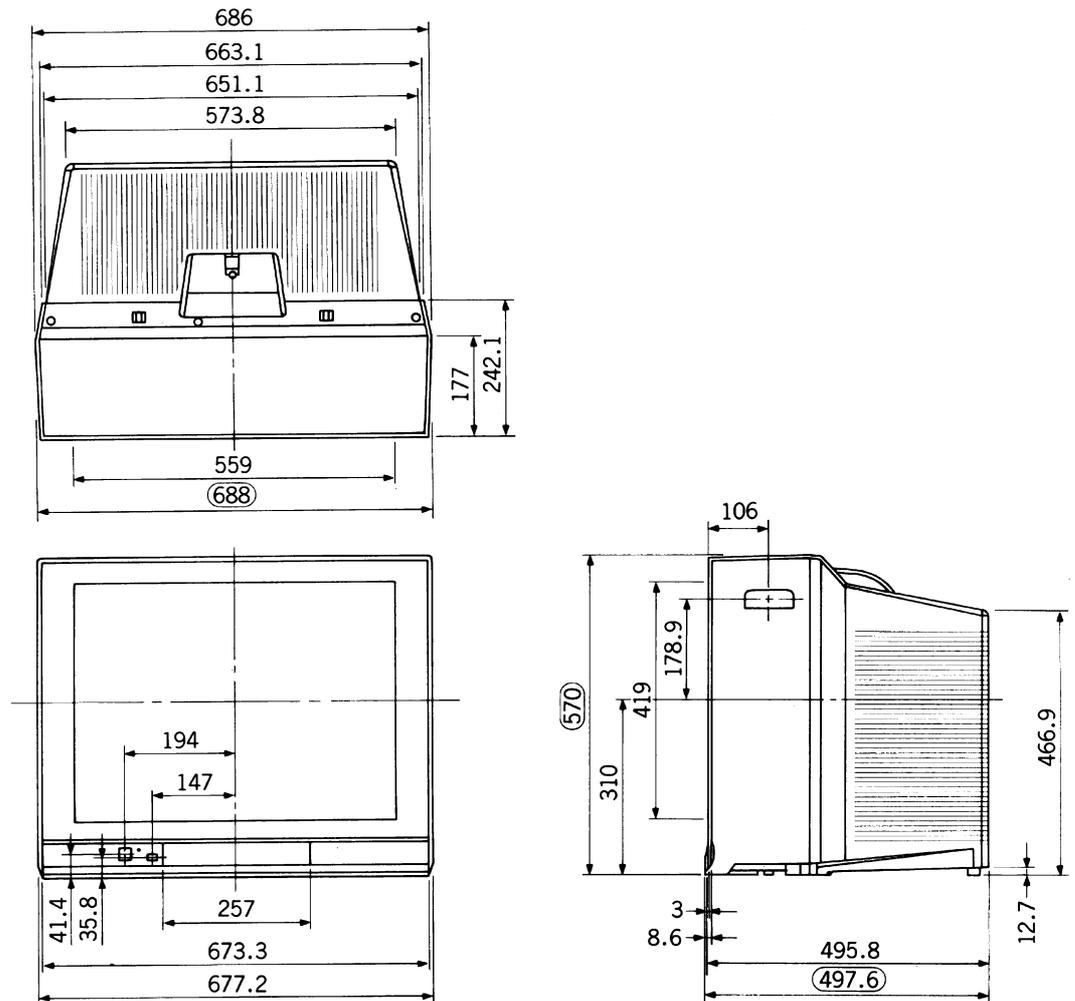

(注) この画面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)