

カラーテレビ

TH-29FP3


機器仕様

(仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

使用電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 182W (BS録画「オン」時約13W) 本体電源「切」時 約0.1W リモコン電源「切」時 約0.17W 音声実用最大出力 10W(5W+5W)EIAJ スピーカー 左・右12cm×8cm だ円型 2コ(フルレンジ) ブラウン管 29型(アスペクト比 4:3) 画面寸法 横幅54.1cm・高さ40.6cm・対角67.6cm 外形寸法 横幅68.8cm・高さ57.0cm・奥行49.8cm 質量 49.0kg キャビネット スチロール樹脂成型 接続端子 N T S C 関連 ・ビデオ入力1~4 *ビデオ入力3は「S1映像」なし [S1映像: 輝度・色信号分離(75)] [映像: 1V[P-P](75)] [音声: 左・右0.5V[rms]] ・コンポーネント(色差)ビデオ入力1.2 [D3映像: 1V[P-P](75)] [CB, C: 0.7V[P-P](75)] [音声: 左・右0.5V[rms]] ・ヘッドホン/イヤホン端子(16~32 推奨) 2系統 お知らせ ・モニター出力のS1映像...「フル映像」のときは約DC5Vを重畳 ・ビデオ入力2MUSE-NTSC コンバーター入力と兼用 ・ビデオ入力4BS デコーダー入力と兼用 BS関連 ・BS-IF(75) 兼BS アンテナ用電源(DC1.5V)出力 ・ビットストリーム出力 ・検波出力 ・AFC入力	環境条件 使用周囲温度 -10 ~ 40 使用周囲湿度 40% ~ 90% (非結露) リモコン発信器 EUR511454 使用電源 DC3V (単3乾電池 2コ) 操作距離 約7m (テレビ正面距離) 質量 約160g (乾電池含) 機能 12局ダイレクト VHF (ch1~12) / UHF (ch13~62) / CATV (c13~39) / BS (BS-1~BS-15) (ダイレクト12ポジション、予備23ポジション) PLLシンセサイザー(自動設定)方式 ラストチャンネルメモリー 微調整可能 映像 映像メニュー [スタンダード/シネマ/ダイナミック、各モード] [(ピクチャー/黒レベル/色の濃さ/色あい/] [シャープネス/色温度/標準設定)] テレビ(BS)、ビデオ1~4、ゲーム] ごとに設定可能 音声 音声メニュー [オート/スタンダード/ダイナミック/快聴1/快聴2] [各モード(バス/トレブル/バランス/設定可能)] 2カ国(二重)放送で「主+副」時サラウンドオフ] サラウンド時テレビ/BS/ビデオ1、2、3、4/ ゲーム/コンポーネントごとに記憶 その他 オフタイマー(30/60/90分)
--	---

テレビの型(29型等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

外形寸法図

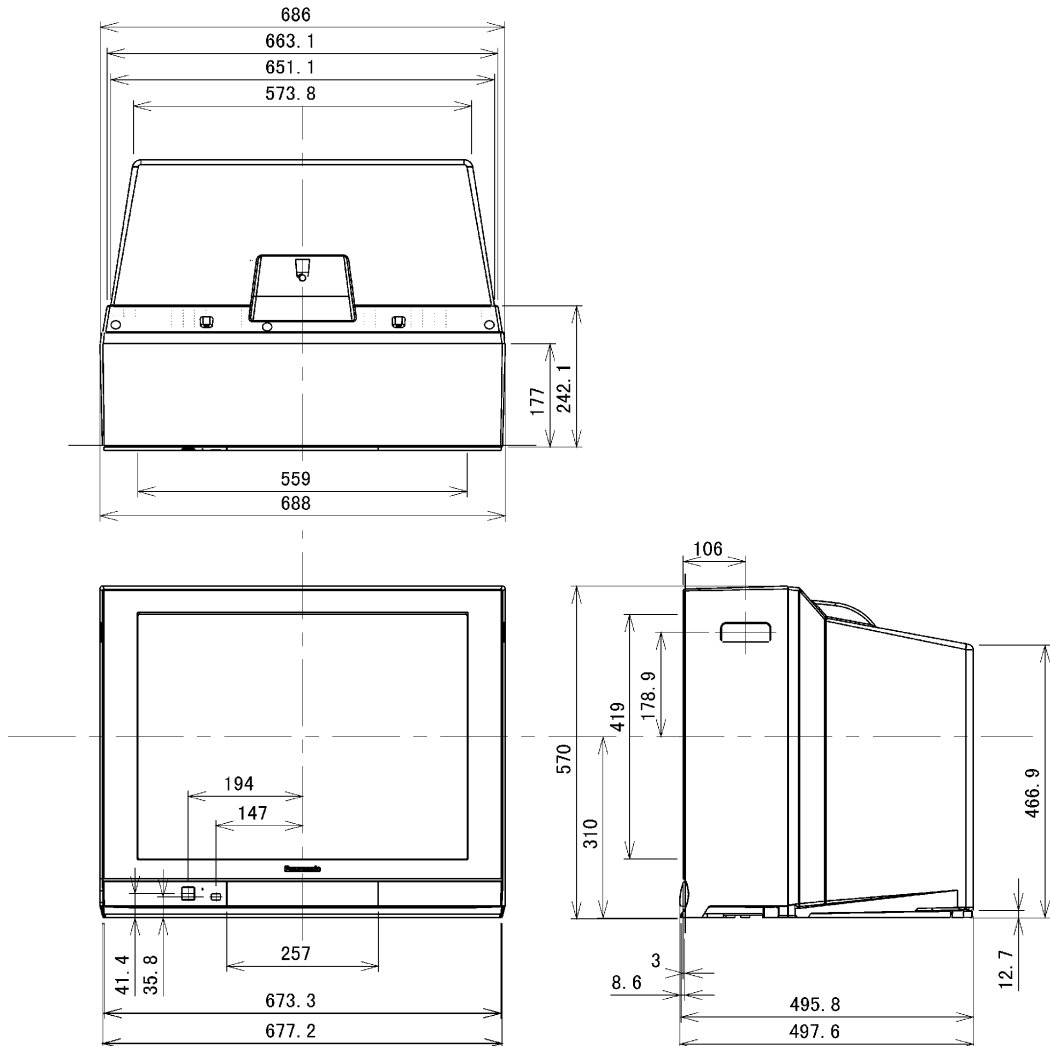

(注) この画面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)