


## 機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

<p><b>使用電源</b> AC100 V、50 Hz/60 Hz 179 W 本体電源「切」時 約0.09 W リモコンで電源「切」時 約0.14W、BSロック「オン」設定時 約13W</p> <p><b>音声実用最大出力</b> 10 W(5 W + 5 W)JEITA 左・右 12 cm × 8 cm 円型 2コ</p> <p><b>ブラウン管</b> 29型 (アスペクト比 4:3)</p> <p><b>画面寸法</b> 横幅 54.1cm ・ 高さ 40.6cm ・ 対角 67.6cm</p> <p><b>外形寸法</b> 横幅 65.2cm ・ 高さ 61.2cm ・ 奥行 50.7cm</p> <p><b>質量</b> 約 49.0 kg</p> <p><b>キャビネット</b> スチロール樹脂成型品</p> <p><b>接続端子</b> &lt;NTSC&gt; ビデオ入力 1~4 ・ S1 映像：輝度・色信号分離 (75 ) ・ 映像：1 V [p-p] (75 ) ・ 音声：左・右 0.5 V [rms] コンポーネント (色差) ビデオ入力 ・ D3 映像 Y : 1 V [P-P] (75 ) PB/CB : 0.7 V [p-p] (75 ) PR/CR : 0.7 V [p-p] (75 ) ・ 音声：左・右 0.5 V [rms] 入力 (1125i、525i、525p) 自動切換 モニター出力 ・ S1 映像：輝度・色信号分離 (75 ) 「フル映像」の時は DC 約 5V を重量 ・ 映像：1 V [p-p] (75 ) ・ 音声：左・右 0.5 V [rms] ヘッドホン/イヤホン (16~32 推奨) 2系統</p> <p>&lt;お知らせ&gt; ビデオ入力 3 : BS デコーダー入力兼用 / 「S1 映像」なし</p>	<p><b>環境条件</b></p> <p><b>リモコン</b></p> <p><b>使用電源</b> DC3V (単 3 形乾電池 2個)</p> <p><b>操作距離</b> 約 7m 以内 (テレビ正面距離)</p> <p><b>質量</b> 約 140g (乾電池含)</p> <p><b>機能</b></p> <p><b>映像</b> VHF ch1 ~ ch12/UHF ch13 ~ ch62/CATV c13 ~ c38/ BS BS-1 ~ BS-15 (ダイレクト 12 ポジション、予備 23 ポジション) PLL シンセサイザー (自動設定方式) ・ ラストチャンネルメモリー・微調整可能 映像メニュー スタンダード/シネマ/ダイナミック、 各モード (ピクチャー/黒レベル/色の濃さ/色あい /シャープネス/色温度/テクニカル) テレビ/BS/ビデオ 1、2、3/ゲームごとに設定可能 テクニカルは「スタンダード」と「シネマ」の時 のみ調整が可能</p> <p><b>音声</b> 音声メニュー オート/スタンダード/ダイナミック/快聴、 各モード (バス/トレブル/バランス/イコライザ)</p> <p><b>その他</b> ゴーストリダクション (GR)、 オフタイマー (30/60/90 分)</p>
---	--

テレビの型 (29 型) は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

## 外形寸法図

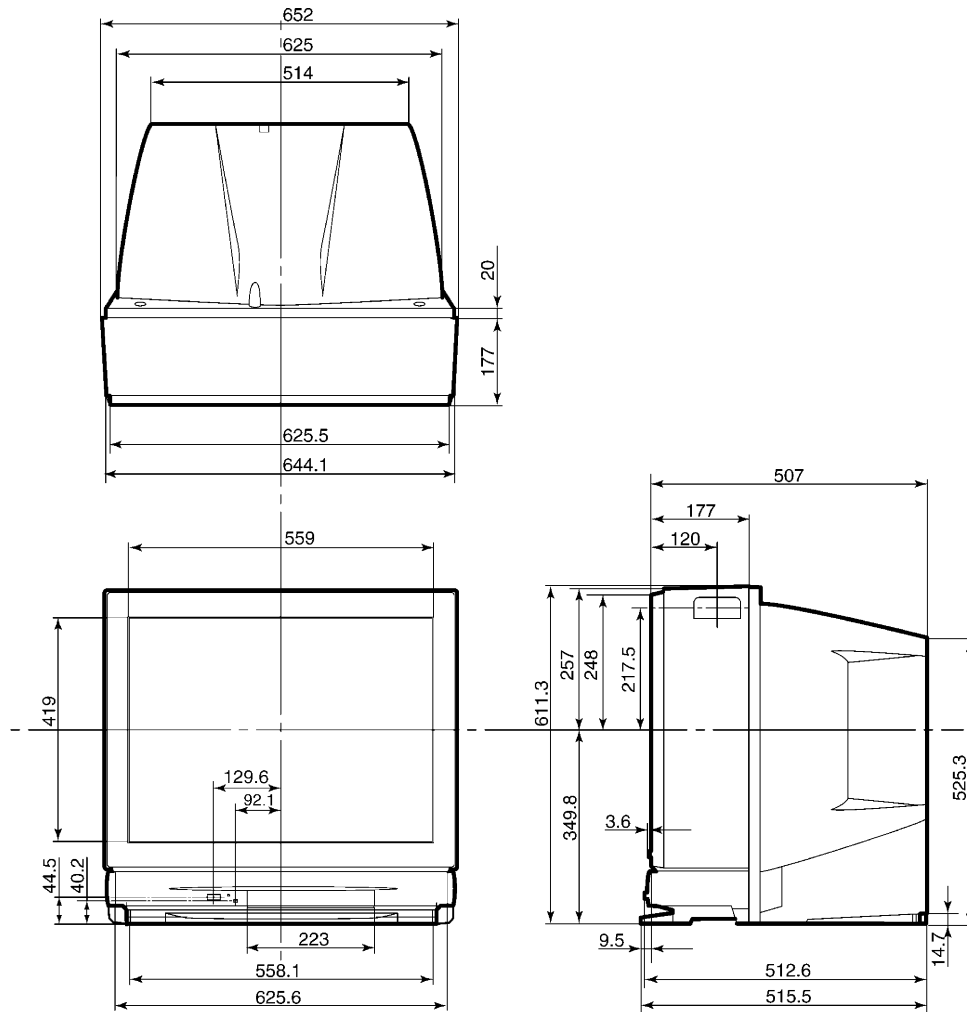

(注) この図面は正確な縮尺ではありません。 (単位: mm)