カラーテレビ TH-29GF20

■仕様(定格)　(定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

■種　　類：カラーテレビ
■使用電源：AC100V 50/60Hz
■消費電力：135W
（主電源又はリモコンで
電源「切」時 約1.0W
BS録画モード
「留守録」時約15W）
■音声実用最大出力：10W(5W＋5W)EIAJ
■スピーカ：10cm丸型 2コ
■ブラウン管：29型
■画面寸法：幅　54.1cm・高さ　40.6cm・対角　67.6cm
■外形寸法：横幅　66.8cm・高さ　55.1cm・奥行　45.0cm
■包装寸法：横幅　71.6cm・高さ　62.0cm・奥行　53.5cm
■キャビネット：スチロール樹脂成型品
■質量(重量)：42.7kg
■接続端子：テレビ/ビデオ関連
：アンテナ端子　VHF・UHF混合入力
（アンテナプラグ）
：ヘッドホン/イヤホン端子
〔(8～16Ω) M3プラグ用〕
：VTRシステム端子
〔M3プラグ用〕
（パナソニック「システムコントロール
端子付」ビデオとの接続専用）
：ビデオ入力 1・2・3・4(前面)
※S映像優先
［映　像　1Vp-p(75Ω)
S映像　輝度/色信号分離(75Ω)
音　声　0.5Vrms］
：モニター出力
［映　像　1Vp-p(75Ω)
S映像　輝度/色信号分離(75Ω)
音　声　0.5Vrms］
※S映像
ビデオ入力 2・3・4のS映像を出力
※映像
テレビ、BS、ビデオ入力 2・3・4の映像信号およびビデオ入力 2・3・4のS映像の信号を出力
（BS録画「オン」設定およびシステムコントロール端子付ビデオによるBSの「予約録画」のときは、BS信号が優先してモニター出力します。）

■接続端子：BS関連
：BS・IF入力(75Ω)兼BSコンバーター用
電源(DC15V最大4W)出力
：BS拡張入力
［映像　1Vp-p(75Ω)
音声　0.5Vrms］
：AFC入力
：ビットストリーム出力
：検波出力
〈リモコン発信器〉
■品　　番：TNQ10441(家製協コード)
〈機　　能〉
■選　　局：電子選局
12局ダイレクト選局
(1～12)
15局エキストラポジション選局
(EX1～EX15)
（VHF(1～12ch)
UHF(13～62ch)
CATV(C13～C35)）
PLLシンセサイザー(自動)設定方式
BS(BS-1・3・5・7・9・11・13・15)
ラストチャンネルメモリー
■映　　像：映像オート
（映像オート「オフ」時
色の濃さ、色あい、黒レベル
ピクチャー、シャープネス調整可能）
※テレビ/ビデオ1～4個別設定可能
■音　　声：音声オート
（音声オート「オフ」時
バス、トレブル、バランス
調整可能）
※テレビ/ビデオ1～4個別設定可能
ラストサラウンドメモリー
サラウンド
■そ の 他：オフタイマー
(30、60、90分)
ラスト入力メモリー
BSデコーダー操作機能
(電源、音声選択、二重音声)
BS入力レベル
初期設定メニュー
(チャンネル設定、BSコンバーター電源)

※テレビの型(29型)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

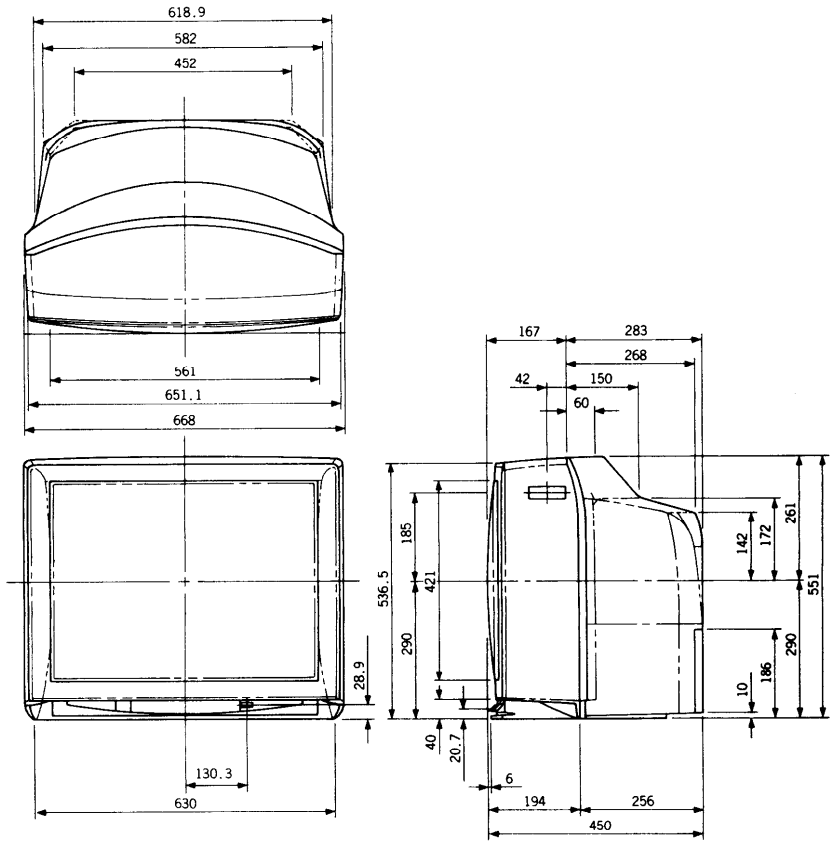

単位(mm)

この図面は、縮尺ではありません。