

プログレッシブワイドテレビ

TH-32FP25


機器仕様

(仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

<p>使用電源 AC 100 V、50 Hz/60 Hz</p> <p>消費電力 198 W (BSロック「オン」設定時約 13 W) 本体電源「切」時 約0.09 W、リモコンで電源「切」時 約0.14 W</p> <p>音声実用最大出力 10 W (5 W + 5 W) JEITA</p> <p>スピーカー 左・右 12 cm x 8 cm だ円型 2コ</p> <p>ブラウン管 32型 (アスペクト比 16:9)</p> <p>画面寸法 横幅 66.2 cm・高さ 37.3 cm・対角 76.0 cm</p> <p>外形寸法 横幅 82.7 cm・高さ 57.9 cm・奥行 53.5 cm</p> <p>質量 約 57.5 kg</p> <p>キャビネット スチロール樹脂成型品</p> <p>接続端子 <NTSC> UHF/VHF 入力 (75 Ω 軸心 U/V 混合入力) ビデオ入力 1~4 (4: 前面) ・ S2 映像: 輝度・色信号分離 (75 Ω) ・ 映像: 1 V [p-p] (75 Ω) ・ 音声: 左・右 0.5 V [rms] ビデオ入力 3 は S2 映像なし/BS デコーダ入力と兼用 モニター出力 ・ S2 映像: 輝度・色信号分離 (75 Ω) ・ 映像: 1 V [p-p] (75 Ω) ・ 音声: 左・右 0.5 V [rms] モニター出力の S2 映像.....「フル映像」出力の時 は DC 約 5V を重畳、「ワイドクリアビジョン映像」 出力の時は DC 約 2V を重畳。 コンポーネント (色差) ビデオ入力 1~2 ・ D3 映像 Y: 1 V [p-p] (75 Ω) Pb/Cb・Pr/Cr: 0.7 V [p-p] (75 Ω) ・ 音声: 左・右 0.5 V [rms] 入力 (1125i、525i、525p) 自動切換</p>	<p>環境条件</p> <p>リモコン</p> <p>使用電源 DC3V (単 3 形乾電池 2 個)</p> <p>操作距離 約 7m 以内 (テレビ正面距離)</p> <p>質量 約 140g (乾電池含)</p> <p>機能</p> <p>周</p> <p>映 VHF ch1 ~ ch12/UHF ch13 ~ ch62/CATV c13 ~ c38/ BS BS-1 ~ BS-15 PLL シンセサイザー (自動設定方式) ・ ラストチャンネルメモリー・微調整可能 映像メニュー スタンダード/シネマ/ダイナミック、 各モード (ピクチャー/黒レベル/色の濃さ/色あい/ シャープネス/色温度) テレビ/BS/ビデオ 1~4 /色差ビデオ 1~2/ゲーム ごとに設定可能 音声メニュー トーン その他 オフタイマー (30/60/90 分)</p>
---	---

テレビの型(32型)は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

外形寸法図

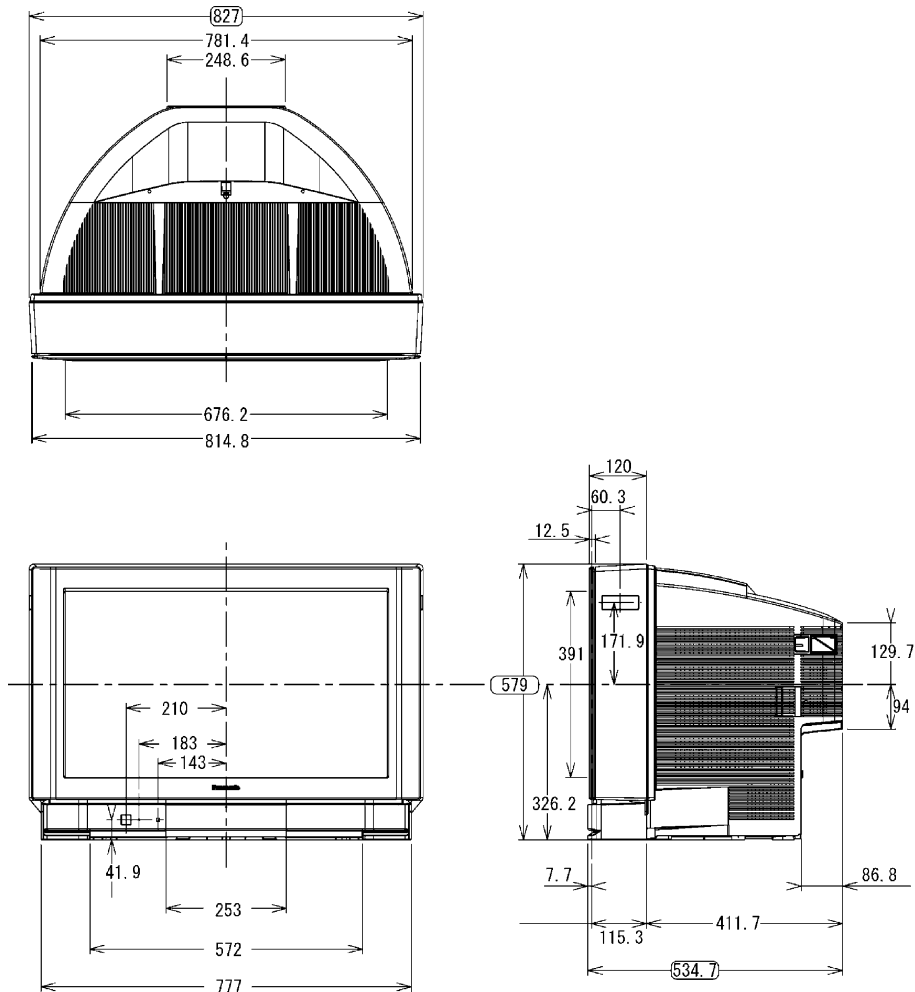

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)