


■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

<p>使用電源 AC100V 50/60Hz</p> <p>消費電力 250W [本体電源「切」時 0.7W・リモコン電源「切」時約4W [文字スタンバイ蓄積「オン」時約40W]</p> <p>音声実用最大出力 21W (7W+7W+7W) EIAJ 12.5×7.5cmだ円型×2コ(左右) 12×5cmだ円型×1コ(センター)</p> <p>ブラウン管 32型 アスペクト比16:9 横幅66.2cm・高さ37.3cm・対角76.0cm</p> <p>外形寸法 横幅81.2cm・高さ55.2cm・対角54.3cm</p> <p>質量(重量) 57.2kg</p> <p>キャビネット スチロール樹脂成型 テレビ/ビデオ関連</p> <p>接続端子</p> <ul style="list-style-type: none"> ●UHF/VHF入力 75Ω一軸式 UHF/VHF混合入力 ●ビデオ入力、2、3(前面) [映像(RCAピン) : 1.0Vp-p(75Ω) S1/S2映像(S端子) : 輝度・色信号分離(75Ω) 音声(RCAピン) : 0.5Vrms] ※S1/S2映像優先(S2はビデオのみ) ●モニター出力 [映像(RCAピン) : 1.0Vp-p(75Ω) S1映像(S端子) : 輝度・色信号分離 [75Ωフル時DC5V重量EIAJ] 音声(RCAピン) : 0.5Vrms] ※S1映像: ビデオ入力2、3のS1映像を出力 ※映像: テレビ、BS、ビデオ入力2、3、BS拡張入力の映像信号 およびビデオ入力2、3のS1映像の信号を出力 [BS録画「オン」設定のBS録画のときは、BS信号を優先して出力。 文字信号およびMM(マルチメディア)機能の信号はモニター出力 しません。] ●マイク端子 2系統 600Ω カラオケ専用 ●ヘッドホン/イヤホン端子(M3プラグ8~16Ω) BS関連 ●BS-IF入力(75Ω)兼BSコンバーター用電源(DC15V 4W出力) ●BS拡張入力(RCAピン) 映像(RCAピン): 1.0Vp-p(75Ω) 音声(RCAピン): 0.5Vrms ビットストリーム出力 換波出力 ●MUSE拡張端子(RCAピン) 換波出力 AFC入力 HD関連 ●HDビデオ入力(33.75kHz RCAピン) [映像: Y 1.0Vp-p(75Ω) P_B、P_R 0.7Vp-p(75Ω) 音声: 左、右、センター、サラウンド0.5Vrms] ●HDモニター出力(33.75kHz RCAピン) [映像: Y 1.0Vp-p(75Ω) P_B、P_R 0.7Vp-p(75Ω) 音声: 1、2: 左、右、センター、サラウンド0.5Vrms ※HDビデオ入力信号を出力(音声2左右出力はNTSCも出力) 使用周囲温度-10℃~40℃ 使用周囲湿度-40%~90%(非結露) <p>環境条件 使用周囲温度-10℃~40℃ 使用周囲湿度-40%~90%(非結露)</p> <p>リモコン発信器 TNQE054</p> <p>使用電源 DC3V(単3形乾電池2コ)</p>	<p>リモコンコード 家製協コード 約7m以内(テレビ正面距離) 約5m以内(受光部左右30°以内)</p> <p>操作距離 約7m以内(テレビ正面距離) 約5m以内(受光部左右30°以内)</p> <p>質量(重量) 約150g(乾電池含)</p> <p>機能</p> <p>局 12局(ダイレクト)+15局(エキストラポジション) VHF(1~12)/UHF(13~62)CATV(C13~C38)/BS(BS1~15) PLLシンセサイザー(自動)設定方式 ラストチャンネルメモリー 微調整可能 ゴーストリダクション設定</p> <p>映像 映像AI、3次元Y/C分離 NR、フレーム/ライン切換 映像メニュー [オート、シネマ、ゲーム、ダイナミック、オートモード以外で色の濃 さ、色あい、黒レベル、ピクチャーシャープネス、色温度設定可能 ※テレビ/ビデオ1~3/ハイビジョン、ビデオごとに設定可能 ワイド画面 セルフワイド、ズーム、フル、ジャスト、ノーマル ※テレビ/BS/ビデオ1~3ごとに設定可能 ズームモード時 画面位置調整可能 セルフ字幕 字幕位置調整可能 映像オフ 音声多重内蔵 音声オート ※音声オート「オフ」時、バランス、バス、トレブル設定可能サラウンド 拡張入力 ※チャンネルごと設定可能 入力レベル、BS録画 コンバーター電源 コンバーター電源ショート検知 オンスクリーンガイド オフタイマー(30/60/90分)ラストメモリ(画面切換)</p> <p>音 MM(マルチメディア) インターネット インターネット表示グレード VGA(31.5kHz 640×480ドット)内蔵モデム 33.6kbps(最高) 電子メール 受信/発信 入力方法 ソフトキーボード ひらがな/カタカナ/英数字/記号/定型文変換/単漢字変換 [(JIS第1・2水準)]</p> <p>カラオケ 音源 同時発音数32音 (ステレオ: 44.1kHz 16ビットリニアPCM) 容量 最大12曲保存可能(最少7曲) 画面サイズ (2画面) テレビ/インターネット、テレビ/モジネット、テレビ/電子メ ール、テレビ/IT、テレビ/テレビ、テレビ/テレビ伝言 ※カラオケは一画面</p> <p>テレビ伝言 メッセージ 受信/発信/伝言メモ 受信/伝言容量 定型メッセージ 45件(9種×5名分) フリーメッセージ9件(最大20文字) 文字入力方法/表示 定型メッセージ : 9種/発信者認識5名分 フリーメッセージ : かな/英数字/記号</p> <p>ITビジョン 連動IT/独立IT/オンラインIT</p>
---	---

※テレビの型(32型等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

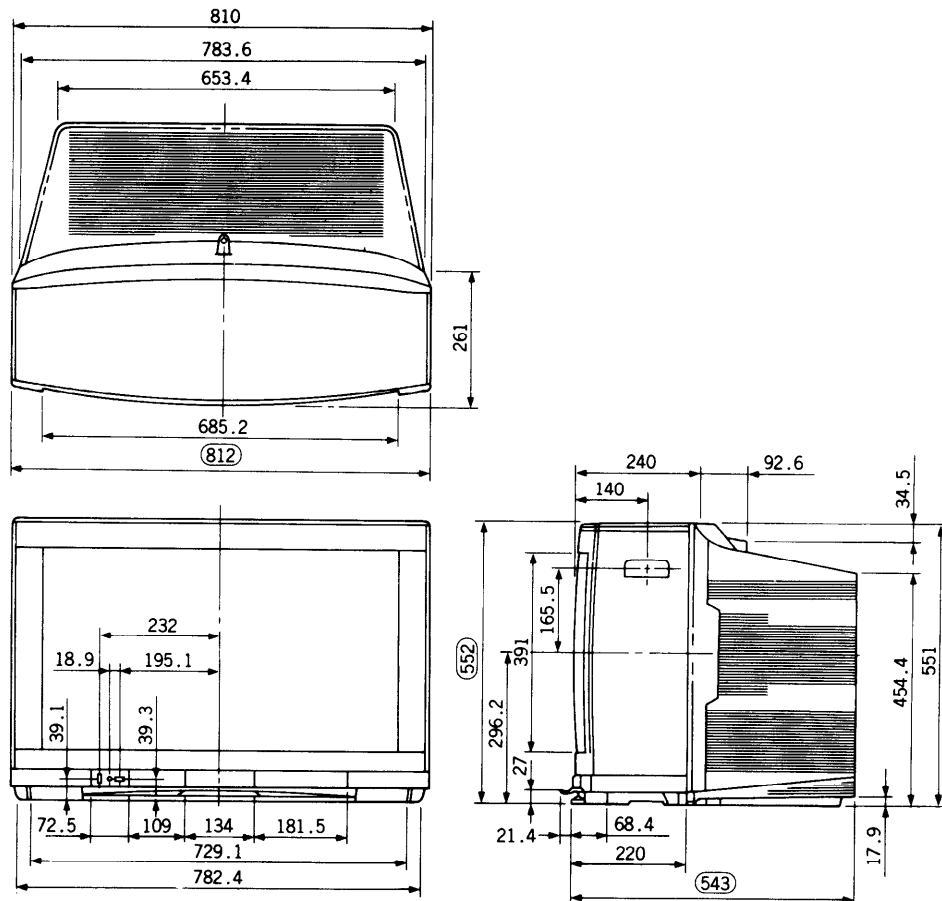

(注) この画面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)