

ハイビジョン受信機



TH-32HV40

■機器定格 (定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

使用電源 消費電力 音声実用最大出力 スピーカー管 画面寸法 外形寸法 質量 キャビネット 接続端子	AC100V 50/60Hz 220W [本体電源「切」時約1.3W リモコンで電源「切」時約5W] [BS録画モード「留守録」時約42W] [(ただしハイビジョン放送のときは約51W)] [スタンバイ蓄積「オン」設定時約42W] 24W (12W+12W) EIAJ 8cm×12cmだ円型2コ 32型 アスペクト16:9 横幅66.2cm・高さ37.3cm・対角76.0cm 横幅80.0cm・高さ54.9cm・奥行54.3cm 59.0kg スチロール樹脂成型 UHF/VHF入力 75Ω軸式 UHF/VHF混合入力 ビデオ入力1,2,3 (前面) [映像 (RCAピンジャック): 1Vp-p(75Ω)] [S1/S2映像 (Mini Din 4P): 輝度・色信号分離 (75Ω)] [音声 (RCAピンジャック): 0.5Vrms] ※S1/S2映像優先 (S2はビデオ1のみ) モニター出力 (15.75kHz) [映像 (RCAピンジャック): 1Vp-p(75Ω)] [S1映像 (Mini Din 4P): 輝度・色信号分離 (75Ω)] [[フル時DC5V重畳EIAJ]] [音声 (RCAピンジャック): 0.5Vrms] ※S1映像: ビデオ入力2,3のS1映像を出力 ※映像: テレビ・BS・ビデオ入力2,3・BS拡張入力の映像信号およびビデオ入力2,3のS1映像の信号を出力 [BS録画「オン」設定または「システムコントロール端子付」ビデオによるBSの「予約録画」のときは、BSが優先してモニター出力します。] VTRシステム端子 (ステレオミニジャック) ※パナソニック「システムコントロール端子付」ビデオとの接続専用ヘッドホン/イヤホン端子 (ステレオミニジャック) (8~16Ω) [ファミリーイヤホン端子] [(プラグを入れてもスピーカーから音が出ます)] BS-IF入力(75Ω)兼BSコンバーター用電源(DC15V 4W)出力 BS拡張入力 (RCAピンジャック) [映像 (RCAピンジャック): 1Vp-p(75Ω)] [音声 (RCAピンジャック): 0.5Vrms] ビットストリーム出力 検波出力 (RCAピンジャック) MUSE拡張端子 (RCAピンジャック) [AFC入力1・出力1系統] [検波入力1・出力1系統] [ビットストリーム出力1系統]	HD関連 HDビデオ入力 (33.75kHz RCAピンジャック) [映像: Y 1.0Vp-p (75Ω)] [Pb,Pr 0.7Vp-p (75Ω)] [音声: 左、右、センター、サラウンド 0.5Vrms] HDモニター出力 (33.75kHz RCAピンジャック) [映像: Y 1.0Vp-p (75Ω)] [Pb,Pr 0.7Vp-p (75Ω)] [音声1,2: 左、右、センター、サラウンド 0.5Vrms] ※ハイビジョン放送、MUSE1、2の信号を出力 (音声2 左右出力はNTSCも出力) MUSE入力1, 2 (RCAピンジャック) 0.4Vp-p(75Ω) <リモコン発信器> 品番 <機能> 選局 映像 音声 BS 文字多重 その他
---	---	---

※テレビの型(32型)は画面寸法を表わすものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

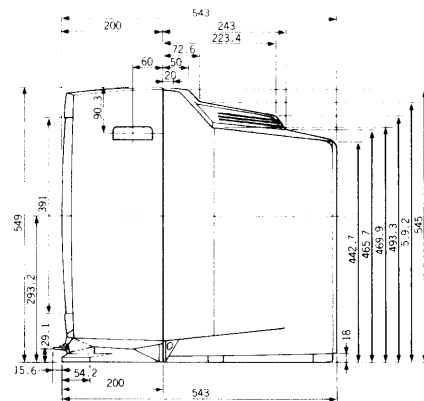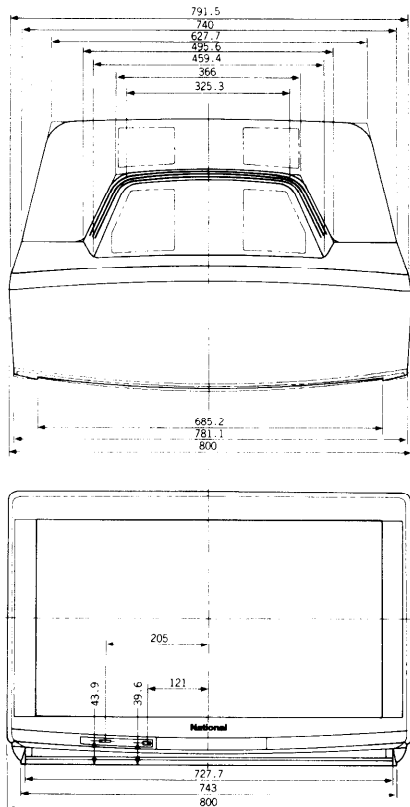

(注) この画面は、縮尺ではありません。

(単位: mm)