


■機器定格 (定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

<p>使用電源 AC100V 50/60Hz</p> <p>消費電力 250W</p> <p>本体電源「切」時 約0.6W リモコンで電源「切」時 約3.5W 文字スタンバイ蓄積「オン」時 約58W BS録画モード「オン」時 約48W (ハイビジョン放送のときは 約58W)</p> <p>音声実用最大出力 21W (7W+7W+7W) EIAJ</p> <p>スピーカー 8cm×12cm だ円型2コ(左・右) 5cm×12cm だ円型1コ(センター)</p> <p>ブラウン管 32型 アスペクト比 16:9</p> <p>画面寸法 横幅66.2cm・高さ37.3cm・対角76.3cm</p> <p>外形寸法 横幅81.2cm・高さ55.2cm・奥行54.3cm</p> <p>質量 55.6kg</p> <p>キャビネット スチロール樹脂成型</p> <p>接続端子 テレビ/ビデオ関連 UHF/VHF入力 ビデオ入力1、2、3(前面)</p> <p>映像(RCAピン) : 1Vp-p(75Ω) S1/S2映像(S端子) : 輝度・色信号分離(75Ω) 音声(RCAピン) : 0.5Vrms ※S1/S2映像優先(S2はビデオ1のみ)</p> <p>モニター出力(15.75kHz) 映像(RCAピン) : 1Vp-p(75Ω) S1映像(S端子) : 輝度・色信号分離(75Ω) (フル時DC5V 重畳EIAJ) 音声(RCAピン) : 0.5Vrms ※S1映像: ビデオ入力2、3のS1映像を出力 ※映像: テレビ、BS、ビデオ入力2、3、BS拡張入力の映像信号およびビデオ入力2、3のS1映像の信号を出力</p> <p>BS録画「オン」設定または「システムコントロール端子付」ビデオによるBS「予約録画」のときは、BSが優先されて出力します。</p> <p>VTRシステム端子(M3プラグ) ※パナソニック「システムコントロール端子付」ビデオとの接続専用</p> <p>ヘッドホン/イヤホン端子(M3プラグ) (8~16Ω)</p> <p>BS関連 BS-IF入力(75Ω)兼BSコンバーター用電源(DC15V 4W出力)</p> <p>BS拡張入力(RCAピン) 映像(RCAピン): 1Vp-p(75Ω) 音声(RCAピン): 0.5Vrms</p> <p>ビットストリーム出力 検波出力(RCAピン) MUSE拡張端子(RCAピン) AFC入力1・出力1系統 検波入力1・出力1系統 ビットストリーム出力1系統</p>	<p>接続端子</p> <p>HD関連 HDビデオ入力(33.75kHz RCAピン) 映像: Y 1.0Vp-p(75Ω) Pb,Pr 0.7Vp-p(75Ω) 音声: 左、右、センター、サラウンド 0.5Vrms</p> <p>HDモニター出力(33.75kHz RCAピン) 映像: Y 1.0Vp-p(75Ω) Pb,Pr 0.7Vp-p(75Ω) 音声1、2: 左、右、センター、サラウンド 0.5Vrms ※ハイビジョン放送、MUSE1、2の信号を出力(音声2、左右出力はNTSCも出力) MUSE入力1、2(RCAピン) 0.4Vp-p(75Ω) 3-1ステレオ検出出力(M3プラグ) ※当社製3-1ステレオ対応アンプ専用</p> <p>〈リモコン発信器〉 品番 TNQE032 使用電源 DC3V(単3形乾電池 2コ) リモコンコード 家製協コード 操作距離 約7m以内(テレビ正面距離) 約5m以内(受光部左右30°以内) 約150g(乾電池含む)</p> <p>質量 〈機能〉 選局 12局(ダイレクト)+15局(エキストラポジション) VHF(1~12)/UHF(13~62)/CATV(C13~C38)/BS(BS1~15) PLLシンセサイザー(自動)設定方式 ラストチャンネルメモリー、微調整可能、ゴーストリダクション設定</p> <p>映像 3次元Y/C分離、フレーム/ライン切替、映像メニュー オート、シネマ、ゲーム、ダイナミック オートモード以外で色の濃さ、色あい、黒レベル、 ピクチャー、シャープネス、色温度設定可能 ※テレビ/ビデオ1~3/ハイビジョンビデオMUSEごとに設定可能</p> <p>ワイド画面 セルフワイド、ズーム、フル、ジャスト、ノーマル ※テレビ/BS/ビデオ1~3ごとに設定可能 ズームモード時 画面位置調整可能 セルフ字幕 字幕位置調整可能</p> <p>映像オフ 音声多重内蔵、音声オート、 ※音声オート「オフ」時、バランス、バス、 トレブル設定可能</p> <p>サラウンド BS 拡張入力 ※チャンネルごとに設定可能 入力レベル、BS録画 コンバーター電源 コンバーター電源ショート検知 オンスクリーンガイド オフタイマー(30/60/90分) ラストメモリー(画面切替)</p>
--	--

※テレビの型(32型)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

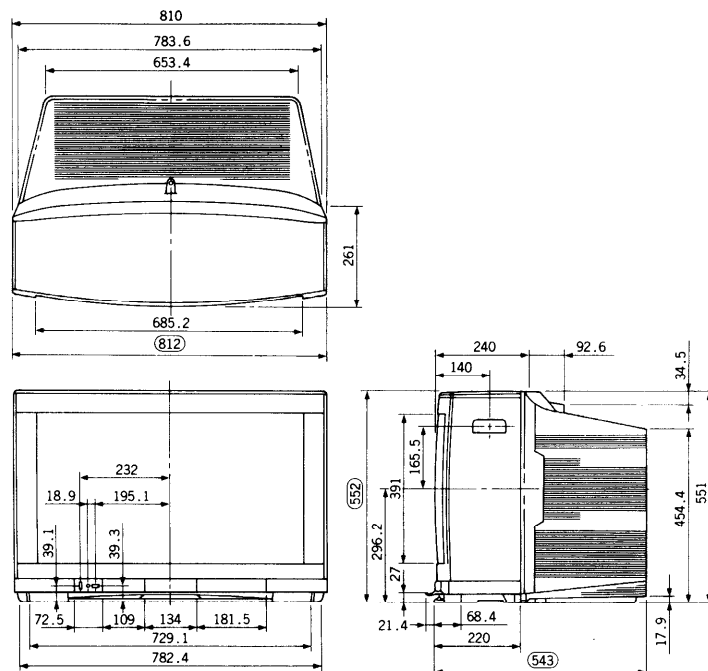

(注) この画面は、縮尺ではありません。

(単位: mm)