


機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使 消 費 電 力	AC 100 V、50 Hz/60 Hz 204 W 本体電源「切」時 約0.08W、リモコンで電源「切」時 約0.17W (電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプが橙色時 約27W)	
	受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF ch1~ch12 / UHF ch13~ch62 / CATV c13~c38 / BS デジタル 000~999 / 110度CS デジタル 000~999 / 地上デジタル 000~999
音 声 実 用 最 大 出 力	14 W (左 : 7 W + 右 : 7 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	左・右 : 12 cm × 6 cm 角型 2 個	
ブ ラ ウ ン	36 型 (アスペクト比 16:9)	
画 面 寸 法	横幅 75.0cm・高さ 42.2cm・対角 86.0cm	
外 形 寸 法	横幅 90.0cm・高さ 64.6cm・奥行 60.0cm	
梱 包 寸 法	横幅 102.6cm・高さ 76.8cm・奥行 70.6cm	
質 量	約 79.5 kg	
梱 包 済 重 量	約 90.0 kg	
キ ャ ビ ネ ッ ト	スチロール樹脂成型品	
接 続 テ レ ビ	< N T S C 関 連 >	UHF/VHF 入力 (75) ・一軸心 U/V 混合入力) ビデオ入力 1~4 (4:前面) ・S2 映像端子 : 輝度・色信号分離 (75) ・映像(ピンジャック) : 1 V[p-p] (75) ・音声(ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] モニター出力 ・S2 映像端子 : 輝度・色信号分離 (75) ・映像(ピンジャック) : 1 V[p-p] (75) ・音声(ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms]
	< コンポーネント(色差) ビデオ 関 連 >	コンポーネント(色差)ビデオ入力 ・D4 映像 Y : 1 V[p-p] (75) PB/CB・PR/CR : 0.7 V[p-p] (75) ・音声(ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms]
	< 地上デジタル 関 連 >	地上デジタル入力 (75)
	< 衛星 関 連 > < そ の 他 >	BS・110度CS-IF 入力(75) 兼衛星アンテナ用電源(DC15V/DC11V)出力 ヘッドホン/イヤホン(16~32 推奨) 2 系統 Ir システム(Ir システムケーブル[付属品]用) 光デジタル音声出力端子 : -18dBm 660nm JEITA CP-1201 準拠 モジュラー端子(電話回線) : 2400bps、MNP4(着呼機能なし) i . LINK 端子 S400 : IEEE1394 準拠(2 系統) 10BASE-T 端子
本 環 境 条 件	カ ー ド ス ロ ッ ト	B-CAS カード SD メモリーカード
	環 境 条 件	許容周囲温度 +5 ~ +35 許容相対湿度 5% ~ 90% (結露のないこと)
機 能	画 質 の 調 整	映像メニュー:スタンダード/シネマ/ダイナミック/ユーザー ・調整 : ピクチャー/黒レベル/色の濃さ/色あい/シャープネス/色温度/テクニカル(VM ゲイン/エンハンサ/ガンマ補正/黒伸長/白文字補正/色温度調整の調整が可能)
	音 声 の 調 整	音声メニュー : オート/スタンダード/ダイナミック/快聴 メニューごとにバス/トレブル/バランス/サラウンドの調整値を記憶
	画 面 の 設 定	・イコライザー ・音量補正 ・画面位置/サイズ ・地磁気補正 ・セルフワイド ・NR ・MPEG NR ・3 次元 Y/C 分離 ・ID-1 検出 ・ED2 検出 ・デジタルシネマリアリティ ・525p 色マトリクス
	シ ス テ ム 設 定 初 期 設 定 メモリーカード画像再生 リモコン直接操作 リモコン扉内ボタン	・字幕の設定 ・制限項目設定 ・文字入力設定 ・選局対象 ・右画面操作 ・かんたん設置 ・設置設定 ・省エネ ・接続機器関連 ・自動更新 ・設定リセット ・マルチ表示(DPOF 設定) ・シングル表示 ・スライド表示 ・消音 ・便利機能 ・画面表示 ・入力切換 ・機器操作 ・番組ナビ・番組表・番組内容 ・オフタイマー ・字幕 ・音声切換 ・サービス切換 ・画面モード ・2 画面 ・左右入換 ・右画面操作
フ ラ ウ ウ C o o k i e モ ノ メ デ ィ ア (静 止 画) ザ ブ ラ グ ィ ン 文 字 入 力 仕 外 部 入 出 力 画 面 解 像 度 カ ラ ー モ デ ル	記 述 言 語	HTML4.0 準拠
	ス タ イ ル シ ー ト 規 格	CSS1/CSS2(Subset)
	動 作 記 述 言 語	JavaScript 1.4/ECMAScript (ECMA-262)
	セ キ ュ ア 通 信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
	バージョン	バージョン 0
	モノメディア(静止画)	JPEG、PNG、GIF
グラフィック	なし	
文字入力	画面キーボード方式、携帯(リモコン)方式	
仕外	SD カード/PC カード(TYPE)	
画面	800×450	
カラ	フルカラー	

リモコン	品使用電番	源離量	EUR7629Z1A DC3V(単3形乾電池2個) 約7m以内(テレビ正面距離) 左右各約30°上下各約20° 約160g(乾電池含)
------	-------	-----	--

テレビの型(36型)は画面寸法を表すものではなくブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

外形寸法図

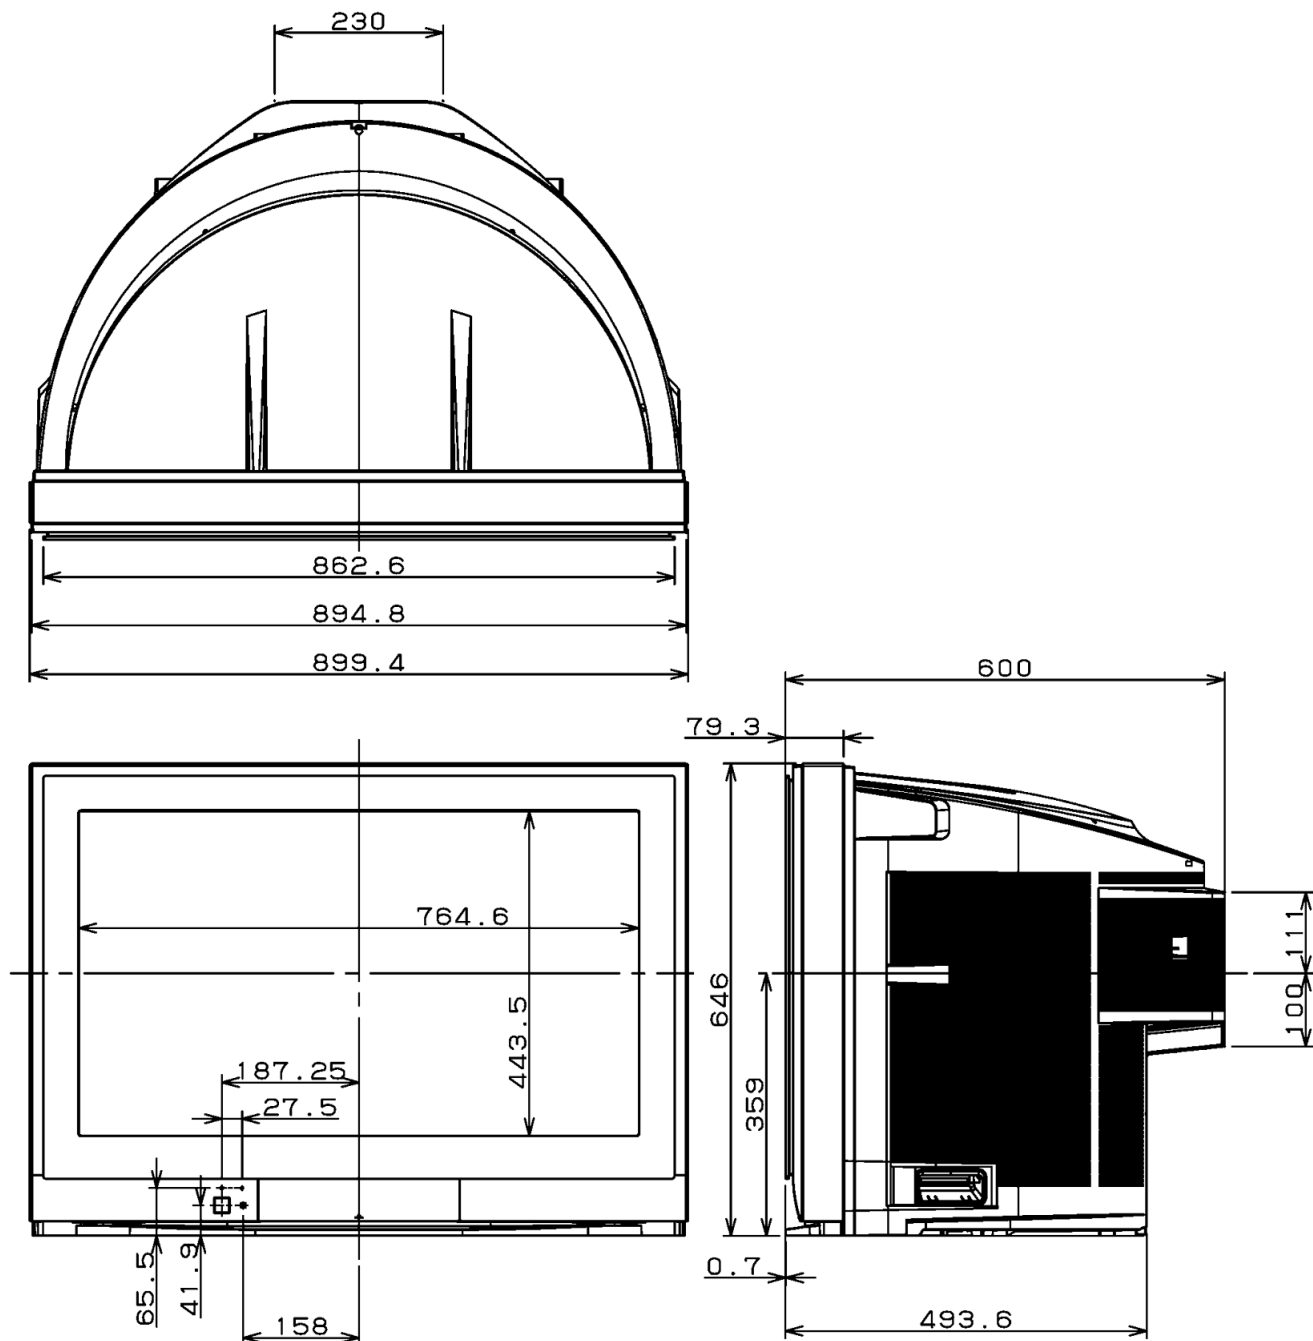

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)