


■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

<p>使用電力 AC100V 50/60Hz 235W</p> <p>音声実用最大出力 スピーカ</p> <p>ブラウン管 画面寸法 外形寸法 質量 キャビネット 接続端子</p>	<p>本体電源「切」時 約0.7W リモコン電源「切」時 約2.8W BS録画モード「留守録」時 約39W 但し、ハイビジョン放送の時は44W 21W(7W+7W+7W)EIAJ フルレンジ 12.5cm×7.5cm だ円型 2コ センタースピーカ 5cm×12cm だ円型 1コ</p> <p>36型 アスペクト16:9 横幅75.3cm・高さ42.3cm・対角86.3cm 横幅89.4cm・高さ61.9cm・奥行58.0cm 77.9kg</p> <p>スチロール樹脂成型 <テレビ/ビデオ関連> ・ビデオ入力1,2,4(前面) *S2(S映像/S1映像にも対応)映像優先 〔S2映像(S端子):輝度・色信号分離(75Ω) 映像(ピンジャック):1Vp-p(75Ω) 音声(ピンジャック):左・右0.5Vrms〕 ・ビデオ入力3 〔映像(ピンジャック):1Vp-p(75Ω) 音声(ピンジャック):左・右0.5Vrms〕 ・モニター出力 *S2映像優先 〔S2映像(S端子):輝度・色信号分離(75Ω) 〔「フル映像」の時は約DC5Vを重量、「ワイドクリアビジョン映像」の時は約DC2Vを重量EIAJ〕 映像(ピンジャック):1Vp-p(75Ω) 音声(ピンジャック):左・右0.5Vrms〕 *ビデオ入力1にを入力する信号をモニター出力する場合は設定が必要です。 *S2映像:ハイビジョン放送、MUSE入力、HDビデオに入力した信号は、S1出力、ビデオ入力1,2,4の「S2映像」に入力した信号は、S2出力します。 ・S2映像 〔S映像とS1映像機能に加えワイドクリアビジョン〕 映像の場合は、「ワイド」画面になります。 *映像:テレビ、BS、ビデオ入力1,2,3,4の映像信号及び、ビデオ入力1,2,4のS1映像の信号入力を出力</p> <p>・ヘッドホン/イヤホン端子 (M3プラグ用(16~32Ω推奨)2系統 ・VTRシステム端子(M3プラグ用) <BS関連> ・BS-IF入力(75Ω) 兼BSコンバーター電源 (DC15V)出力 ・BS拡張入力 〔映像(ピンジャック):1Vp-p(75Ω) 音声(ピンジャック):0.5Vrms〕 ・ビットストリーム出力2系統(ピンジャック)MUSE/BS ・検波出力(ピンジャック) ・HDビデオ入力 映像(Y):1Vp-p(75Ω) 映像(Pb・Pr):0.7Vp-p(75Ω) 音声(左・右・センター・サウンド):0.5Vrms</p>	<p>・MUSE入力:0.4Vp-p(75Ω) ・HDモニター出力(音声①) 映像(Y):1Vp-p(75Ω) 映像(Pb・Pr):0.7Vp-p(75Ω) 〔音声(左/CH1・右/CH2・センター/CH3・サラウンド/CH4):0.5Vrms〕 *ハイビジョン放送・MUSE入力の信号を出力 ・HDモニター出力(音声②) ・音声2(左・右・センター・サラウンド):0.5Vrms *左右出力は、NTSCも出力 ・3-1ステレオ検出出力 当社製3-1ステレオ対応アンプとの接続(専用コード:RP-CA10A) 使用周囲温度-10°C~40°C 使用周囲湿度-40%~90%(非結露) TNQE094 DC3V(単3乾電池2コ) 約7m以内(テレビ正面距離) 約5m以内(受光部左右30°以内) 約180g(乾電池含)</p> <p>環境条件 <リモコン発信器> 使用電源 操作距離 質量 機能 選局</p> <p>12局(ダイレクト)+15局(エキストラポジション) VHF(1~12)/UHF(13~62)/CATV(13~C39)/BS(BS1~15) PLLシンセサイザー(自動)設定方式、ラストチャンネルメモリー、微調整可能、ゴーストリダクション設定</p> <p>映像 3次元Y/C分離 フレーム/ライン切換 映像メニュー (オート、シネマ、ゲーム、ダイナミック) *各モード色の濃さ/色あい/黒レベル/ピクチャ/シャープネス/色温度設定可能 *テレビ(BS-NTSC含む)/ビデオ1~4/BS-MUSE/MUSE/HDビデオは独立に映像メニューが設定できる。 ワイド画面 (セルフワイド/ズーム/フル/ジャスト/ノーマル) (W画面フル/W画面ノーマル/Pout P/CHチェック) *テレビ(BS-NTSC含む)ビデオ1~4独立に設定できる。 *ノーマル/ジャスト/ズームモード時/画面位置調整可能 *字幕(オフ/字幕1/字幕2) *ズームモード時字幕位置調整可能 映像オフ ナチュラルイザ *1画面以外及び、BS-MUSE、HDビデオ、MUSEの時は、ナチュラルイザ「オフ」になります。 音声 音声多重内蔵 音声メニュー (オート、快聴1、快聴2、スタンダード) *各モード、BBE、センター音量、バランス、トレブル、バス設定可能、但し「オート」についてはバス、トレブルの設定は出来ません。 *サラウンド切換 ステレオ放送時 オフ→ワイド モノラル放送時 オフ→モノラル 拡張入力 *チャンネルごとに設定可能 入力レベル、BS録画、コンバーター電源 コンバーター電源ショート検知 オンスクリーンガイド オフタイマー(30/60/90分) ラストモードメモリー(画面切換)</p>
---	---	--

※テレビの型(36型等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

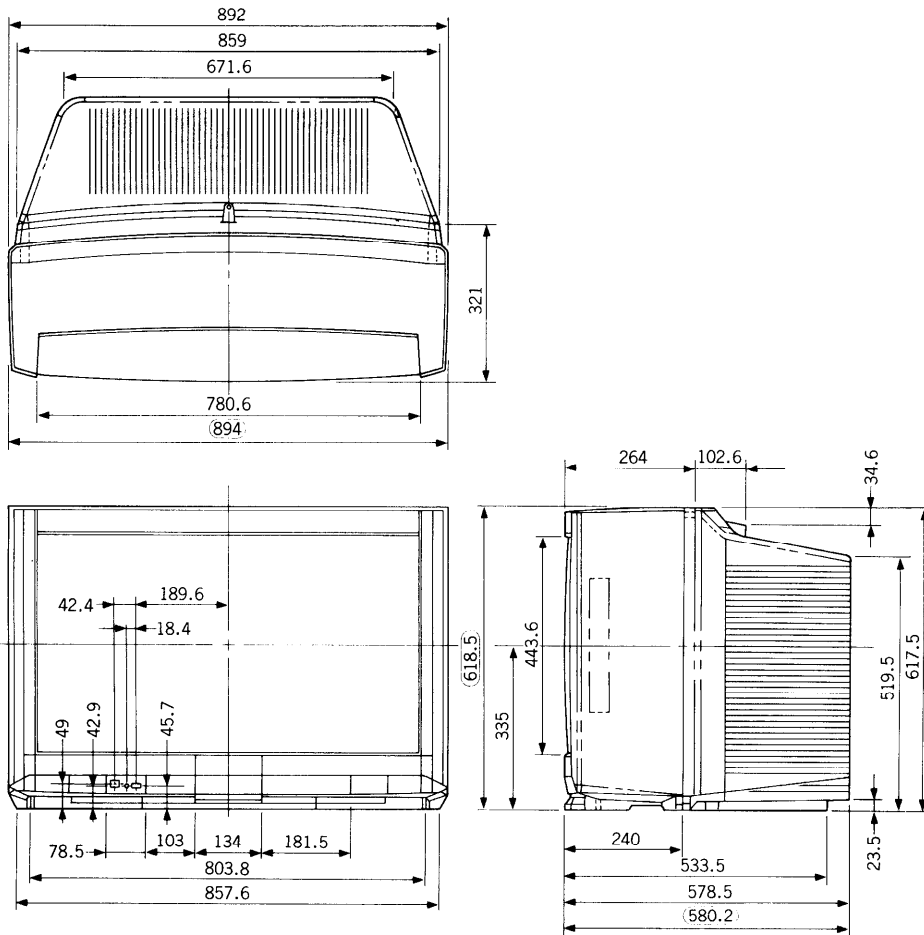

(注) この画面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)