

ハイビジョンテレビ


TH-36HX1

■機器定格 (定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

<p>使用電源 AC100V 50/60Hz</p> <p>消費電力 260W</p> <p>〔本体電源「切」時 約0.6W リモコンで電源「切」時 約3.5W 文字スタンバイ蓄積「オン」時 約58W BS録画モード「オン」時 約48W (ハイビジョン放送のときは 約58W)〕</p> <p>音声実用最大出力 21W (7W+7W+7W) EIAJ</p> <p>スピーカー 8cm×12cm だ円型2コ (左・右) 5cm×12cm だ円型1コ (センター)</p> <p>ブラウン管 36型 アスペクト比 16:9</p> <p>画面寸法 横幅75.0cm・高さ42.2cm・対角86.0cm</p> <p>外形寸法 横幅89.4cm・高さ61.9cm・奥行57.9cm</p> <p>質量 76.6kg</p> <p>キャビネット スチロール樹脂成型</p> <p>接続端子 テレビ/ビデオ関連 UHF/VHF入力 ビデオ入力1、2、3 (前面)</p> <p>〔映像 (RCAピン) : 1Vp-p (75Ω) S1/S2映像 (S端子) : 輝度・色信号分離 (75Ω) 音声 (RCAピン) : 0.5Vrms ※S1/S2映像優先 (S2はビデオ1のみ)〕</p> <p>モニター出力 (15.75kHz)</p> <p>〔映像 (RCAピン) : 1Vp-p (75Ω) S1映像 (S端子) : 輝度・色信号分離 (75Ω) (フル時DC5V 重畳EIAJ) 音声 (RCAピン) : 0.5Vrms ※S1映像: ビデオ入力2、3のS1映像を出力 ※映像: テレビ、BS、ビデオ入力2、3、BS拡張入力の映像信号およびビデオ入力2、3のS1映像の信号を出力〕</p> <p>〔BS録画「オン」設定または「システムコントロール端子付」ビデオによるBS「予約録画」のときは、BSが優先されて出力します。〕</p> <p>VTRシステム端子 (M3プラグ) ※パナソニック「システムコントロール端子付」ビデオとの接続専用</p> <p>ヘッドホン/イヤホン端子 (M3プラグ) (8~16Ω)</p> <p>BS関連 BS-IF入力 (75Ω) 兼BSコンバーター用電源 (DC15V 4W出力)</p> <p>BS拡張入力 (RCAピン) 〔映像 (RCAピン) : 1Vp-p (75Ω) 音声 (RCAピン) : 0.5Vrms〕</p> <p>ビットストリーム出力 検波出力 (RCAピン) MUSE拡張端子 (RCAピン)</p> <p>〔AFC入力1・出力1系統 検波入力1・出力1系統 ビットストリーム出力1系統〕</p>	<p>接続端子 HD関連 HDビデオ入力 (33.75kHz RCAピン) 〔映像: Y 1.0Vp-p (75Ω) P_B, P_R 0.7Vp-p (75Ω) 音声: 左、右、センター、サラウンド 0.5Vrms〕</p> <p>HDモニター出力 (33.75kHz RCAピン) 〔映像: Y 1.0Vp-p (75Ω) P_B, P_R 0.7Vp-p (75Ω) 音声1、2: 左、右、センター、サラウンド 0.5Vrms ※ハイビジョン放送、MUSE1、2の信号を出力 (音声2、左右出力はNTSCも出力) MUSE入力1、2 (RCAピン) 0.4Vp-p (75Ω) 3-1ステレオ検出出力 (M3プラグ) ※当社製3-1ステレオ対応アンプ専用〕</p> <p>〔リモコン発信器〕</p> <p>品番 TNQE032</p> <p>使用電源 DC3V (単3形乾電池 2コ)</p> <p>リモコンコード 家製協コード</p> <p>操作距離 約7m以内 (テレビ正面距離) 約5m以内 (受光部左右30°以内) 約150g (乾電池含む)</p> <p>質量 約150g (乾電池含む)</p> <p>選局 12局 (ダイレクト) +15局 (エキストラポジション) VHF (1~12) / UHF (13~62) / CATV (C13~C38) / BS (BS1~15)</p> <p>PLLシンセサイザー (自動) 設定方式 ラストチャンネルメモリー、微調整可能、ゴーストリダクション設定</p> <p>映像 3次元Y/C分離、フレーム/ライン切換、映像メニュー 〔オート、シネマ、ゲーム、ダイナミック オートモード以外で色の濃さ、色あい、黒レベル、 ピクチャー、シャープネス、色温度設定可能 ※テレビ/ビデオ1~3/ハイビジョンビデオMUSE ごとに設定可能〕</p> <p>ワイド画面 セルフワイド、ズーム、フル、ジャスト、ノーマル ※テレビ/BS/ビデオ1~3ごとに設定可能 ズームモード時 画面位置調整可能</p> <p>セルフ字幕 字幕位置調整可能</p> <p>映像オフ 音声多重内蔵、音声オート、 ※音声オート「オフ」時、バランス、バス、 トレブル設定可能</p> <p>サラウンド 拡張入力 ※チャンネルごとに設定可能 入力レベル、BS録画 コンバーター電源 コンバーター電源ショート検知 オンスクリーンガイド オフタイマー (30/60/90分) ラストメモリー (画面切換)</p>
--	---

※テレビの型 (36型) は画面寸法を表わすものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

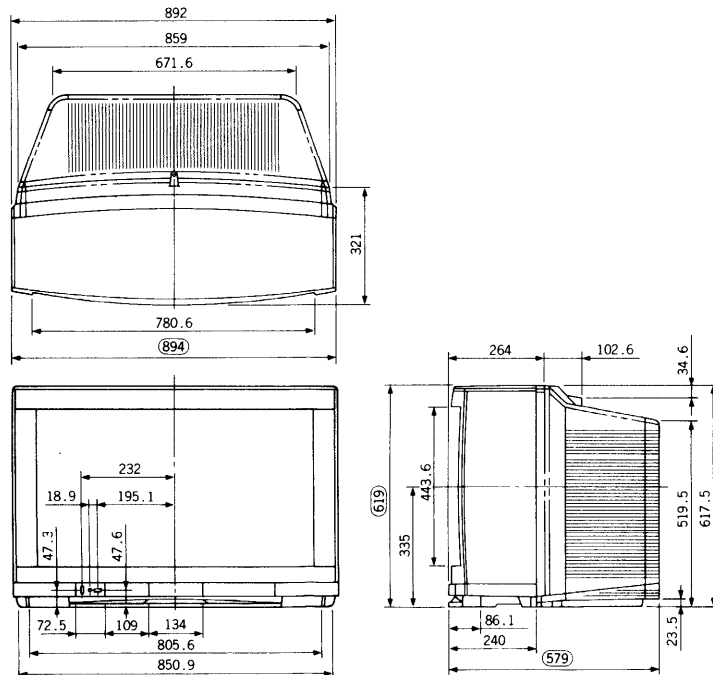

(注) この画面は、縮尺ではありません。

(単位: mm)