


■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

<p>使用電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 189W</p> <p>音声実用最大出力 21W(7W+7W+7W)EIAJ スピーカー フルレンジ 12cm×8cm だ円型 2コ センタースピーカー 5cm×12cm だ円型 1コ</p> <p>ブラウン管 36型 アスペクト16:9 (クリスタルピグメント2R/ASコート)</p> <p>画面寸法 横幅75.3cm・高さ42.3cm・対角86.3cm 外形寸法 横幅89.4cm・高さ61.9cm・奥行58.0cm 質量 75.5kg キャビネット スチロール樹脂成型 接続端子 NTSC関連 ビデオ入力1~4 映像 : 1Vp-p(75Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離(75Ω) 音声 : 左・右 0.5V rms ※ビデオ入力3はS2映像なし モニター出力 映像 : 1Vp-p(75Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離(75Ω) 音声 : 左・右 0.5V rms 〔フル映像〕のときは約DC5Vを重量、「ワイドクリアビジョン映像」のときは約DC2Vを重量)</p> <p>ヘッドホン/イヤホン端子 〔M3プラグ用(16~32Ω推奨)〕2系統 VTRシステム端子(M3プラグ用) (BS関連) BS-IF入力(75Ω) 兼BSコンバーター電源 (DC15V)出力 BS拡張入力 映像 : 1Vp-p(75Ω) 音声 : 左・右 0.5V rms</p>	<p>環境条件 使用周囲温度 -10℃~40℃ 使用周囲湿度 40%~90%(非結露)</p> <p>(リモコン発信器) 品番 TNQE083 使用電源 DC3V(単3乾電池2コ) 操作距離 約7m以内(テレビ正面距離) 約5m以内(受光部左右30°以内) 質量 約180g(乾電池含)</p> <p>〈機能〉 選局 12局(ダイレクト)+15局(エキストラポジション) VHF(1~12)/UHF(13~62)/CATV(C13~C38)/BS(BS1~15) PLLシンセサイザー(自動)設定方式 ラストチャンネルメモリー</p> <p>映像 映像調整 〔オート、シネマ、ゲーム、ダイナミック、各モード色の濃さ、色あい、黒レベル、ピクチャー、シャープネス、色温度設定可能、ナチュラルイザ-〕 ※テレビ/ビデオ1~4個別設定可能 ワイド画面(セルフワイド、ノーマル、ズーム、フル、ジャスト)字幕、映像オフ</p> <p>音 音声多重内蔵 音声オート、音声オートレベル 〔音声オートオフ時バス、トラブルバランスセンターSP、BBE〕設定可能 サラウンド</p> <p>B S 拡張入力(チャンネルごと設定可能) 入力レベル、BS録画 コンバーター電源</p> <p>その他 オフタイマー(30/60/90分) ラストメモリー(画面切替)</p>
---	--

※テレビの型(36型等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

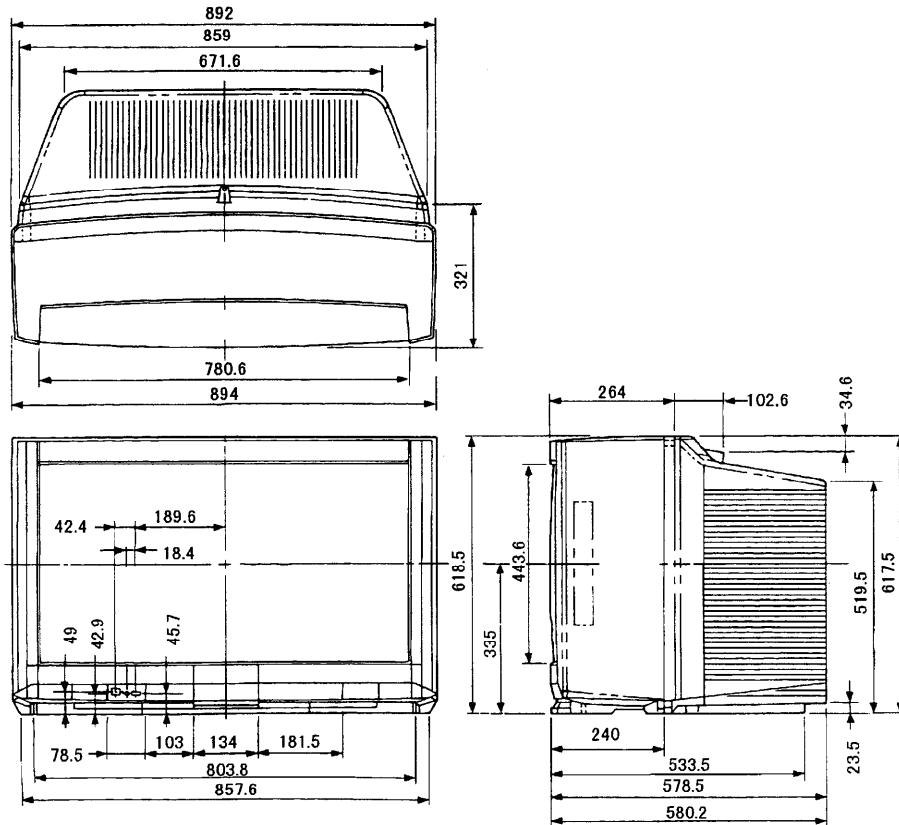

(注) この画面は、正確な縮尺ではありません。

(単位:mm)