

# BS・110度CSデジタル プラズマテレビ

# TH-37PD10

## 機器概要

本機は、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上放送のチューナーを内蔵し、薄さ9.9 cmを実現した37型デジタルプラズマテレビです。

また、i.LINK端子やSDメモリーに対応したスロットの装備によりデジタルネットワークを実現可能です。


## 機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	273W (本体電源「切」時約0.9 W リモコンで電源「切」時約2.4 W 機能待機時約36 W)
プラズマパネル	パネルサイズ : 37型 (16:9) 画素数 : 408,960画素 水平852×垂直480 (プログレッシブ)
画面寸法	幅818mm 高さ461mm 対角939 mm
視野角	160度 (上下左右)
音声実用最大出力	8W+8W (JEITA)
コントラスト比	3000:1 (周囲光無し)
表示色数	1,677万色
受信チャンネル	VHF: 1-12 ch, UHF: 13-62 ch, BSデジタル: 000~999, CSデジタル: 000~999, CATV: c13-c38 ch
受信機能	ゴーストリダクション回路内蔵
接続端子	BS・110度CS-IF入力兼衛星アンテナ用電源出力 i.LINK (IEEE1394準拠) : 2端子 D4端子 : 2系統 音声 (左、右) 2系統 S2映像入力 : 3系統3端子 音声 (左、右) 3系統 ビデオ入力 : 3系統3端子 音声 (左、右) 3系統 RGB (パソコン) 入力 : ミニD-Sub15 Pin 1系統 音声 (左、右) 1系統 S2モニター出力 : 1系統1端子 音声 (左、右) 1系統 ビデオモニター出力 : 1系統1端子 音声 (左、右) 1系統 光デジタル音声出力端子 Irシステム端子 モジュラー端子 (電話回線) 2400 bps ヘッドホン/イヤホン端子 ファミリーイヤホン端子 : 1系統
カードスロット	SDメモリーカードスロット : 1スロット B-CASカードスロット : 1スロット
外形寸法	横幅1,070 mm 高さ596 mm 奥行99 mm
質量	31.5 kg
環境条件	温度 : 0~40
ワイヤレスリモコン	使用電源 : DC3 V (単4乾電池2コ) 操作距離 : 約7 m以内 (本体正面距離) 質量 : 160 g (乾電池含む)

付属品 ・リモコン ・電池 ・B-CASカード ・Irシステムケーブル ・モジュラーケーブル ・モジュラー分配器  
・アンテナプラグ ・転倒防止部品 など

別売品 ・据置きスタンド ・ローボード ・壁掛け金具 (垂直取付型) ・壁寄せ設置用配線カバー ・AVワゴン 他

# 外形寸法図

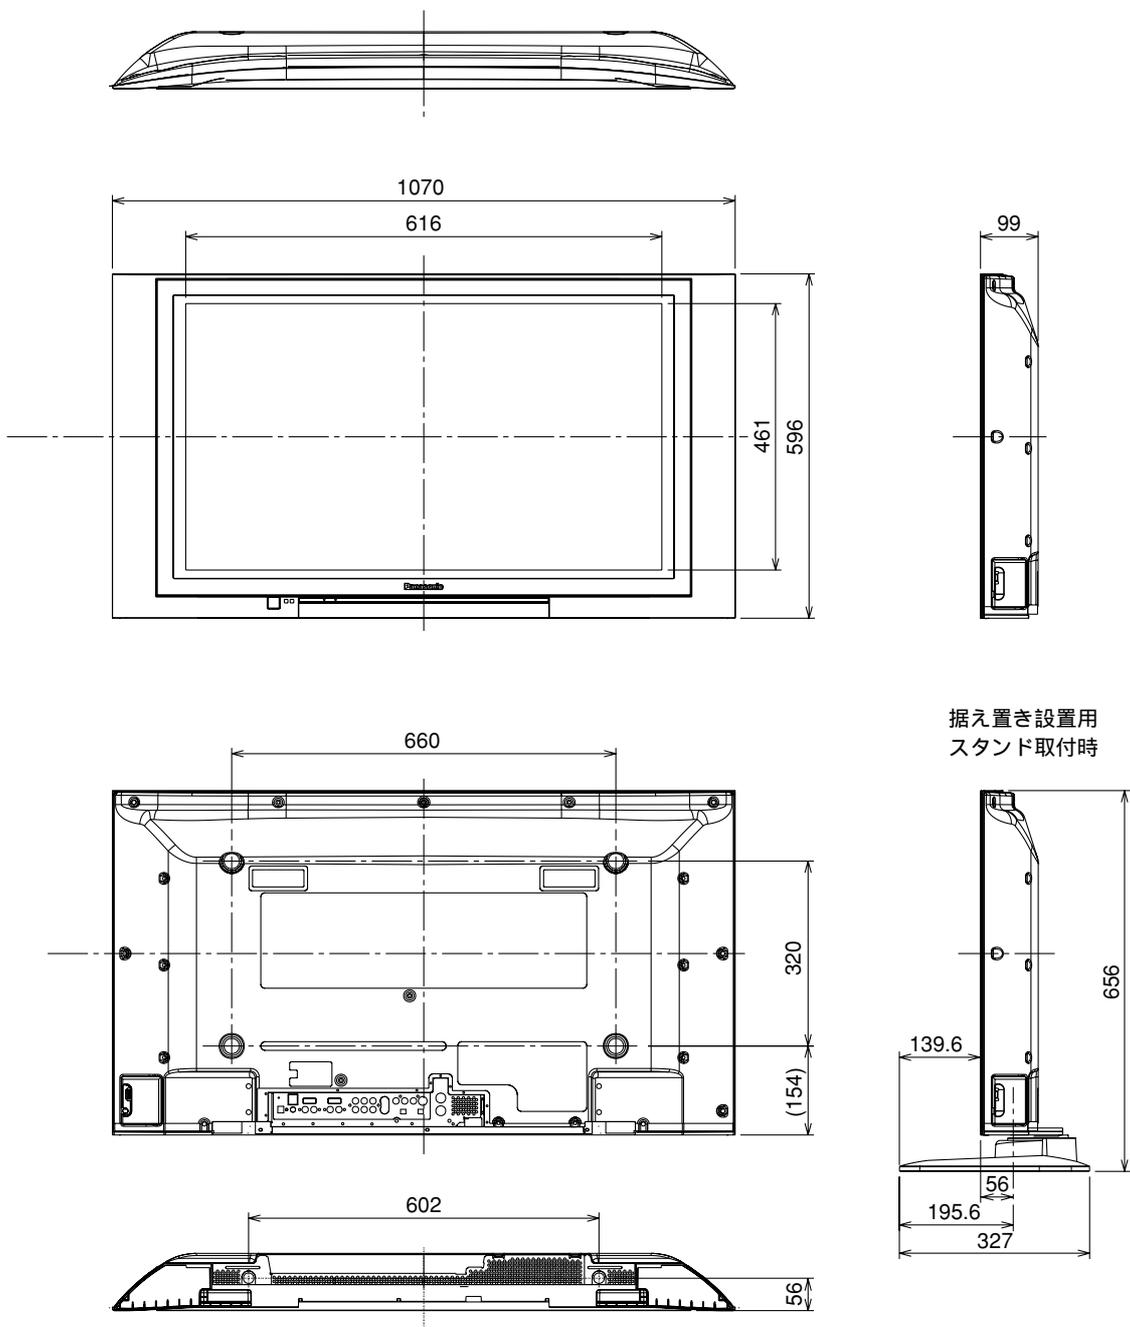

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位 : mm)

## 接続端子部

