

Panasonic



デジタルサイネージ機能付液晶ディスプレイ

TH-42LRV50J

● 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)

■ディスプレイパネル

画面サイズ	42型 (1067mm)
アスペクト比	16:9
パネル	LEDブラックパネル (LED IPSパネル)
画面有効寸法 (W x H)	930 x 523 mm
解像度 (H x V)	1,920 x 1,080 画素
ダイナミックコントラスト	5,000,000:1相当 (WコントラストAI)

■受信チャンネル

CATV c13~c63 ch / BSデジタル/110度CSデジタル / 地上デジタル (CATVパススルー対応)

■入出力端子

UHF地上入力	F型接栓 x 1 (背面)
BS・110度CS -F入力	F型接栓 x 1 (背面)
ビデオ入力1/2	RCAピン x 2 (背面)
音声入力 (左右)	RCAピン (L/R) x 2セット (背面) 0.5 V [rms]
音声出力 (左右)	RCAピン (L/R) x 1セット (背面) 0.5 V [rms] (端子はビデオ入力2と兼用)*
HDMI入力	HDMI1 x 1/ARC対応, HDMI2 x 1, HDMI3 x 1 (側面) (アナログ音声はHDMIのみ対応、端子はビデオ入力2と兼用)* 対応映像信号: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (24Hz/59.94Hz/60Hz) 対応音声信号: リニアPCM, サンプリング周波数: 48kHz/44.1kHz/32kHz
パソコン入力	ミニD-sub15ピン (メス) x1 (背面) G : 1.0 V [p-p] (75Ω) B, R : 0.7 V [p-p] (75Ω) H Sync/V sync : 1.0~0.5V [p-p] (ハイインピーダンス)
音声入力	対応周波数: 水平 31 kHz ~ 69 kHz / 垂直 59 Hz ~ 86 Hz 対応信号: VGA60, SVGA60, WVGA60, XGA60, SXGA60, WXGA60 RCAピン(L/R) x 1セット (背面) 0.5 V [rms] (端子はビデオ入力1と兼用)*
LAN端子	RJ45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX)
デジタル音声出力	光 x 1 (-18 dBm 660 nm JEITA CP-1201準拠)
Irシステム TTL 入出力	M3 ジャック x 1
ヘッドホン出力	M3 ジャック x 1 (16~32 Ω推奨)
シリアル	M3 ジャック x 1 (外部制御端子)
カードスロット	SDカードスロット x 1(側面), B-CASカードスロット x 1 (側面) *切換はメニュー画面で設定してください。

■電源

使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	83W
年間消費電力量	75 kWh/年 (スタンダード時)
リモコン電源「切」時	約0.2W

■音声

音声実用最大出力	20W [10W + 10W] JEITA
スピーカー	フルレンジ: 22 mm x 75 mm 2個

■機構

外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	997 x 650 x 247 mm (TVスタンド含む), 997 x 604 x 40 mm (ディスプレイ本体のみ)
梱包外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	1,277 x 725 x 129 mm
質量	約17.0kg (TVスタンド含む), 約14.0kg (ディスプレイ本体のみ)
梱包質量	約21.0kg
積上げ可能段数 (梱包時)	3段
VESA規格準拠 (壁掛け)	400 x 400 mm
電源コード長さ	1.8 m

■環境条件

動作範囲	温度 : 0℃ ~ 40℃
	湿度 : 20% ~ 80% (結露なきこと)

■リモコン

使用電源	DC 3V (単3形乾電池 2個)
動作距離	約7m以内 (テレビ正面距離)
操作範囲	左右: 各約30°以内 / 上下: 各約20°以内
質量	約150g (乾電池含む)

■付属品

・据置スタンドセット ・リモコン (NZQAYB000792) ・単3形乾電池 ・B-CASカード ・B-CASカード盗難防止カバー ・転倒防止部品

● 主な機能

サイネージ機能 SD再生*	対応 静止画:JPEG形式 (DCF準拠) 動 画:AVCHD (MPEG4-AVC/H.264) MPEG2、AVCHD Lite
IP動画	ネットTV端末仕様(準拠(3.0版)) (アクティブビデオ・フル対応)
設定コピー機能	有り
個人情報リセット	有り
コントラストAI	有り
電源常時オン	有り
録画予約・視聴予約・SD録画/画面メモ機能 ホテルモード	無し 電源オン時入力設定 電源オン時CH設定 電源オン時音量設定 音量MAX設定 本体キー操作停止 リモコン操作停止 OSD表示停止 無信号/無操作機能停止 電源オン時状態設定 ホームアドレス設定


● 別売オプション

壁掛け金具 (角度可変)	TY-WK4L1S
--------------	-----------


SDXCメモリーカード対応。デジタルビデオカメラで撮影した動画(AVCHD/SD-Video準拠MPEG2形式)、ルミックスで撮影した動画(AVCHD/AVCHD Lite)とデジタルカメラの静止画 (DCF準拠JPEG方式)

*PCで編集された一部のAVCHD/SD-Video準拠MPEG2動画については、再生できない場合があります。

● 外形寸法図

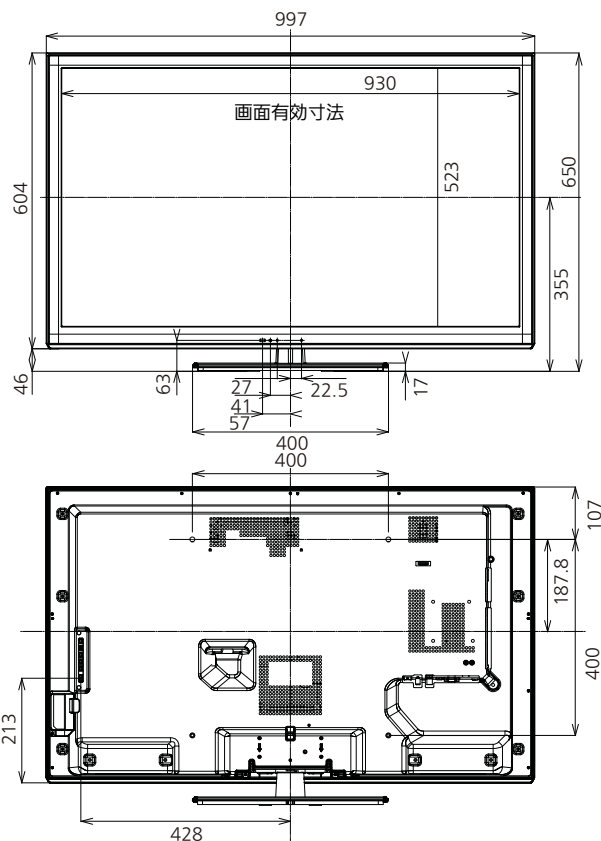


(注) この図面は縮尺ではありません。

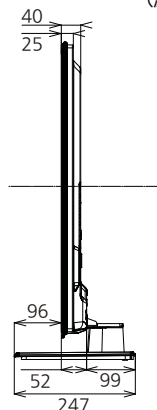

単位: mm

● 接続端子部

<背面>

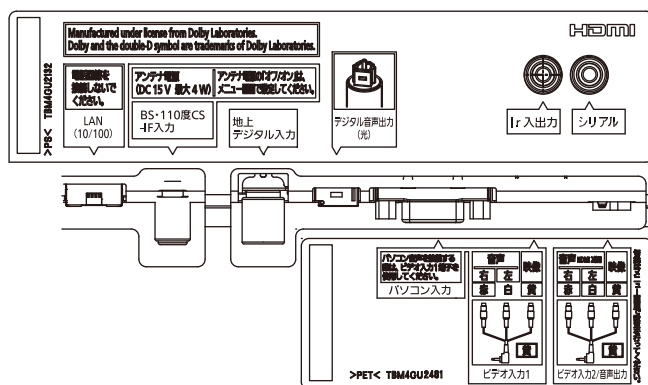

<側面>

