

ビデオプロジェクター TH-43CBGV2

■機器概要

本機は、7型高輝度電磁集束投写管や大口径ハイブリッドピュアカラーレンズ、43型透過式スーパーブラックスクリーンなどをアルミキャビネットに収納し、明るく迫力ある画面をご覧いただけるビデオプロジェクターです。

単体使用はもとより、マルチビジョンシステムとしての機能と縦横に連結できる構造を持ち、吊り上げ用アイボルトも付いています。

設置調整から日常操作まで付属のリモコンで行なえ、水平周波数15.75kHz/31.5kHz/33.75kHzのRGB信号や4方式(NTSC、M-NTSC、PAL、SECAM)のビデオ信号およびY/C分離信号の入力が可能なほか、パソコンを接続してリモコンと同じ機能の制御ができるRS-232C端子も備えています。

■機器定格 (本機の定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)


電源	AC100V 50/60Hz	垂直周波数	50/60Hz
消費電力	380W(リモコンスタンバイ時 4W)	接続端子	RGB入力端子 BNC接栓 RGB 0.7Vp-p 75Ω H・H/V 0.3~4.0V 75Ω V 0.3~4.0V 75Ω
投写管	7型 高輝度電磁集束投写管 3本		Y/C入力端子 BNC接栓 Y信号 1.0Vp-p 正極性(負同期付) C信号 0.286Vp-p
レンズ	大口径ハイブリッドピュアカラーレンズ F:1.0 f:77 3γ		ライン入出力端子 BNC接栓 1.0Vp-p 75Ω終端 ブリッジ接続 リモート端子 M3端子 リモコン受光ボックス(別売)接続用 コンビネーション入出力端子8P DIN マルチビジョンシステム用 RS-232C端子 D SUB 25P パソコン接続用 電源コンセント 最大400W以下 電源スイッチ非連動
輝度	2120cd/m ²	環境条件	温度 5℃~35℃ 湿度 20%~80%
解像度	RGB入力時 1000TV本 帯域幅 30MHz ビデオ入力時 800TV本	リモコン	使用電源 DC3V 単三形乾電池2コ リモコン操作距離 約7m (スクリーン正面) 質量(重量) 約200g(乾電池含む)
スクリーン	43型透過式スーパーブラックスクリーン		
実用視野角	水平 ±75度 垂直 ±30度		
画面寸法	幅 87.4cm 高さ 65.5cm 対角 109.2cm		
キャビネット	アルミキャビネット		
質量(重量)	96kg		
外形寸法	横幅 884mm 高さ 718mm 奥行 1449mm		
電源コードの長さ	2.5m		
水平周波数	RGB信号時 15.75kHz/31.5kHz/33.75kHz 入力に合わせ自動切換 ビデオ信号時 15.75kHz/15.625kHz 入力に合わせ自動切換		

■付属品

- ・リモコン 1コ
- ・単三形乾電池 2コ
- ・Sビデオ/BNC変換アダプタ 1コ(ロック式)
- ・電源コード 1本
- ・平行積金具一式(マルチビジョンシステム用)
- ・コンビネーション用1.2mケーブル 1本(マルチビジョンシステム用)


外形寸法図

<天面>

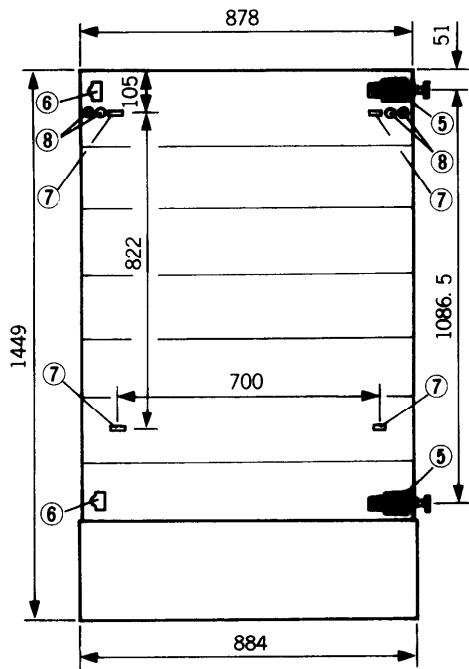


No.	名称
①	43型スクリーン
②	電源ブロック
③	入出力端子部
④	冷却ファン部
⑤	連結金具
⑥	連結受金具
⑦	アイボルト
⑧	縦積金具用M6ねじ
⑨	取手
⑩	脚


<正面>

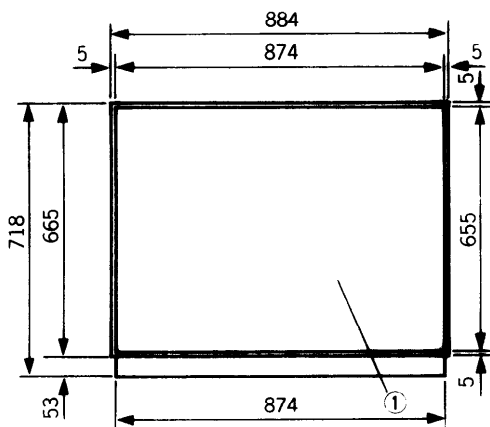

<側面>

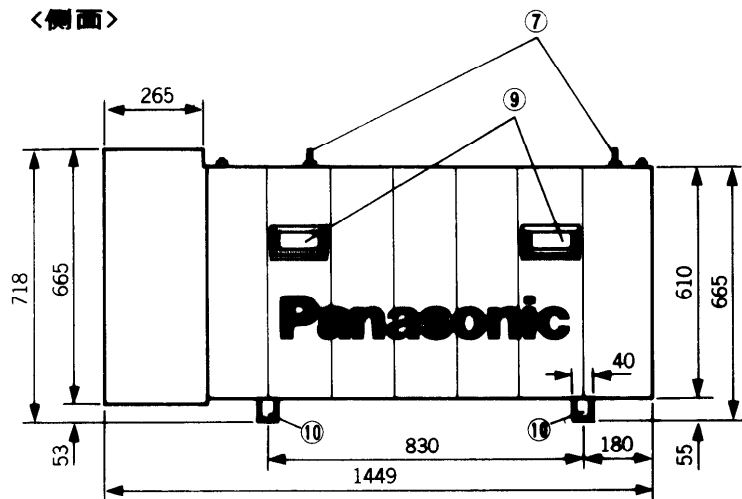

<後面>

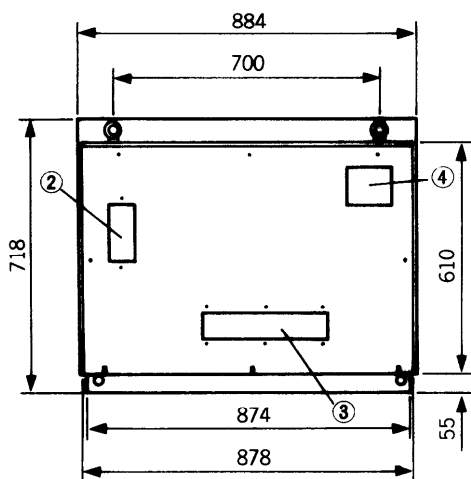

単位	mm
縮尺	1/20

*この縮尺図面は印刷上多少の誤差があります。