

液晶プロジェクター TH-L290J

■機器概要

本機は、1.3型ポリシリコン液晶パネル(3原色方式)を採用した液晶プロジェクターです。対応信号としてビデオ映像はもちろんVGAのコンピューター画像にもダイレクト接続が可能であり、次世代のプレゼンテーションシステムとしてご活用いただけます。


■機器定格 (定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

電 源 電 力 方 式	AC100V 50/60Hz 390W (スタンバイ時 約40W但しファン停止時)
液 晶 パ ネ ル	NTSC パネルサイズ 1.3型 表示方式 透過型液晶パネル3枚 3原色方式 駆動方式 アクティブマトリクス方式
レ ン ズ	画 素 数 921,600画素 マニュアル焦点ズームレンズ(1~1.44倍) F2.8~3.1 f 50~72
光 源 ラ ン プ	250W メタルハライドランプ
投 写 画 面 サ イ ズ	20~300型
投 写 距 離	0.75m~16.6m
光 照 出 力 度	200ルーメン (ANSI) 750ルクス (投写画面サイズ40型 ノーマリーホワイト時)
光 軸 位 置	1/9固定
画 面 ア ス ペ ク ト 比	4:3
投 写 方 式	フロント床置き/リアー床置き
音 声 実 用 最 大 出 力	1.5W EIAJ(モノラル)
ス ピ ー カ ー	8cm 丸型 1コ
接 続 端 子	RGB入力端子 1系統 高密度D-Sub 15P(メス型) ドットクロック周波数 32MHz以下 RGB: 0.7Vp-p 75Ω HD/SYNC: 2.0~5.0Vp-p 正/負極性自動対応 VD: 2.0~5.0Vp-p 正/負極性自動対応 RGB用音声入力端子 1系統 RCAピンジャック×2(L/R) -10dBv ビデオ入力端子 1系統 RCAピンジャック 1.0Vp-p 75Ω Sビデオ入力端子 1系統 Mini Din4P Y: 1.0Vp-p C: 0.286Vp-p 75Ω ビデオ/Sビデオ用音声入力端子 1系統 RCAピンジャック×2(L/R) -10dBv 音声出力端子 1系統 RCAピンジャック×2(L/R)(モニター出力 ステレオ対応可) -10dBv
電 源 コ ー ド の 長 さ	3m
キ ャ ピ ネ ッ ト	ABS/PS樹脂成型品
外 形 寸 法	横幅290mm 高さ175mm 奥行483mm (レンズのとび出しを含まず)
質 量	9.8kg
使 用 環 境 条 件	温度 5°C~40°C 湿度 10%~80% (非結露)
ワ イ ヤ レ ス リ モ コ ン	使用電源 DC3V (単3形乾電池2コ) 操作距離 約7m (受光部正面) 質量 90g (乾電池含む) 外形寸法 横幅45mm 厚さ19mm 奥行169mm

付 属 品 ●電源コード1本●ワイヤレスリモコン1コ●単3形乾電池2コ●RGB信号ケーブル(VGA用)2m 1本●RGB信号用変換アダプター(Macintosh用)1コ●RGB信号用変換アダプター(PC-98シリーズ用)1コ●パソコン用音声ケーブル2m 1本●映像/音声ケーブル1.5m 各1本●BNC-ピン変換アダプター 1コ

●VGAは米国International Business Machines Corporationの商標です。
●Macintoshは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
●PC-98は日本電気(株)の商標です。
なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。


■外形寸法図

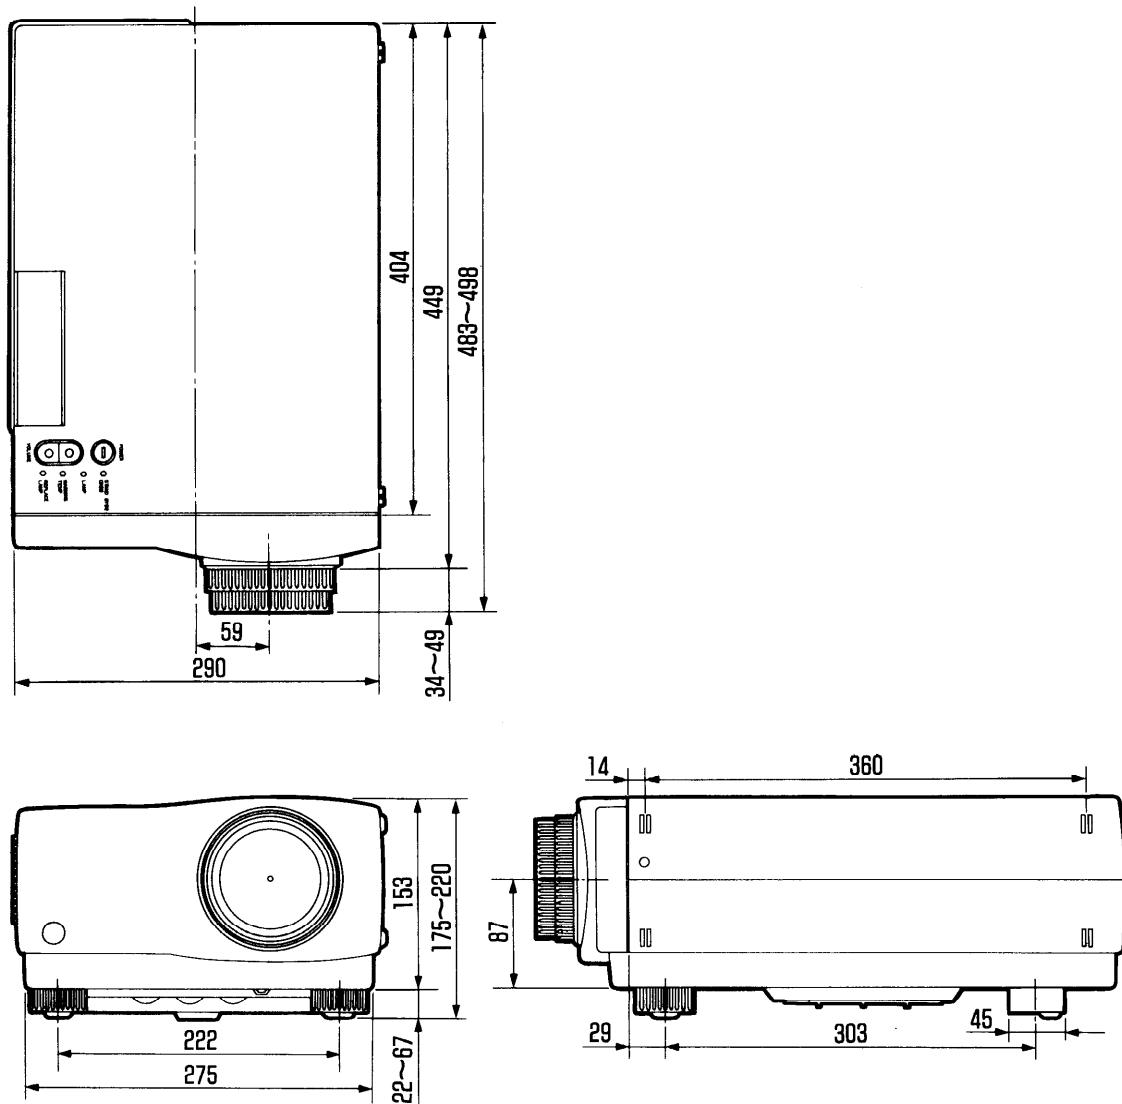

(注)この図面は縮尺ではありません。


(単位：mm)

<側面端子部>

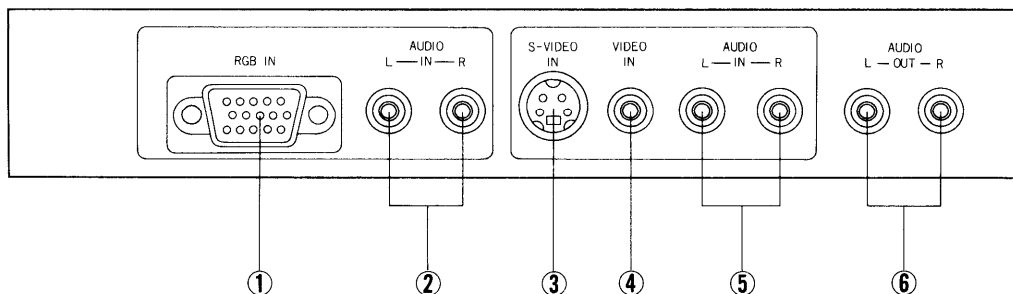

No.	名 称	No.	名 称
①	RGB入力端子	④	ビデオ入力端子
②	RGB用音声入力端子	⑤	ビデオ／Sビデオ用音声入力端子
③	Sビデオ入力端子	⑥	音声出力端子

■投写関係寸法図

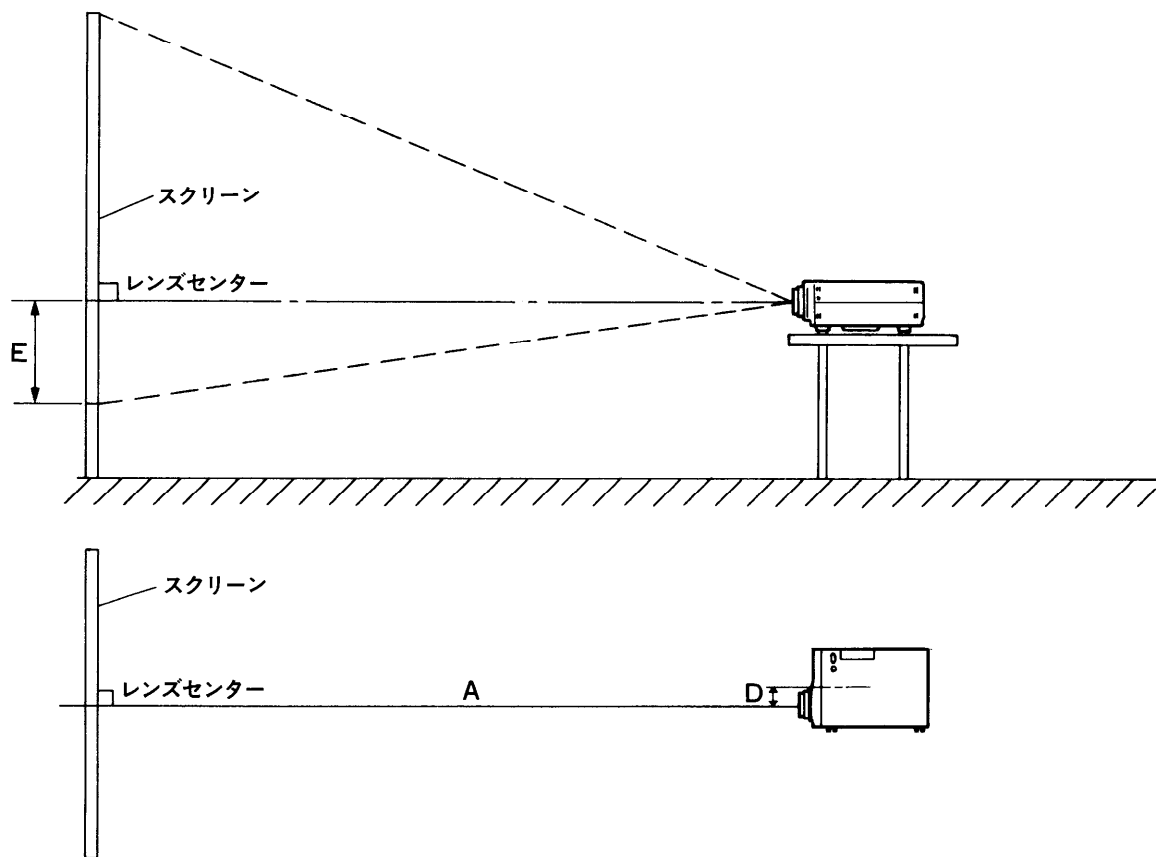

標準設定寸法

投写画面サイズ (型)	A (単位: m)		E (単位: cm)
	最短	最長	
20	0.75	1.0	3
30	1.1	1.6	5
40	1.5	2.1	6
50	1.8	2.7	8
60	2.2	3.2	9
70	2.6	3.8	11
80	3.0	4.4	12
90	3.4	4.9	14
100	3.8	5.5	15
150	5.7	8.3	23
200	7.6	11.1	31
250	9.6	13.8	38
300	11.5	16.6	46

A : 投写距離

D : 本機センター～レンズセンター=59mm、E=光軸位置(スクリーン下端～レンズセンター)

※ Aの数値はズームレンズの特性により若干ばらつきます。