

液晶プロジェクター TH-L795J

■機器概要

本機は、1.3型XGA液晶パネル(3原色方式)を採用した液晶プロジェクターです。

対応信号としてビデオ映像はもちろん、コンピューターがダイレクトに接続できS-XGAサイズ(1280×1024ドット)*までのデータ画像が投写可能。ワイヤレスマウス機能とともに次世代のプレゼンテーションツールとして御活用いただけます。

*S-XGAサイズ(1280×1024ドット)入力時は、画像圧縮処理により1024×768ドットに変換します。

■機器仕様 (仕様及び外観は、性能向上その他の理由により予告なく変更することがあります。)

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	430W(スタンバイ時 約7W 但し、ファン停止時)
カラー方式	6方式(NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM)
液晶パネル	パネルサイズ:1.3型 表示方式:透過型液晶パネル3枚 3原色方式 駆動方式:アクティブマトリクス方式 画素数:786,432画素(1,024×768ドット 3枚)
レンズ	電動ズーム・電動フォーカスレンズ(1~1.3倍) F=2.5~2.7 f=54~70mm レンズ収納機能付
光源ランプ	280W DC方式ショートアークメタルハライドランプ
投写画面サイズ	30~300型(アスペクト比4:3)
光出力	700lm(ANSI)〔ダイナミックモード時〕
周辺光量比	85%以上
コントラスト比	200:1(全白/全黒)
解像度	RGB信号入力時:1,024×768ドット ビデオ信号入力時:750TV本
対応走査周波数	RGB信号入力時:PIAS(Panasonic Intelligent Auto Scanning)方式 (水平)24~80kHz (垂直)50~101Hz ビデオ/Sビデオ信号時:(水平)15.75/15.63kHz (垂直)50/60Hz
光軸シフト量	0/±10
投写方式	フロント/リア(メニュー設定方式)
スピーカー	4×2.85cm だ円型 2個
音声実用最大出力	1.0W+1.0W(EIAJ)
接続端子	RGB入力1・2 2系統 RGB入力端子(高密度D-Sub 15P・メス型) R:0.7Vp-p 75Ω G:0.7Vp-p 75Ω(但し、SYNC ON G信号時は1.0Vp-p 75Ω) B:0.7Vp-p 75Ω HD・VD・SYNC:0.6~8.0Vp-p ハイインピーダンス 正極性/負極性 音声入力端子(L・R、M3ジャック)0.5Vrms RGB出力端子(高密度D-Sub 15P・メス型) ※RGB入力1/2から選択された信号を出力 R:0.7Vp-p 75Ω G:0.7Vp-p 75Ω(但し、SYNC ON G信号時は1.0Vp-p 75Ω) B:0.7Vp-p 75Ω HD・VD・SYNC:TTLハイインピーダンス ビデオ/Sビデオ入力1系統 ※Sビデオ優先 Sビデオ入力端子(Mini Din 4P) Y:1.0Vp-p C:0.286Vp-p 75Ω ビデオ入力端子(RCAピン) 1.0Vp-p 75Ω 音声入力端子(L・R、RCAピン×2)0.5Vrms 音声出力端子(L・R、M3ジャック)1系統 (モニター出力)0~2.0Vrms(可変) シリアル端子(D-Sub 9P・オス型)1系統 外部制御またはTW-SWS62SXとの双方向通信用(RS-232C準拠) マウス入力端子(丸型13P)1系統 ワイヤレスマウス用 (PS/2マウス、シリアルマウス、PC-98シリーズ、Macintoshに対応)
電源コードの長さ	2.5m
キャビネット	樹脂成型品
外形寸法	横幅421mm 高さ163mm 奥行300mm(レンズ収納時)
質量	10.4kg
環境条件	使用周囲温度 0°C~40°C 使用周囲湿度 20%~80%(非結露)
ワイヤレスリモコン	※ワイヤレスマウス機能内蔵 使用電源:DC3V(単3形乾電池2コ) 操作距離:7m以上(受光部正面) 外形寸法:横幅46mm 高さ34mm 奥行191mm 質量:102g(乾電池を含む)

付属品 ●電源コード……1本 ●ワイヤレスリモコン……1コ ●単3形乾電池……2コ

●RGB信号ケーブル(2.0m、VGA用)……1本 ●ワイヤレスマウス用ケーブル(2.0m、PS/2マウス用)……1本

別売品 ●交換用ランプユニット(TY-LA095) ●天つり金具(TY-PK592)

●PS/2、XGA、VGAは米国International Business Machines Corporationの商標です。


●VESA、S-VGAはVideo Electronics Standards Associationの商標です。

●PC-98は日本電気の商標です。

●Macintoshは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重いたします。


■外形寸法図

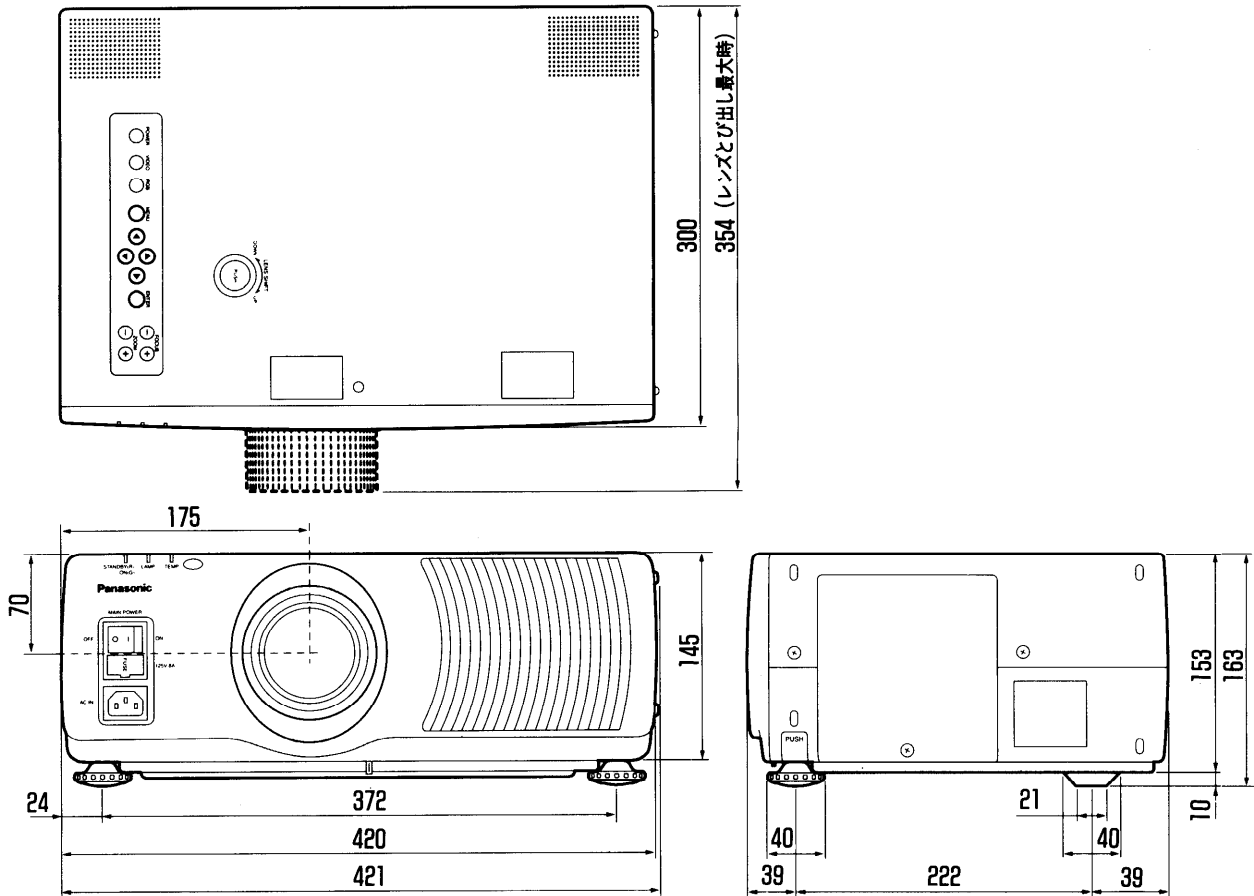

(注) この図面は縮尺ではありません。


(単位：mm)

〈側面端子部〉

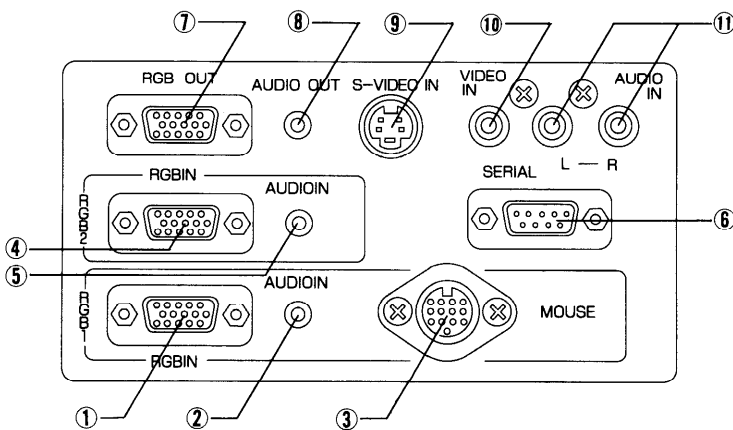

①	RGB1入力端子
②	RGB1用音声入力端子
③	マウス入力端子 (RGB1用)
④	RGB2入力端子
⑤	RGB2用音声入力端子
⑥	シリアル端子
⑦	RGB出力端子
⑧	音声出力端子
⑨	Sビデオ入力端子
⑩	ビデオ入力端子
⑪	Sビデオ/ビデオ用音声入力端子

〈RGB入力端子のピン配列〉




インチねじ
高密度D-Sub 15P・メス型

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
①	R	⑥	GND	⑪	GND
②	G	⑦	GND	⑫	SDA
③	B	⑧	GND	⑬	HD/SYNC
④	GND	⑨	NC	⑭	VD
⑤	GND	⑩	GND	⑮	SCL

※⑫、⑮はパソコン側に機能がなければ有効です。

■ 投写関係寸法図

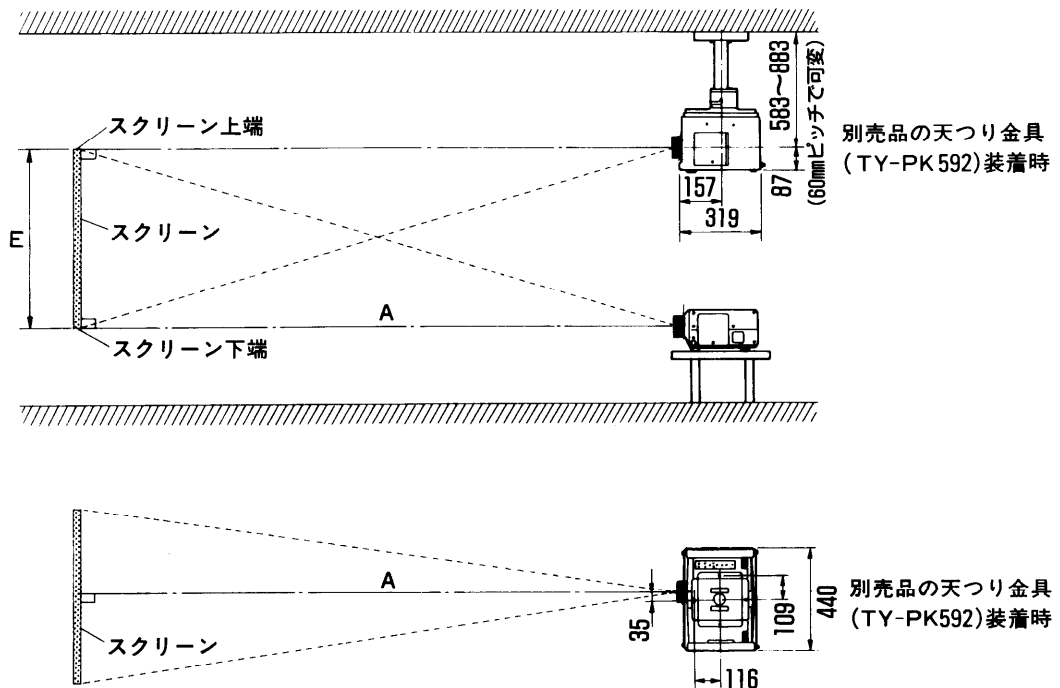

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

画面サイズ(型)	投写距離(A)		設置可能な高さ範囲(E)	
	最短	最長	スクリーン下端～レンズセンターまで	スクリーン上端～レンズセンターまで
30	約 1.2m	約 1.4m	0～約 0.45m	0～約 -0.45m
40	約 1.6m	約 2.0m	0～約 0.60m	0～約 -0.60m
60	約 2.4m	約 3.0m	0～約 0.91m	0～約 -0.91m
80	約 3.2m	約 4.1m	0～約 1.21m	0～約 -1.21m
100	約 4.0m	約 5.2m	0～約 1.52m	0～約 -1.52m
150	約 6.0m	約 7.8m	0～約 2.28m	0～約 -2.28m
200	約 8.1m	約 10.5m	0～約 3.04m	0～約 -3.04m
250	約 10.1m	約 13.1m	0～約 3.81m	0～約 -3.81m
300	約 12.0m	約 15.8m	0～約 4.57m	0～約 -4.57m

※ A および E の数値は、ズームレンズの特性と光軸シフト量により若干変動します。

■ コンピューターのデータ画像対応

水平走査周波数80kHz、ドットクロック周波数135MHzまでのコンピューターのデータ画像に対応します。

※ TH-L795J の表示ドット数は1024×768ドットです。

入力信号の表示ドット数が越えるものはPIC方式の画像圧縮表示処理により1024×764ドットに変換します。