

カラーテレビ TH15-M5G

■ 概 要

- ・本機は、画面に大きくオンスクリーン（チャンネル、入力切換え）、ビデオ入力（音声左、右/映像）、モニタ出力（音声左、右/映像）、システム（チャンネル）端子、さらに、MSX2パソコン、キャプテン用21ピン入力端子を内蔵した15型カラーディスプレイ&カラーテレビです。
- ・画面の角度を上下5段階（各5度ずつ）に変えられるチルト機構を備えています。

■ 定 格

〈カラーテレビ〉

種 類：カラーテレビ
 使 用 電 源：AC100V 50/60Hz
 消 費 電 力：72W
 音声実用最大出力：1.5W (EIAJ)
 外 形 寸 法：幅 382 mm

高さ 354.5 (407) mm
 奥行 409 (426) mm

(つまみは含まず。
 ()内チルト台含む。)

キャビネット：スチロール樹脂成型

重 量：14.2kg

I C：17コ

トランジスタ：62石

スピーカ：10cm 丸型1コ

ブラウン管：15型90度偏向2000文字表示
 (FXデータグレードスクエア)

ブラウン管の

大 き さ：画面有効高さ 213mm
 画面有効幅 285mm

接 続 端 子：アンテナ端子板
 VHF75Ω
 (75Ω/300Ω兼用)
 (アンテナプラグ付)
 UHF300Ω

：ビデオ入力
 映像 (1V_{p-p}/75Ω)
 音声 (0.5V_{rms})
 :イヤホン端子
 :モニタ出力
 映像 (1V_{p-p}/75Ω)
 音声 (0.5V_{rms}(100%変調時))
 :システム端子
 (入力/出力)MSX2(FS5500)
 パソコン専用

〈RGBカラーディスプレイ〉

表示文字数：2000文字対応

解 像 度：水平570ドット以上垂直200ライン
 ブラウン管の規格

(蛍光体ピッチ間隔……0.47mm)
 (長中短残光区分……短残光)
 (蛍光体……RGB)

表示面積：幅 285mm 高さ 213mm
 (水平 44.7μs 垂直 12.3ms時)

走査周波数：水平 15.75KHz 垂直 60Hz)

映像回路

アンプ形式：リニアアンプ


水平位置

可 変 幅：約 1.2cm

ブランキング

時 間：水平 11μs 垂直 1.27ms


■ 外觀寸法図

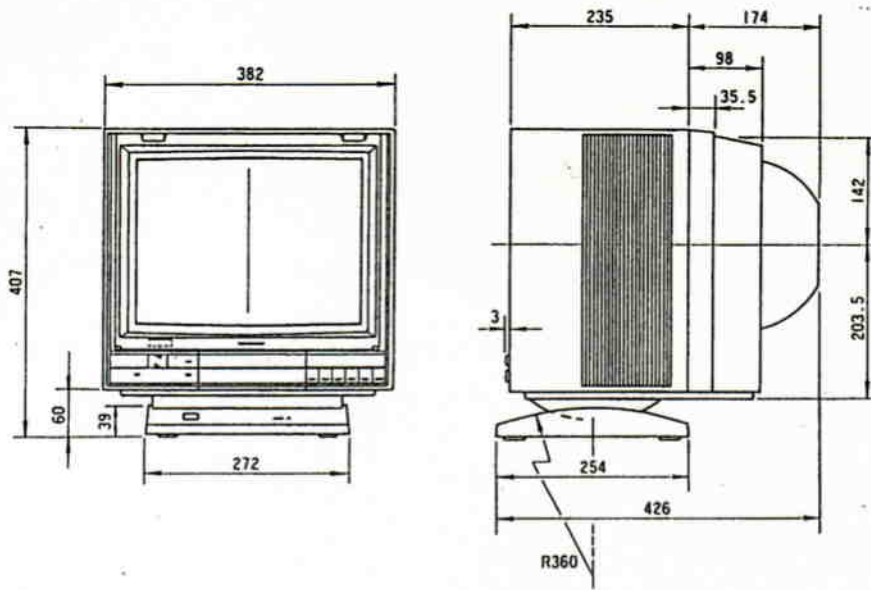

〔チルト機構〕




● チルト台を取外した場合

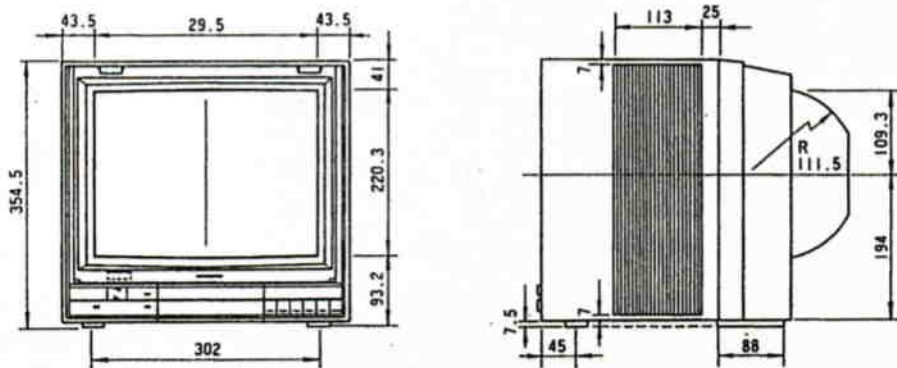


単位	mm
縮尺	1/10


● 前面

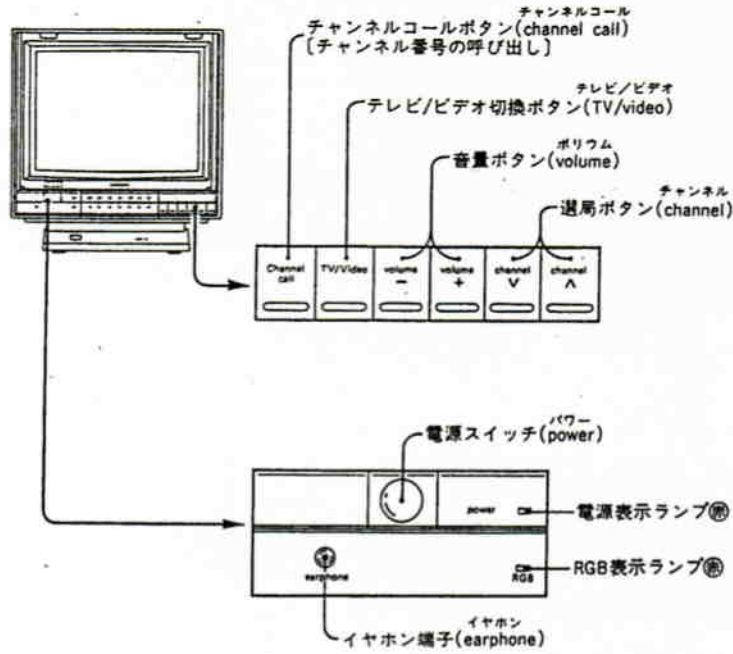

● 後面

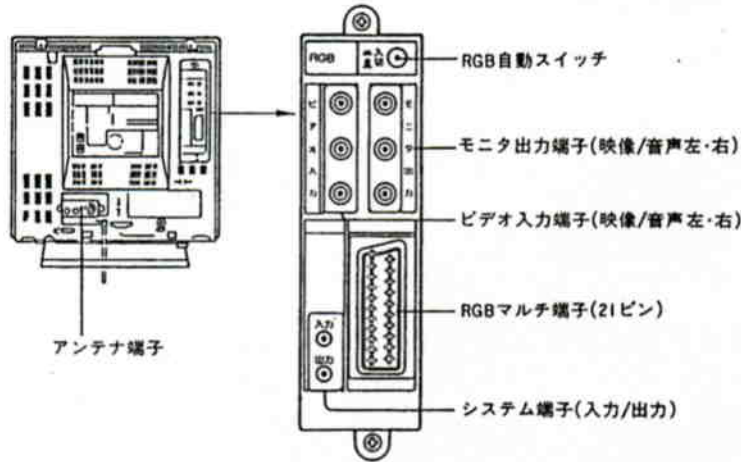

● WE-CC15 (別売)

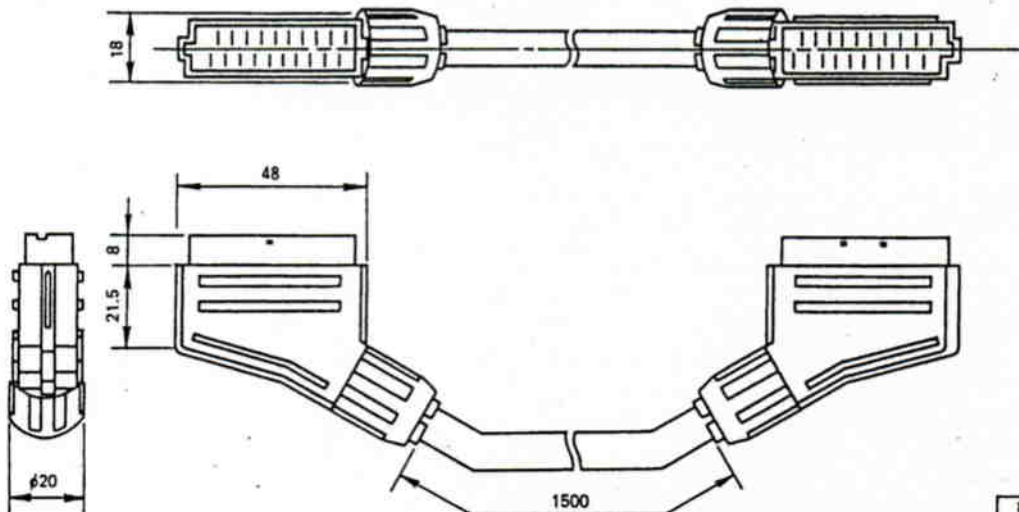

単位	mm
縮尺	1/2