

カラーモニター TM-1035BT

■機器概要


本機は、10型90度偏向のブラウン管を採用したカラーモニターで、2系統の映像と音声の入出力端子があり、ブランキングスイッチ、ラスターサイズスイッチ、ブルーオンリースイッチなどの業務用機能を装備しています。

■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使 用 電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	39W
ブ ラ ウ ン 管	10型 90度偏向ブラウン管 ドットピッチ 0.50mm
画 面 寸 法	幅176mm 高さ137mm 対角223mm
水 平 解 像 度	300TV本
ス ピ ー カ ー	6.5cm 丸型 1コ
音 声 実 用 最 大 出 力	1.0W EIAJ (モノラル)
接 続 端 子	ラインA入出力 各1系統 ※ビデオ/Sビデオはスイッチにより切換え Sビデオ入出力端子 (Mini Din 4P) Y:1.0Vp-p C:0.286Vp-p 75Ωまたはハイインピーダンス (スイッチにより切換え) ビデオ入出力端子 (BNC) 1.0Vp-p 75Ωまたはハイインピーダンス (自動切換式) 音声入出力端子 (RCAピン) -6dB 10kΩ ラインB入出力 各1系統 ビデオ入出力端子 (BNC) 1.0Vp-p 75Ωまたはハイインピーダンス (自動切換式) 音声入出力端子 (RCAピン) -6dB 10kΩ 外部同期入出力端子 (BNC) 2~4Vp-p 75Ωまたはハイインピーダンス (自動切換式)
キ ャ ビ ネ ッ ト	メタルキャビネット
電 源 コ ー ド の 長 さ	2.0m
外 形 寸 法	横幅223mm 高さ229mm 奥行322mm
質 量	7.0kg
環 境 条 件	使用周囲温度 0℃~40℃ 使用周囲湿度 20%~80% (非結露)

※モニターの型(10型)は画面寸法を表わすものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
別売品 ●ラックマウント金具 (TY-LK100)


■外形寸法図

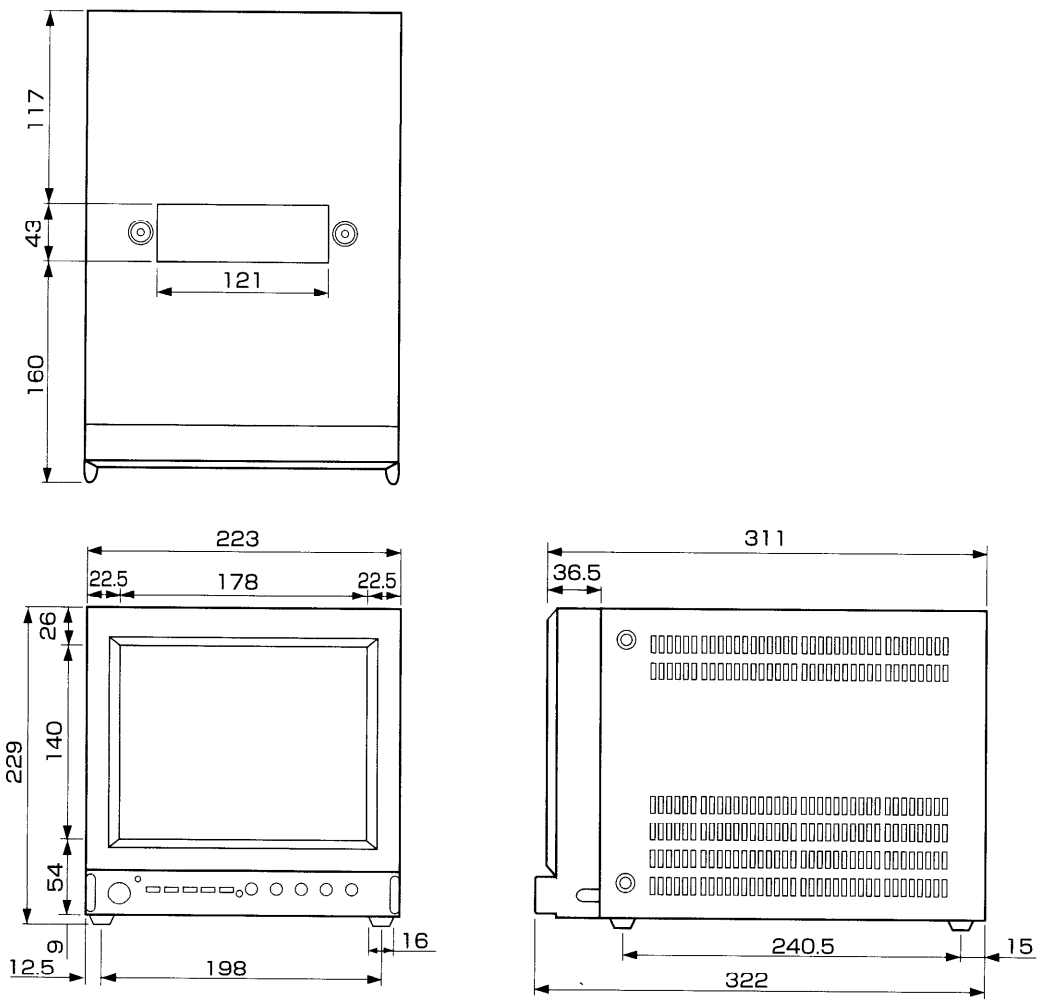

(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)

〈後面端子部〉

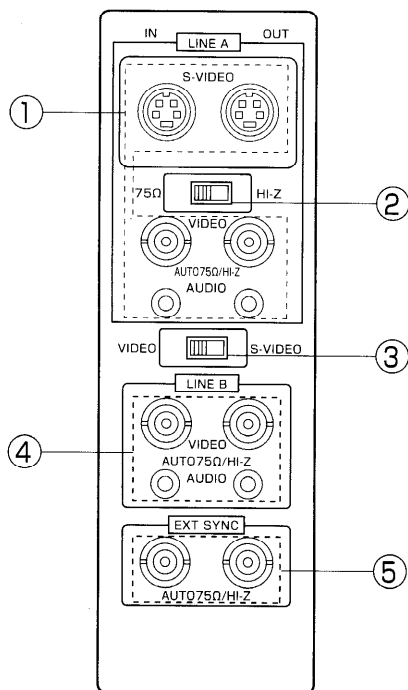

①	ラインA入出力
②	Sビデオ終端スイッチ
③	ラインA入力切換スイッチ
④	ラインB入出力
⑤	外部同期入出力端子