

カラーモニター TM-1440V

■機器概要


本機は、14型90度偏向のブラウン管を採用し、4方式(NTSC、PAL、SECAM、M-NTSC)のビデオ信号が受像できるカラーモニターで、4種類のビデオ信号とモノラル音声の接続ができる入出力端子を備え、ブルーシグナルオンリースイッチやオートホワイトバランス機能を内蔵しています。

■機器定格 (本機の定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

種類	カラーモニター	接続端子	ラインB(LINE B) VTR入力端子 再生専用 8P角型端子 ビデオ：1.0Vp-p 75Ω オーディオ：1.0Vrms 22KΩ以上 モノラル音声 ビデオ入出力端子 ブリッジ接続 BNC接栓 1.0Vp-p 75Ω 終端 インピーダンス自動切換式 オーディオ入出力端子 ブリッジ接続 RCAピンジャック 0.5Vrms モノラル音声 入出力インピーダンス 22KΩ以上 ヘッドホン端子 M3ジャック モノラル音声
使用電源	AC100V 50/60Hz	外形寸法	横幅 35.6cm 高さ 34.1cm 奥行 41.9cm
消費電力	78W	質量(重量)	14.5kg
ブラウン管	14型90度偏向	キャビネット	メタルキャビネット
画面寸法	幅 28.1cm 高さ 21.1cm 対角 33.5cm	ACコードの長さ	2.0m
音声実用最大出力	1.5W EIAJ	環境条件	温度 0～40℃ 湿度 20～80%
スピーカ	7cm×4cm ダ円型 1コ		
テレビ方式	テレビ4方式(NTSC、PAL、SECAM、M-NTSC)に対応可		
接続端子	ラインA(LINE A) Sビデオ入出力端子 ブリッジ接続 MINI DIN 4P Y 1.0Vp-p 75Ω 終端 C 0.286Vp-p 75Ω 終端 インピーダンス手動切換式 ビデオ入出力端子 ブリッジ接続 BNC接栓 1.0Vp-p 75Ω 終端 インピーダンス自動切換式 オーディオ入出力端子 ブリッジ接続 RCAピンジャック 0.5Vrms モノラル音声 入出力インピーダンス 22KΩ以上		

付属品 ACコード 1本

■外形寸法図

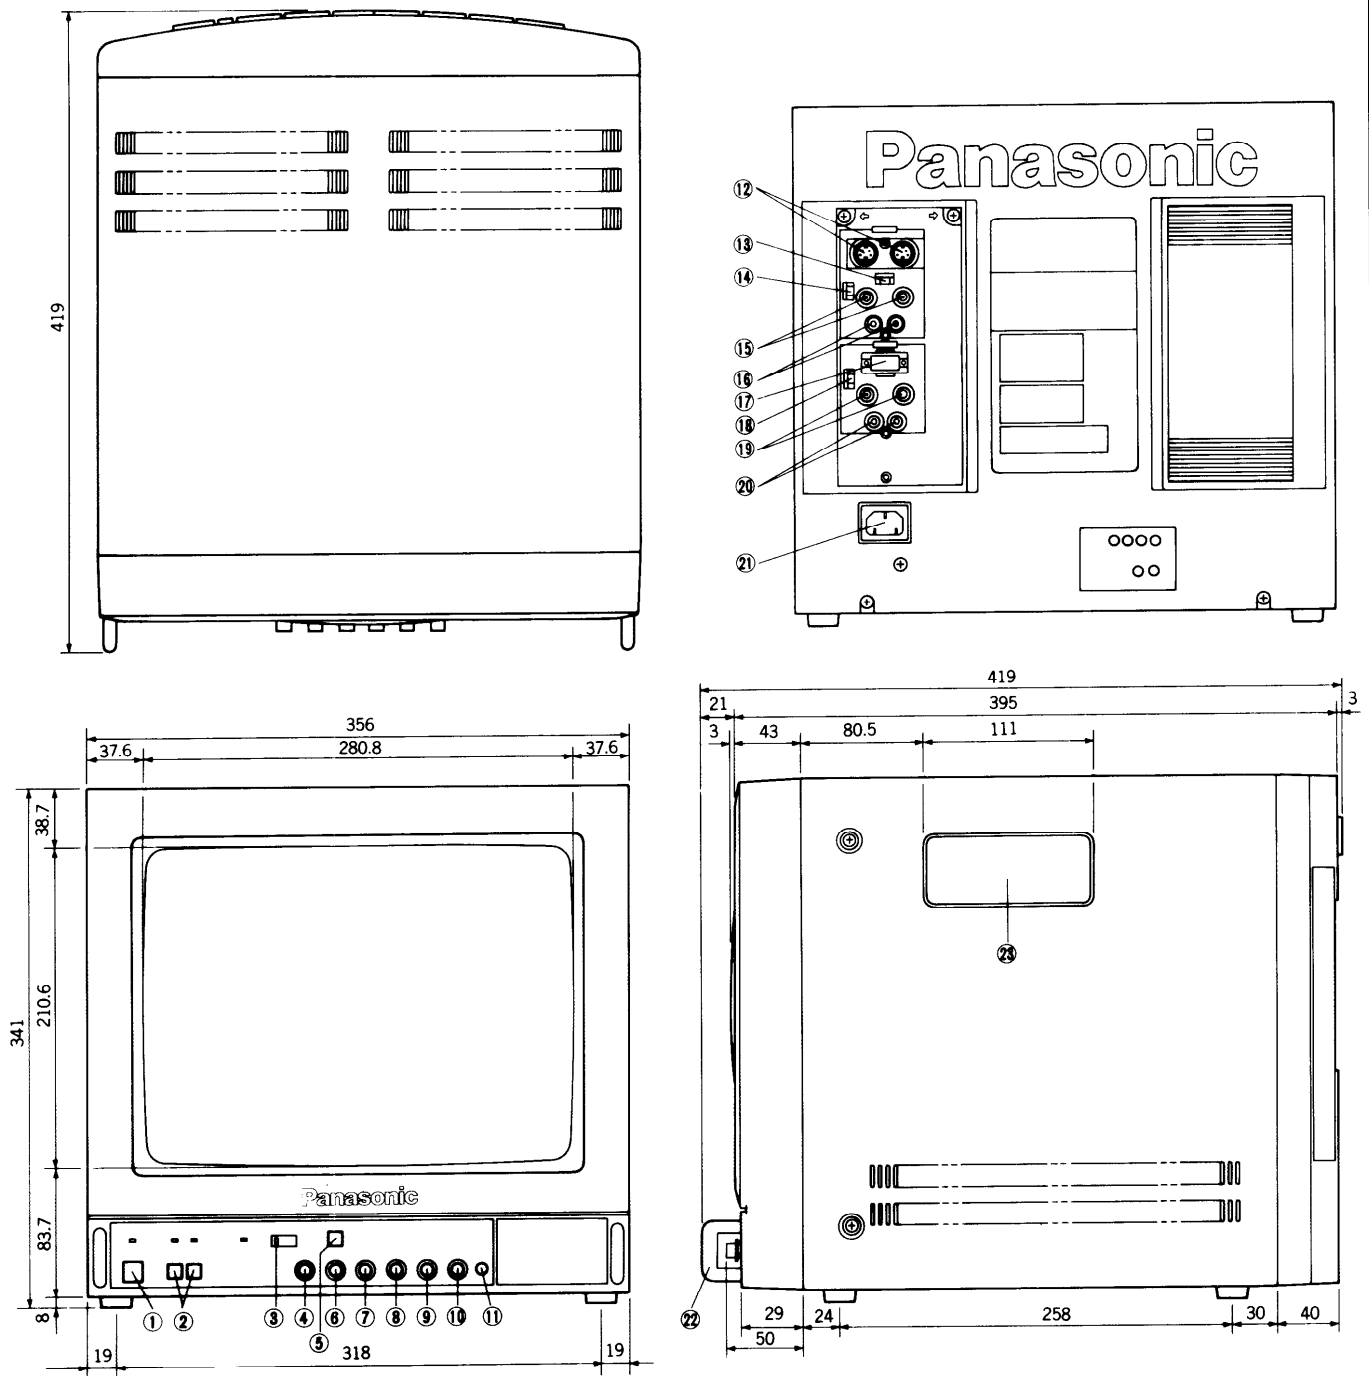

No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
①	電源スイッチ	⑨	色の濃さ調整つまみ	⑰	ラインB VTR入力端子
②	入力切換スイッチ	⑩	音量調整つまみ	⑱	ラインB入力選択スイッチ
③	テレビ方式切換スイッチ	⑪	ヘッドホン端子	⑲	ラインBビデオ入出力端子
④	画質調整つまみ	⑫	ラインA Sビデオ入出力端子	⑳	ラインBオーディオ入出力端子
⑤	ブルーシグナルオンリースイッチ	⑬	Sビデオインピーダンス切換スイッチ	㉑	ACコード接続端子
⑥	映像の濃さ調整つまみ	⑭	ラインA入力選択スイッチ	㉒	前面とっ手
⑦	明るさ調整つまみ	⑮	ラインAビデオ入出力端子	㉓	側面とっ手
⑧	色あい調整つまみ	⑯	ラインAオーディオ入出力端子		

単位	mm
縮尺	1/5

※この縮尺図面は印刷上多少の誤差があります。