

# カラーモニター TM-2904V

## ■機器概要

本機は29型110度偏向ティントフェースブラウン管と重厚感あふれるコンパクトキャビネットを採用し、省スペース性を実現した映像専用カラーモニターです。  
ビデオ信号用の入出力端子を備えており、入力された信号をスルーブリッジ機能により出力することもできるため、本機複数台をブリッジ接続で使用するシステムに最適です。


## ■機器定格 (定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使用電源	AC 100V 50/60Hz	外形寸法	幅 705mm
消費電力	115W (電源スイッチ「切」のとき約0.8W)		高さ 567mm
ブラウン管	29型110度偏向ティントフェースブラウン管		奥行 500mm
画面寸法	幅 541mm 高さ 406mm 対角 676mm	質量	36kg
水平解像度	水平400TV本以上	キャビネット	スチロール樹脂成型品
接続端子	ビデオ入出力端子(RCAピン)各1系統 1.0Vp-p インピーダンス自動切換式(75Ω終端)	ACコードの長さ	1.8m
		環境条件	温度 0°C~40°C 湿度 20%~80%(非結露)

付属品 ● 転倒防止用部品…… 1式

※テレビの型(29型)は画面寸法を示すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

## ■外形寸法図

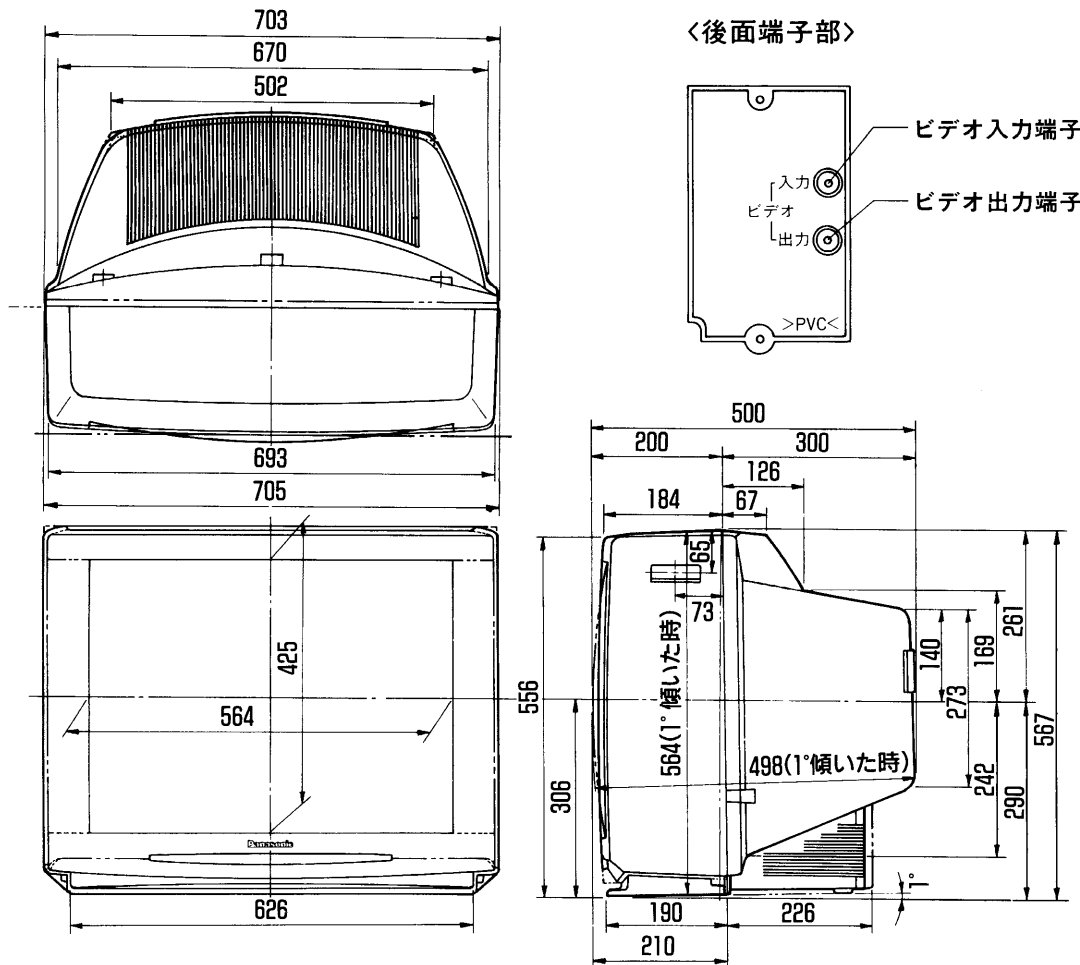

(注)この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)