

# 仕 様 書

再生専用型 音声合成ユニット  
パナトーク TO-520/~~521~~


## ■ 概 要

- 駆動部分がなく、磨耗などによる部品の取替えは不要。
- 再生は瞬時に頭出し発声致します。
- 省スペースタイプの据え置き型ですので設置が簡単です。
- 入力順序の記憶、順次発声、優先発声など16通りの入力動作の組合せが選択できます。
- 16種類のメッセージが設定できます。
- STOP入力を使って発声を瞬時に止めることや、アナウンス中ONになるBUSY出力を使って、ランプやその他の周辺機器をコントロールすることも可能です。

## ■ 定格・付属品

品 番	TO-520	<del>TO-521</del>
電 源 電 圧	AC100V±10% (50/60Hz)	
消 費 電 力	約12W	
保 存 温 度	-20℃~70℃	
使用周囲温度	0℃~40℃	
相 対 湿 度	45~85% (結露なきこと)	
音 声 合 成 方 式	ADPCM方式	
メ ッ セ ー ジ 数	16種類	
アナウンス時間	約40秒 (音楽は約32秒)	約80秒 (音楽は約64秒)
外 部 制 御 入 力	16点、無電圧接点入力、NPNオープンコレクタ入力	
ス ト ッ プ 入 力	1点、無電圧接点入力、NPNオープンコレクタ入力	
ビ ジ ー 出 力	1点、オープンコレクタ (最大開閉容量 DC24V 400mA)	
音 声 出 力	1点、AUX出力 (-20dB typ) 1点、スピーカ出力 (約3W)	
重 量	約1.7kg	
外 形 寸 法	約264(W)×40(H)×110(D)mm	
入 力 モ ー ド	16モード	
取 付 方 法	ねじ取付け	

# ■ ブロックダイアグラム

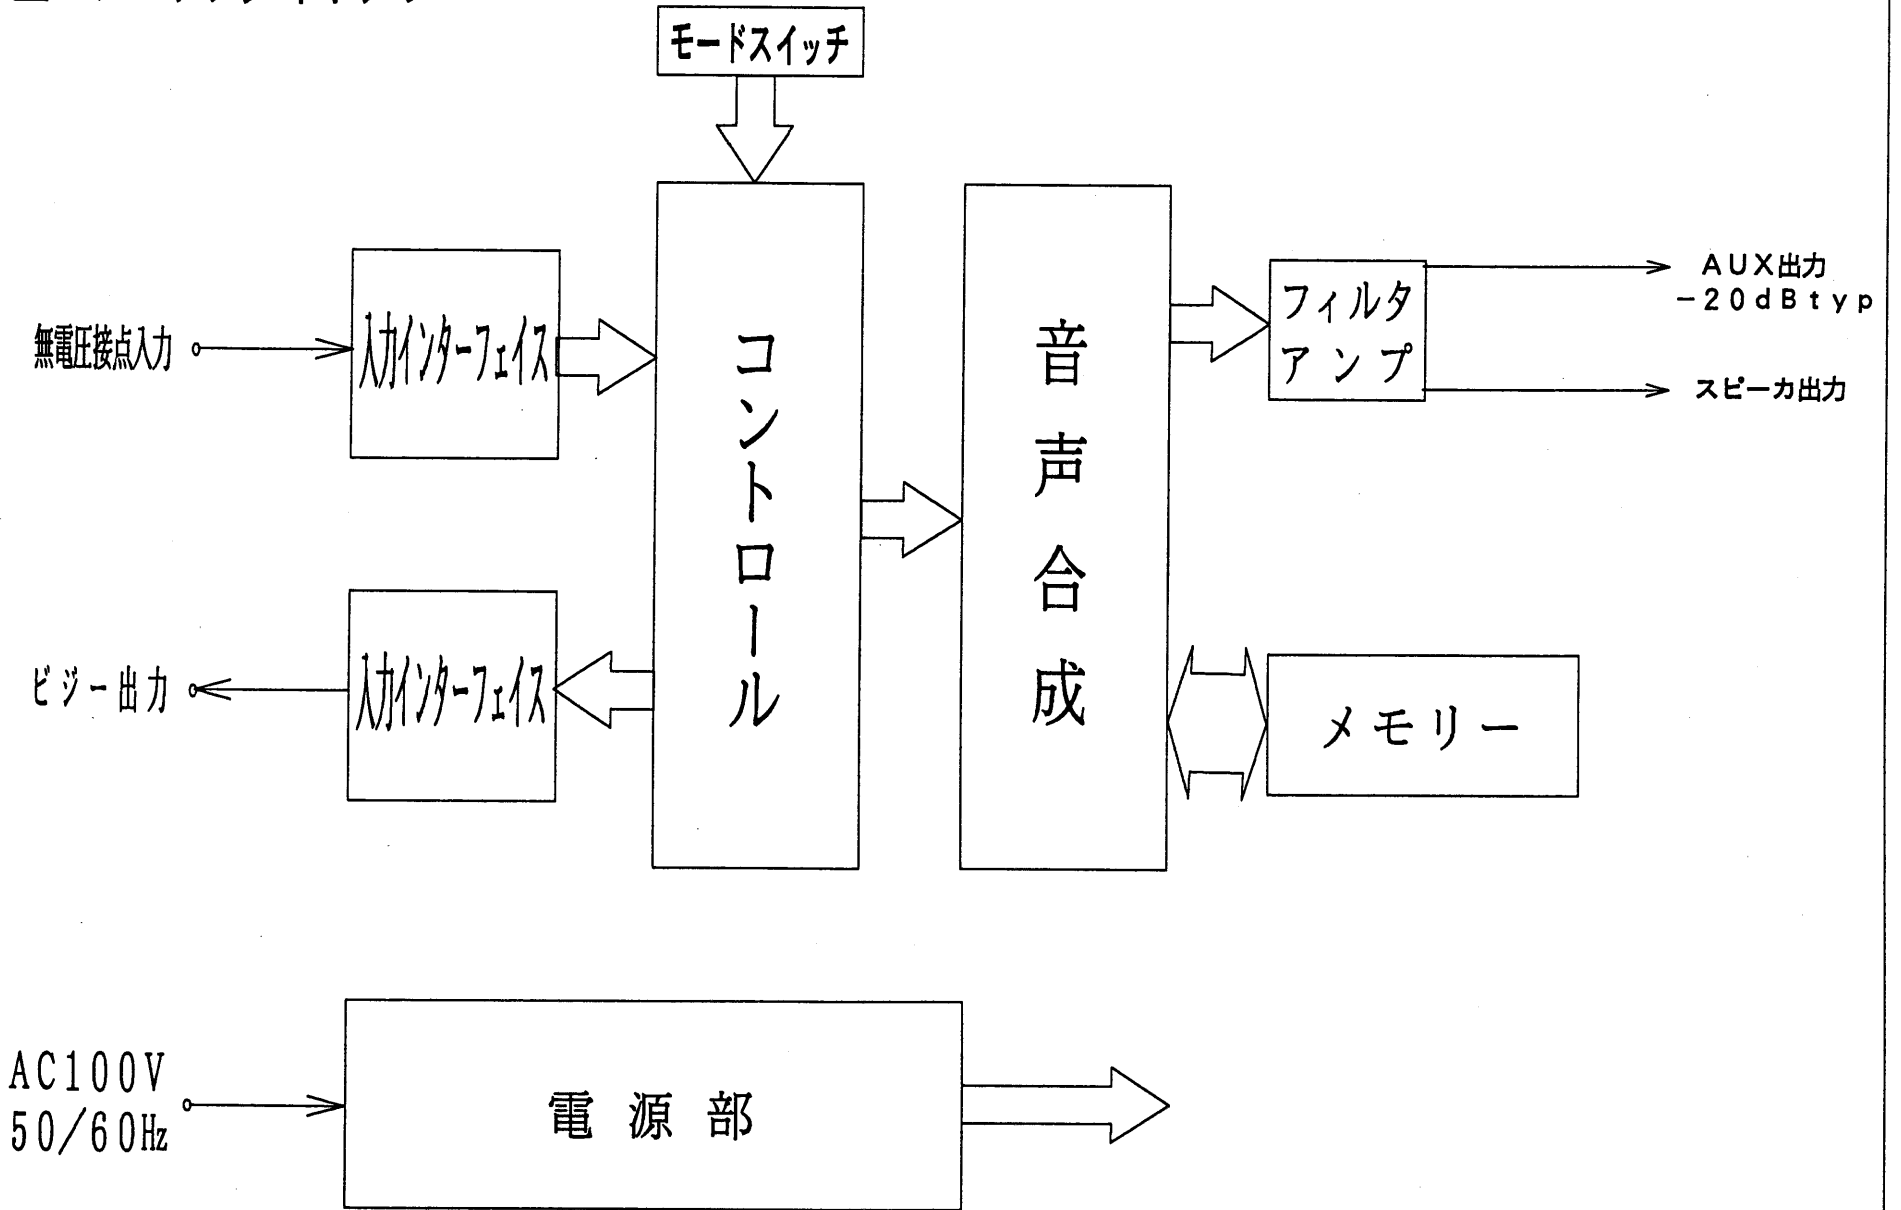

# ■外形寸法図

