

# 仕 様 書

再生専用型 音声合成ユニット  
パナトーク T O - ~~520~~ / 521


## ■ 概 要

- 駆動部分がなく、磨耗などによる部品の取替えは不要。
- 再生は瞬時に頭出し発声致します。
- 省スペースタイプの据え置き型ですので設置が簡単です。
- 入力順序の記憶、順次発声、優先発声など16通りの入力動作の組合せが選択できます。
- 16種類のメッセージが設定できます。
- STOP入力を使って発声を瞬時に止めることや、アナウンス中ONになるBUSY出力を使って、ランプやその他の周辺機器をコントロールすることも可能です。

## ■ 定格・付属品


品 番	<del>T O - 520</del>	T O - 521
電 源 電 圧	A C 1 0 0 V ± 1 0 % ( 5 0 / 6 0 H z )	
消 費 電 力	約 1 2 W	
保 存 温 度	- 2 0 ° C ~ 7 0 ° C	
使 用 周 囲 温 度	0 ° C ~ 4 0 ° C	
相 対 湿 度	4 5 ~ 8 5 % ( 結 露 な き こ と )	
音 声 合 成 方 式	A D P C M 方 式	
メ ッ セ ー ジ 数	1 6 種 類	
アナウンス時間	約 4 0 秒 ( 音 楽 は 約 3 2 秒 )	約 8 0 秒 ( 音 楽 は 約 6 4 秒 )
外 部 制 御 入 力	1 6 点、無電圧接点入力、NPNオープンコレクタ入力	
ス ト ッ プ 入 力	1 点、無電圧接点入力、NPNオープンコレクタ入力	
ビ ジ ー 出 力	1 点、オープンコレクタ ( 最大開閉容量 DC24V 400mA )	
音 声 出 力	1 点、A U X 出 力 ( - 2 0 b B t y p ) 1 点、スピーカ出力 ( 約 3 W )	
重 量	約 1 . 7 k g	
外 形 寸 法	約 2 6 4 ( W ) × 4 0 ( H ) × 1 1 0 ( D ) m m	
入 力 モ ー ド	1 6 モ ー ド	
取 付 方 法	ねじ取付け	

# ■ ブロックダイアグラム


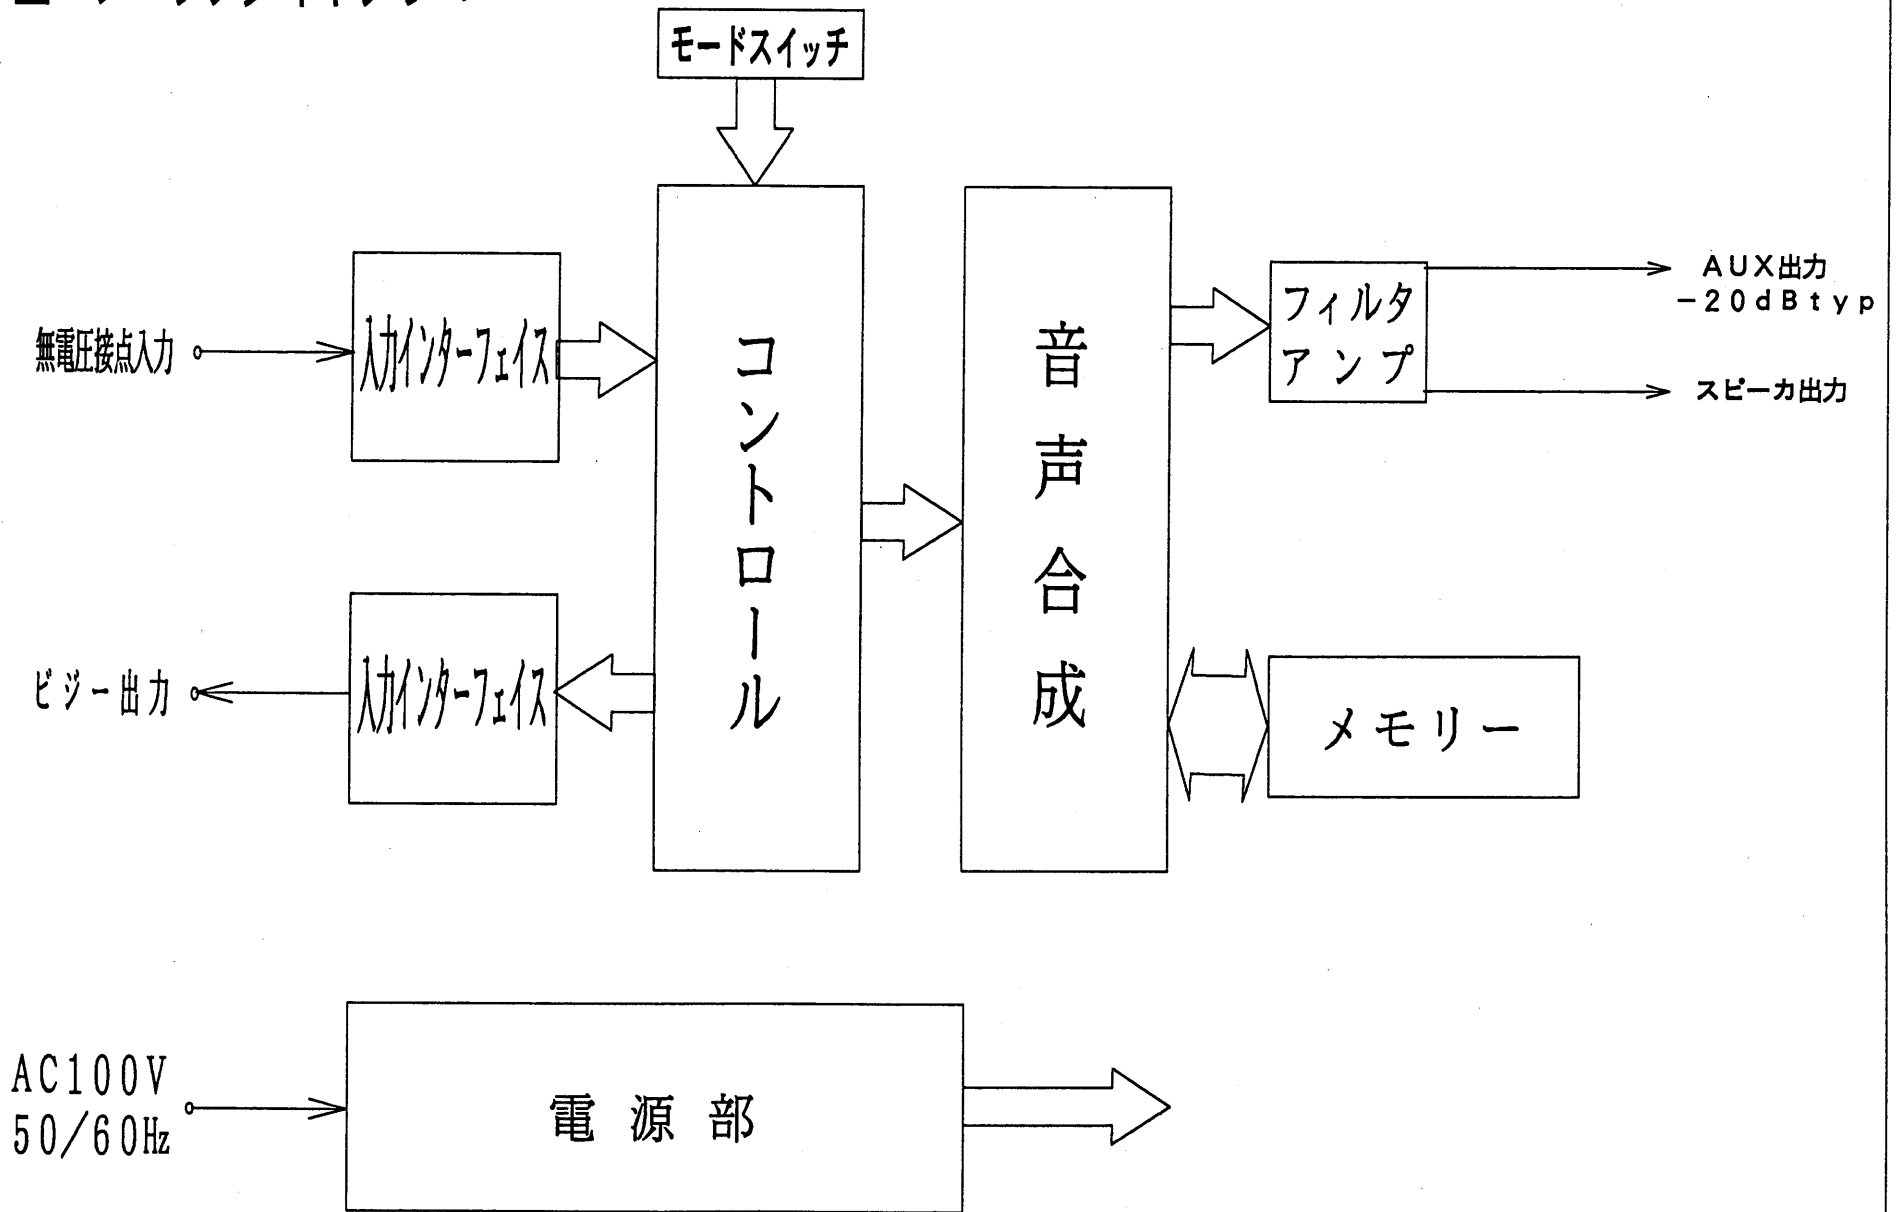


# ■外形寸法図

(背面)

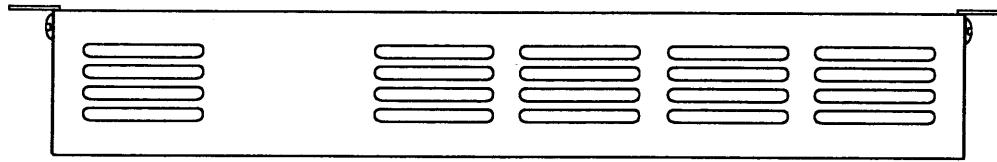

(上面)

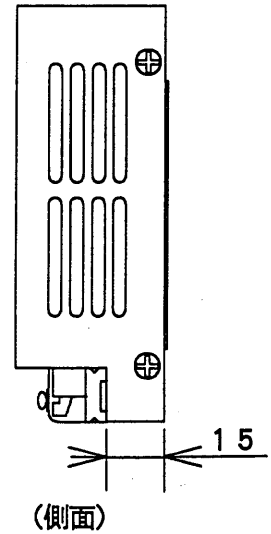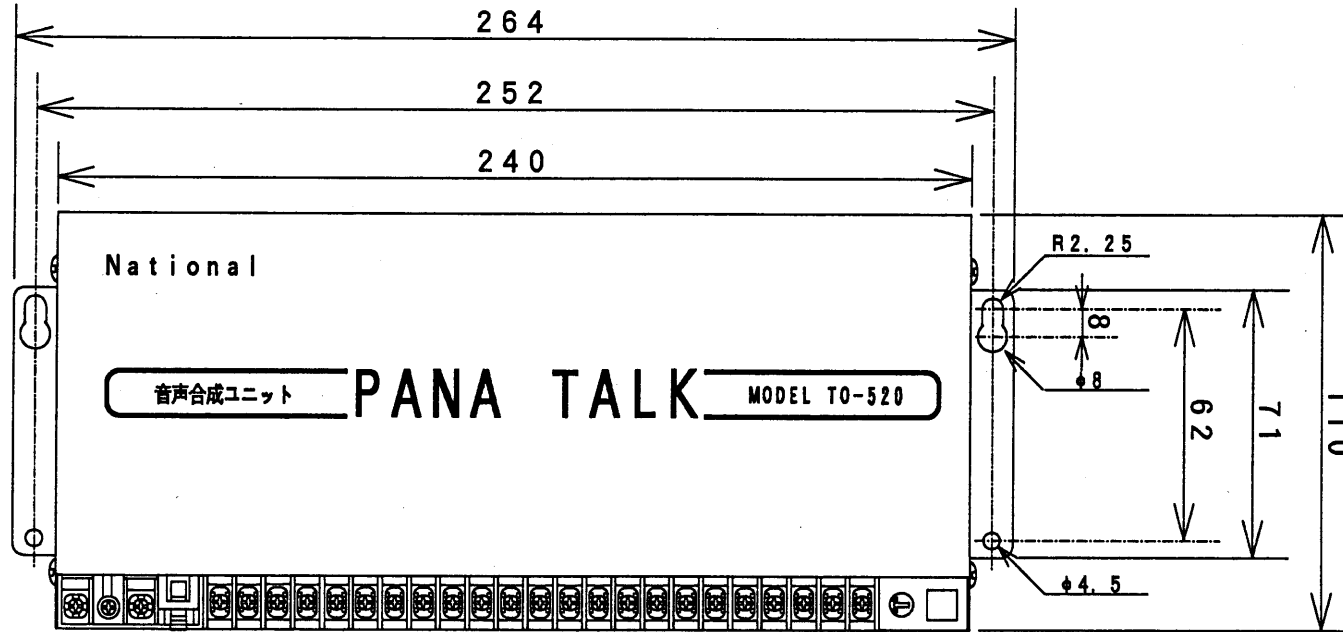

(前面)

