

仕 様 書

再生専用型 音声合成ユニット
パナトーク TO-525


■ 概 要

- 駆動部分がなく、磨耗などによる部品の取替えは不要。
- 再生は瞬時に頭出し発声致します。
- 省スペースタイプの据え置き型ですので設置が簡単です。
- 3種類のメッセージが設定できます。
- STOP入力を使って発声を瞬時に止めることや、アナウンス中ONになるBUSY出力を使って、ランプやその他の周辺機器をコントロールすることも可能です。

■ 定格・付属品


電 源 電 圧	AC100V \pm 10%(50/60Hz)またはDC12V \pm 10%
消 費 電 力	約10W
保 存 温 度	-20℃ \sim 70℃
使 用 周 囲 温 度	0℃ \sim 40℃
相 対 湿 度	45 \sim 85%(結露なきこと)
音 声 合 成 方 式	ADPCM方式
メ ッ セ ー ジ 数	3種類
アナウンス時間	約20秒(音楽は約16秒)
外 部 制 御 入 力	3点、無電圧接点入力、NPNオープンコレクタ入力
ス ト ッ プ 入 力	1点、無電圧接点入力、NPNオープンコレクタ入力
ビ ジ ー 出 力	1点、オープンコレクタ(最大開閉容量 DC24V 400mA)
音 声 出 力	1点、AUX出力(-20dB typ) 1点、スピーカ出力(約2W)
重 量	約1kg
外 形 寸 法	約173(W) \times 40(H) \times 110(D)mm
取 付 方 法	ねじ取付け

■ ブロックダイヤグラム


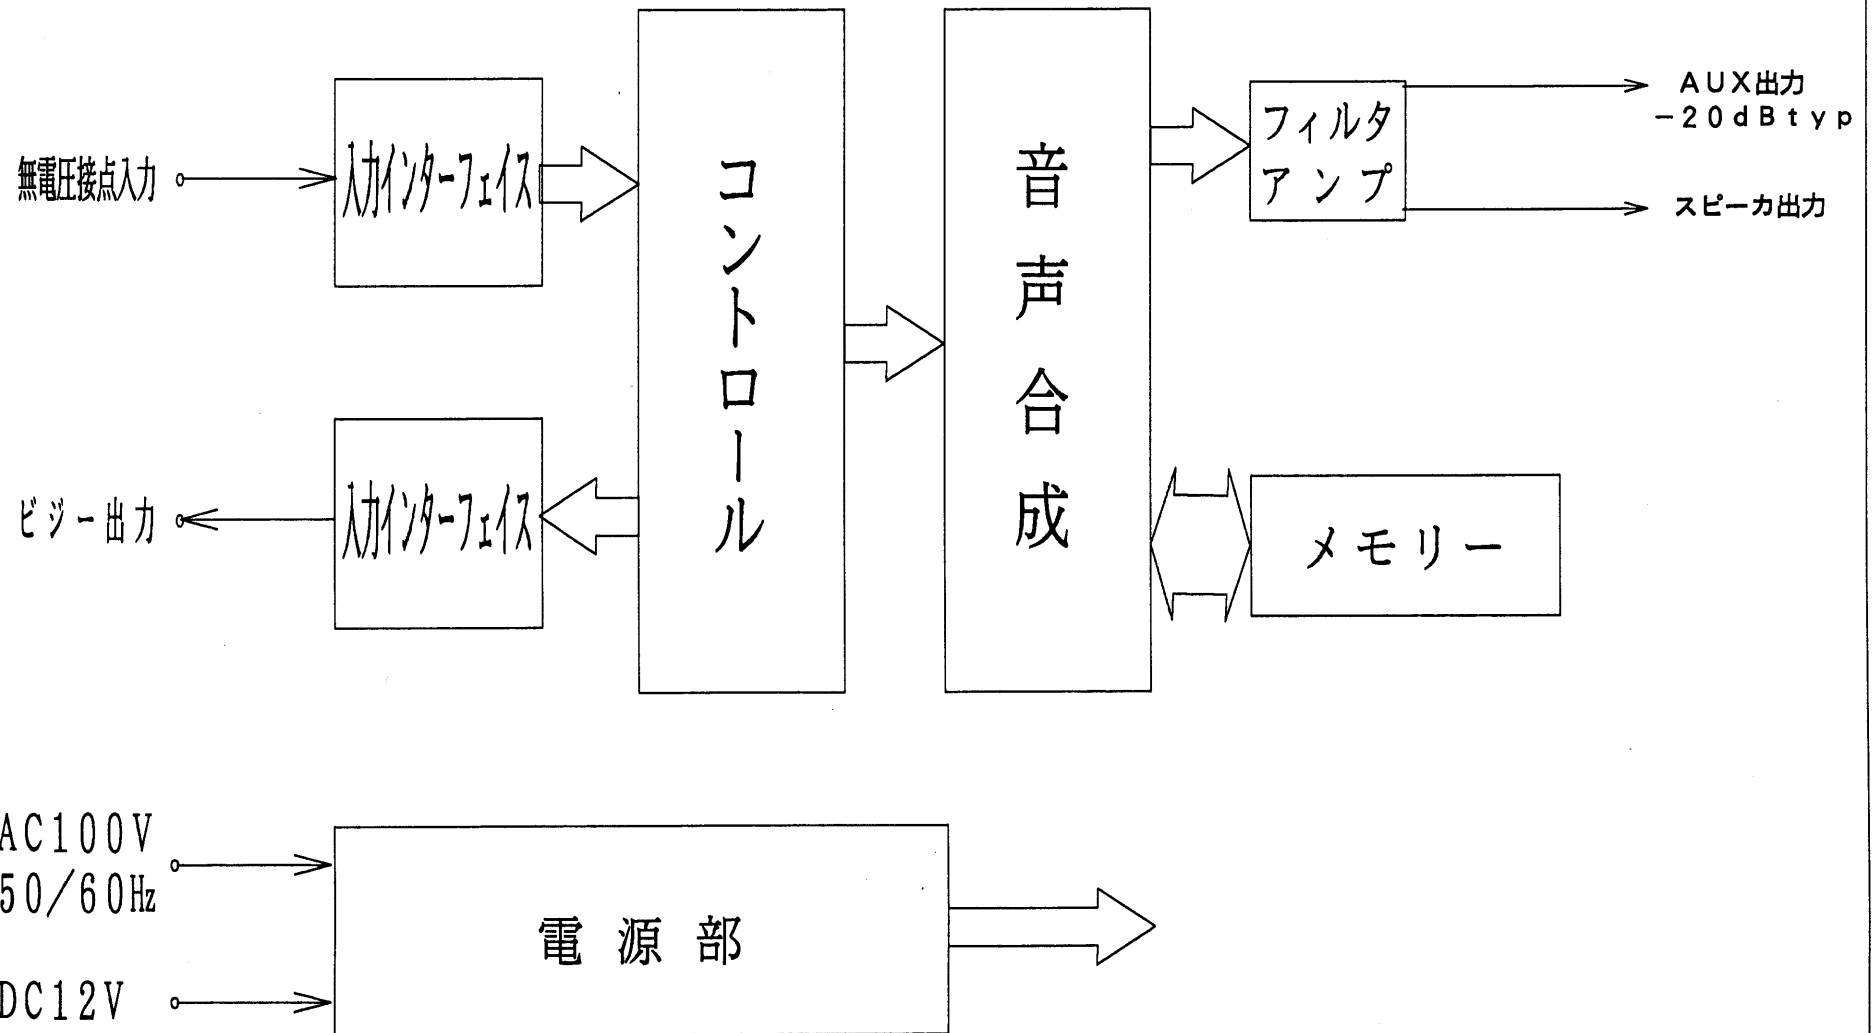


■外形寸法図

(背面)

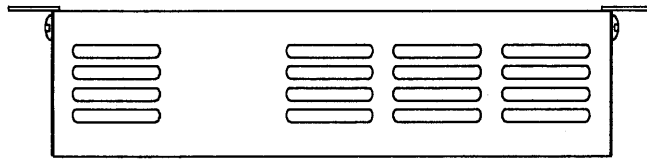

(上面)

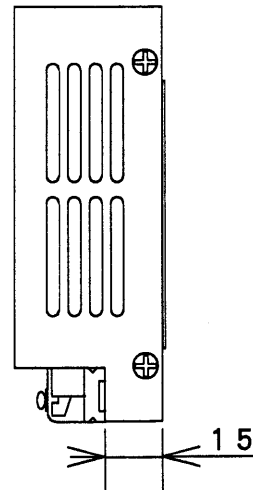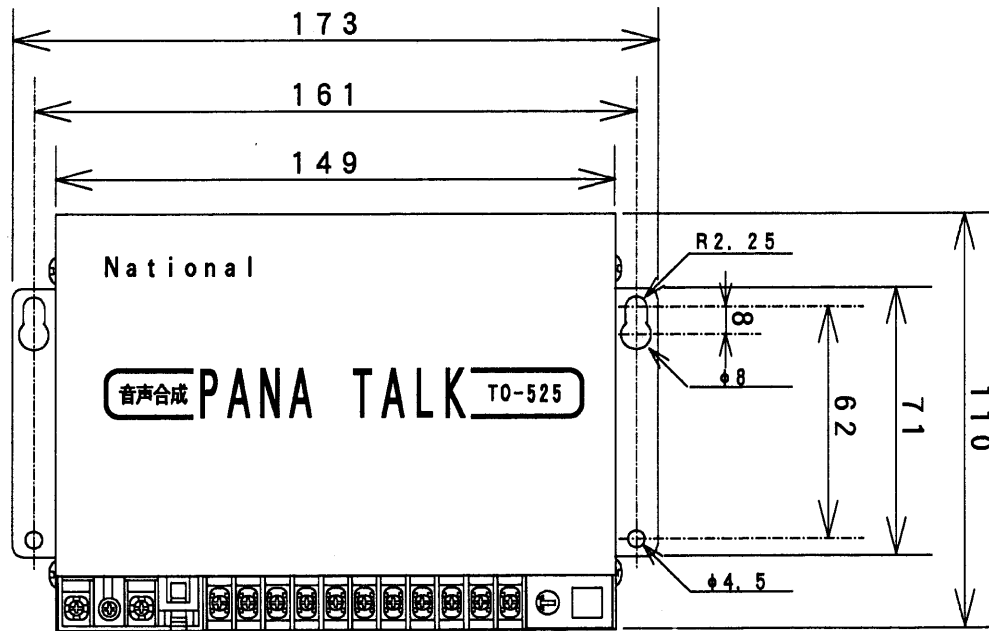

(側面)

(前面)

