

# 仕 様 書

録音・再生式 音声合成ユニット  
バナトーク T O - ~~563~~ / 563 L


## ■ 概 要

- 録音・再生式音声合成ユニットですから、メッセージの変更が可能です。
- 駆動部分がないので、磨耗などによる部品の取り替えは不要です。
- 再生はいつも瞬時に頭出し発声します。
- アナウンス時間は、最大225秒(TO-563L)まで可能です。

## ■ 定格・付属品

電 源 電 圧	A C 1 0 0 V ( 5 0 / 6 0 H z )		
消 費 電 力	約 1 0 W		
保 存 温 度	- 2 0 ° C ~ 7 0 ° C		
使 用 周 囲 温 度	0 ° C ~ 4 0 ° C		
音 声 合 成 方 式	P C M		
メ ッ セ ー ジ 数	1 種 類		
ア ナ ウ ンス 時 間	サンプリング周波数	T O - 5 6 3	T O - 5 6 3 L
	4 K H z 時	約 9 0 秒	約 2 5 5 秒
	6 K H z 時	約 6 0 秒	約 1 7 0 秒
	8 K H z 時	約 4 5 秒	約 1 2 5 秒
外 部 制 御 入 力	1 点、無電圧接点入力 N P N オープンコレクタ入力		
音 声 入 力	外部入力端子 ( 0 ~ - 2 0 d B , 5 0 K Ω )		
音 声 出 力	A U X 出力 ( 0 ~ 6 0 0 Ω )		
停 電 補 償	約 1 0 日間 ( 但しフル充電時 )		
重 量	約 2 . 3 k g ( T O - 5 6 3 )、約 2 . 5 k g ( T O - 5 6 3 L )		
外 形 寸 法	約 3 2 0 ( W ) × 6 0 ( H ) × 1 6 2 ( D ) m m		
付 属 品	A C 電源コード イヤホン 外部入力コード ヒューズ		

# ■ ブロックダイアグラム

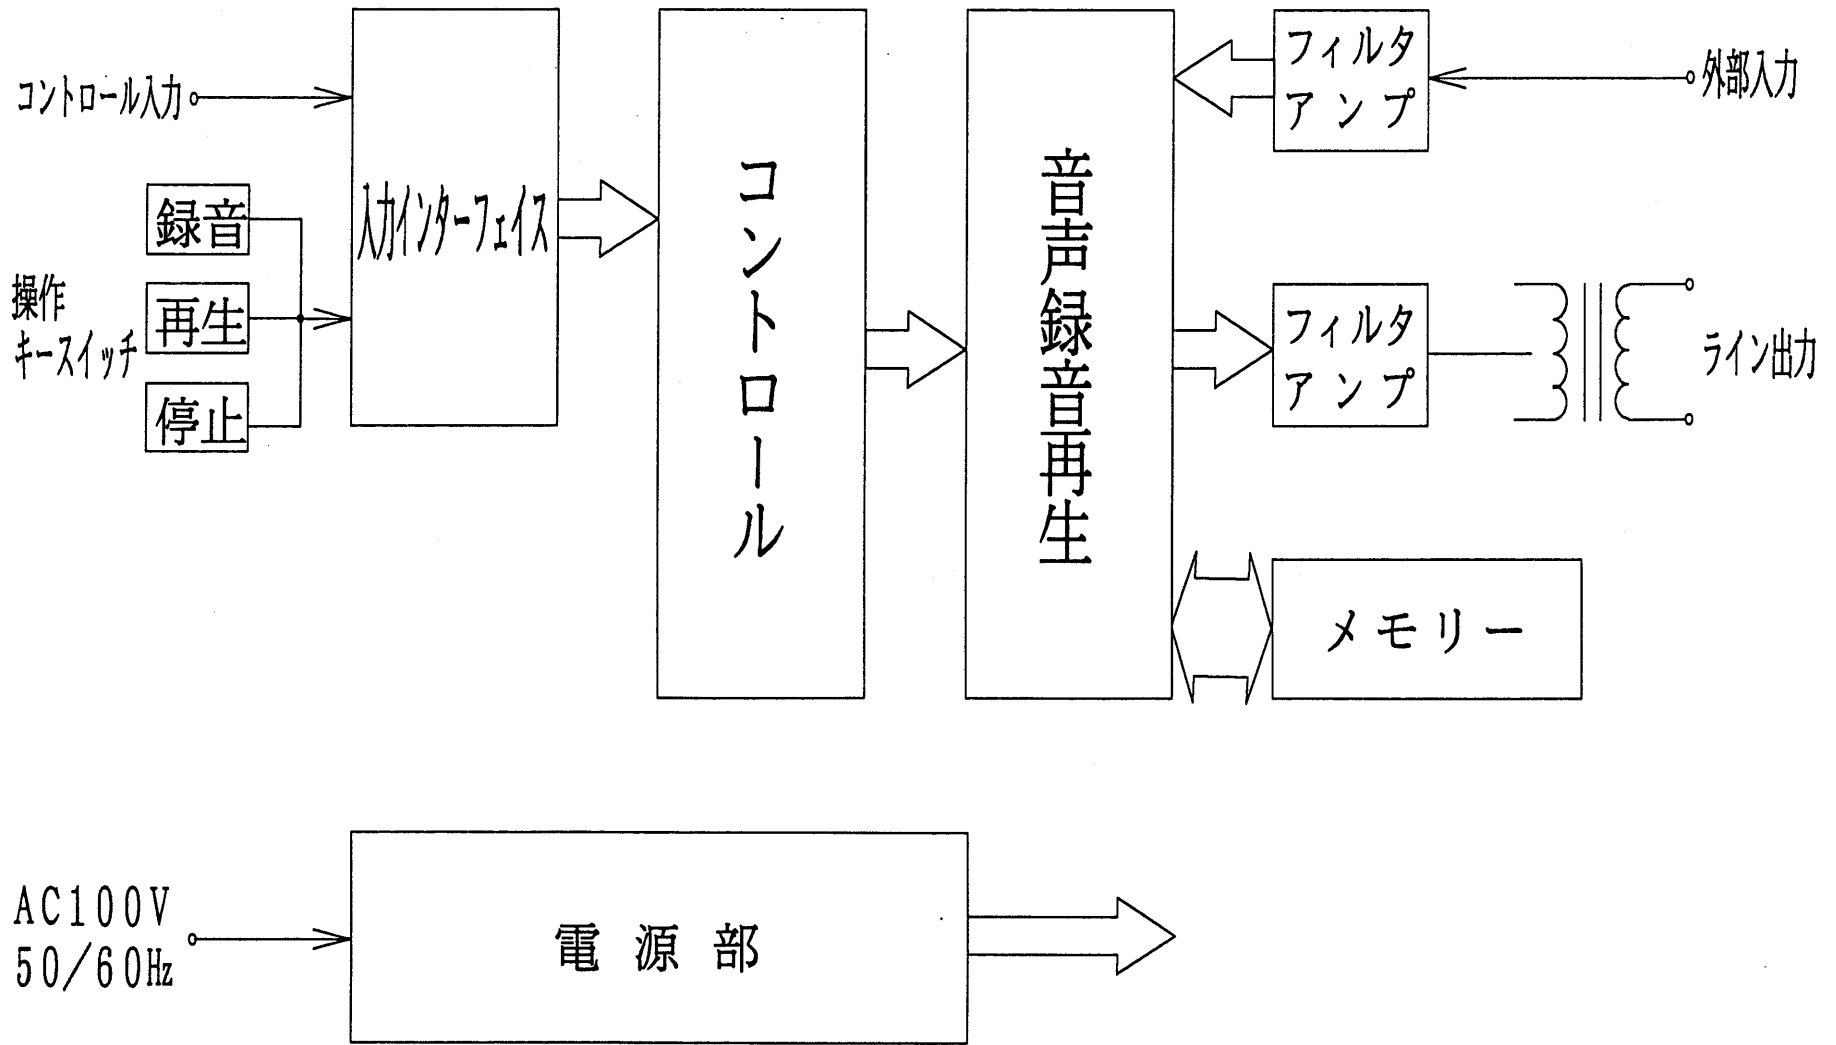

# ■ 外形寸法図

