


■仕 様

品名	BSデジタルハイビジョンチューナー	
品番	TU-BHD200	
使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz両用	
消費電力	電源オン	(受信) 25 W (アンテナへの電源供給なし時)
	電源オフ	(スタンバイ) 0.5 W (アンテナへの電源供給なし時) (機能待機) 18 W
受信衛星	BSAT-2	
放送方式	衛星デジタル放送方式 (日本)	
受信周波数	1032 MHz~1336 MHz	
接続端子	BS-IF 入力端子 : -61 dBm~-28 dBm、75 Ω コンポーネントビデオ出力端子 : D4/D3/D2/D1映像 (Y)1.0 V[p-p]、75 Ω (P _B 、P _R)0.7 V[p-p]、75 Ω 音声(250 mV[rms])(標準)、2.2 kΩ以下 出力1/出力2端子 : S1/S2映像 (Y)1.0 V[p-p]、75 Ω (C)0.286 V[p-p]、75 Ω 映像 (1.0 V[p-p]、75 Ω) 音声(250 mV[rms])(標準)、2.2 kΩ以下 デジタル音声出力(光)端子 : -18 dBm 660 nm JEITA CP-1201準拠 i. LINK端子(2系統) : IEEE1394準拠、4ピン、S200、MPEG2-TS信号 電話回線端子 : V.22 bis (2,400 bps)、MNP4 (着呼機能なし) Ir システム端子 : Ir システムケーブル用	
BSアンテナ	DC15 V、最大4 W (右旋円偏波時)	
電源供給	DC11 V、最大3 W (左旋円偏波時)	
外形寸法	幅28 cm 高さ6.7 cm (脚含む) 奥行27.7 cm (端子含まず)	
重量	2.0 kg	
環境条件	使用周囲温度 0℃~40℃ 使用周囲湿度 10%~80% (結露のないこと)	

■外形寸法図

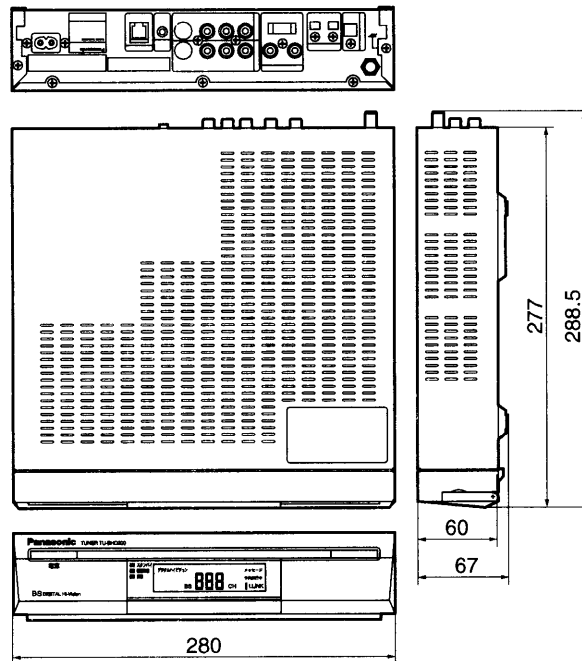

(単位: mm)

提出先	尺度	1/FREE	品名	BSデジタル ハイビジョンチューナー	品番	TU-BHD200
	図法	仕様/外形寸法図				
作成者	作成日付	検印	図面 整理No.		改訂No.	1