


■仕様

品名	BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー		
品番	TU-BHD250		
使用電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz両用		
消費電力	電源オン	(受信) 25 W (アンテナへの電源供給なし時)	
	電源オフ	(スタンバイ) 0.5 W (アンテナへの電源供給なし時) (機能待機) 18 W	
受信衛星	BSAT-2/N-SAT-110		
放送方式	衛星デジタル放送方式(日本)		
受信周波数	1032 MHz~2071 MHz		
接続端子	BS・110度CS-IF 入力端子 : -61 dBm~-28 dBm, 75 Ω		
	コンポーネントビデオ出力端子 : D4/D3/D2/D1映像 (Y)1.0 V[p-p], 75 Ω (P _B , P _R)0.7 V[p-p], 75 Ω 音声(250 mV[rms])(標準), 2.2 kΩ以下		
	出力1/出力2端子 : S1/S2映像 (Y)1.0 V[p-p], 75 Ω (C)0.286 V[p-p], 75 Ω 映像 (1.0 V[p-p], 75 Ω) 音声(250 mV[rms])(標準), 2.2 kΩ以下		
	デジタル音声出力(光)端子 : -18 dBm 660 nm JEITA CP-1201 準拠		
	i.LINK端子(2系統) : IEEE1394 準拠, 4ピン, S200, MPEG2-TS 信号		
	電話回線端子 : V.22 bis (2,400 bps), MNP4 (着呼機能なし)		
Ir システム端子	: Ir システムケーブル用		
BSアンテナ電源供給	DC15 V、最大4 W (右旋円偏波時) DC11 V、最大3 W (左旋円偏波時)		
外形寸法	幅28 cm×高さ6.7 cm (脚含む)×奥行27.7 cm (端子含まず)		
重量	2.0 Kg		
環境条件	使用周囲温度 0℃~40℃ 使用周囲湿度 10%~80% (結露のないこと)		

■外形寸法図

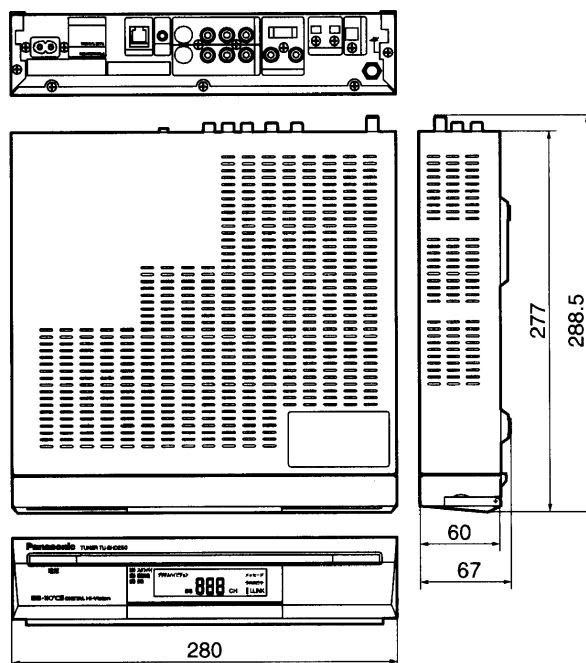

(単位: mm)

提出先	尺度	1/FREE	品名	BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー	品番	TU-BHD250
	図法	仕様/外形寸法図				
作成者	作成日付	2002年3月12日	検印	図面整理No.		改訂No. 1