


■仕様

| | | | |
|------------|--|---------------|--------------------------------|
| 品名 | BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー | | |
| 品番 | TU-BHD300 | | |
| 使用電源 | AC100 V 50 Hz/60 Hz両用 | | |
| 消費電力 | 電源オン | (受信) 14 W | (アンテナへの電源供給なし時) |
| | 電源オフ | (スタンバイ) 0.3 W | (アンテナへの電源供給なし時) (機能待機) 11 W |
| 受信衛星 | BSAT-2/N-SAT-110 | | |
| 放送方式 | 衛星デジタル放送方式(日本) | | |
| 受信周波数 | 1032 MHz~2071 MHz | | |
| 接続端子 | BS・110度CS-IF 入力端子 : -61 dBm~-28 dBm、75 Ω | | |
| | コンポーネントビデオ出力端子 : D4/D3/D2/D1映像1系統 音声1系統 | | |
| | ビデオ出力端子 : S1/S2映像1系統2端子 映像1系統2端子 音声1系統2端子 | | |
| | デジタル音声出力(光)端子 : 1系統 | | |
| | i.LINK端子(2系統) : IEEE1394準拠4ピン、S400、MPEG2-TS信号 | | |
| | 電話回線端子 : V.22 bis (2400 bps)、MNP4 (着呼機能なし) Irシステム端子 : Irシステムケーブル用 | | |
| BSアンテナ電源供給 | DC15 V、最大4 W (右旋円偏波時) DC11 V、最大3 W (左旋円偏波時) | | |
| 外形寸法 | 幅28.0 cm・高さ6.7 cm (脚含む)・奥行28.0 cm (端子含まず) | | |
| 質量 | 1.9 Kg | | |
| 環境条件 | 許容周囲温度 0℃~40℃ 許容相対湿度 10%~80% (結露のないこと) | | |

■外形寸法図

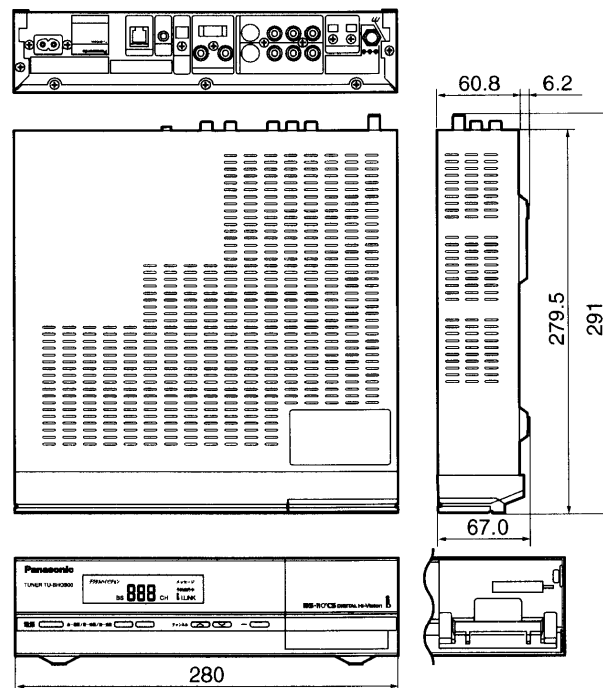

(単位: mm)

| | | | | | | |
|-----|------|------------|----------|--------------------------|----|------------|
| 提出先 | 尺度 | 1/FREE | 品名 | BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー | 品番 | TU-BHD300 |
| | 図法 | | 仕様/外形寸法図 | | | |
| 作成者 | 作成日付 | 2002年10月7日 | 検印 | 図面整理No. | | 改訂No. 1 |