


■仕様

品名	コアテックデコーダー内蔵BSチューナー	
品番	TU-BSW70	
使用電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	11W(電源「切」時3W)：RFコンバーター接続時	
受信チャンネル	BS-1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15(BS-IF1035~1335MHz)	
接続端子	BS-IF入力端子	48~81dB μ V、75 Ω
	映像出力端子	1.0Vp-p、75 Ω ×2系統
	音声出力端子	250mVrms(フルスケール -18dB時)、1.5k Ω 以下×2系統
	検波出力端子	0.67Vp-p/17MHzp-p 75 Ω
	AFC入力端子	0.5V、75 Ω (BTA規格)
	ビットストリーム出力端子	0.5V、75 Ω (EIAJ規格)
	検波入力端子	0.6Vp-p、75 Ω (標準)
	モノラル音声出力端子	250mVrms(フルスケール -18dB時)、1.5k Ω 以下
	RFコンバーター電源出力端子	5V 最大0.75W
	A/Cコンセント	電源スイッチ非連動 最大300W
BSコンバーター電源供給	DC15V 最大4W(BS-IF入力端子に重畳)	
寸法	幅36cm・高さ5.2cm(脚含む)・奥行21.2cm	
質量	2.2kg	

■外形寸法図

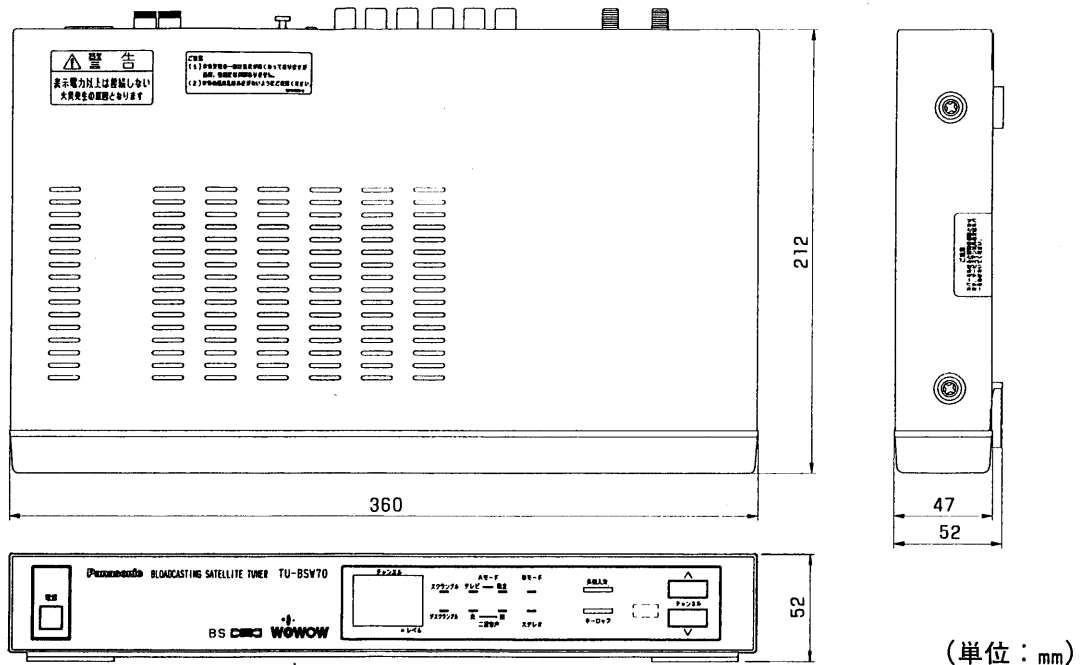

提出先	尺度	1/FREE	品名	コアテックデコーダー内蔵 BSチューナー	品番	TU-BSW70
	図法		仕様/外形寸法図			
作成者	作成日付	1998年12月5日	検印	図面 整理No.		改訂No. 1

※本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。