

■仕様


●本機

品名	デジタルCSチューナー
セット品番	TU-DSR40SET/TU-DSR40
使用電源	AC100V 50Hz/60Hz両用
消費電力	11W 電源オフ(スタンバイ)時9W[CSコンバーターへの電源供給なし時]
受信衛星	JCSAT-3、JCSAT-4
放送方式	衛星デジタル放送方式(日本)
受信周波数	950MHz~2150MHz
対応ローカル周波数	10.6GHz~11.3GHz
接続端子	CS-IF入力端子 : -61 dBm~-28dBm、75Ω S1映像出力端子(2出力) : (Y)1.0V[p-p]、75Ω (C)0.286V[p-p]、75Ω 映像出力端子(2出力) : 1.0V[p-p]、75Ω 音声出力端子(2出力) : 250mV[ms](標準)、2.2kΩ以下 デジタル音声出力(光)端子 : -18 dBm 660nm EIAJ CP-1201準拠 データ出力端子 : MPEGトランスポートストリームを出力 電話回線端子 : 2400bps、MNP4(着呼機能なし) Irシステム端子 : Irシステムケーブルユニット用
CSコンバーター電源供給	DC15V、最大4W(水平偏波時) DC11V、最大3W(垂直偏波時) 衛星切換信号(JCSAT-3/JCSAT-4) : 0V/0.6V[p-p](32kHz~53kHz)
外形寸法	幅30.0cm・高さ6.7cm(脚含む)・奥行き20.1cm(端子含まず)
質量	1.5kg
環境条件	使用周囲温度 0℃~40℃ 使用周囲湿度 10%~80%(結露のないこと)

●リモコン

使用電源	DC3V(単3形乾電池2個使用)
リモコン操作距離	約7m以内(チューナー正面距離)
質量	100g(乾電池含まず)

■外形寸法図

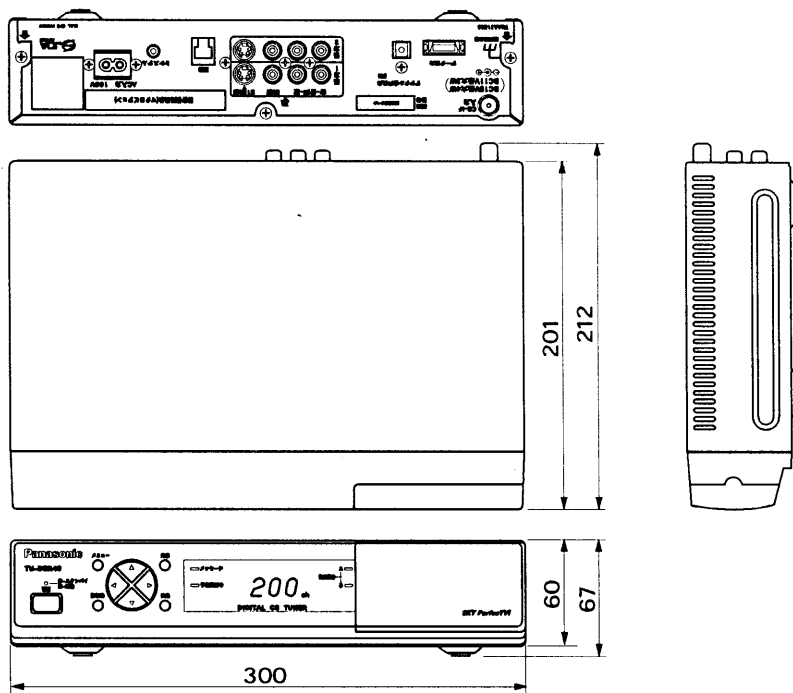

(単位 : mm)

提出先	尺度 1/FREE	品名	デジタルCSチューナー	品番	TU-DSR40
	図法	仕様/外形寸法図			
作成者	作成日付 2000年9月1日	検印	図面整理No.	改訂No.	1