

■仕様


●チューナー部

品名	デジタルCSチューナー
品番	TU-DSR50SET / TU-DSR50
使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz両用
消費電力	11 W 電源オフ(待機)時9 W(CSコンバーターへの電気供給なし時)
受信衛星	JCSAT-3、JCSAT-4
受信周波数	950 MHz~2,150 MHz
対応ローカル周波数	10.6 GHz~11.3 GHz
放送方式	衛星デジタル放送方式(日本)
接続端子	CS-IF 入力端子 : -61 dBm~-28 dBm、75 Ω S1映像出力端子 : (Y)1.0 V[p-p]、75 Ω (C)0.286 V[p-p]、75 Ω×2出力 映像出力端子 : 1.0 V[p-p]、75 Ω×2出力 音声出力端子 : 250 mV[rms](標準)、2.2 kΩ以下×2出力 デジタル音声出力(光)端子 : -18 dBm 660 nm JEITA CP-1201準拠 データ出力端子 : MPEGトランスポートストリームを出力 電話回線端子 : 2,400 bps、MNP4(着呼機能なし) Irシステム端子 : Irシステムケーブルユニット用
CSコンバーター電源供給	DC15 V、最大4 W(水平偏波時) DC11 V、最大3 W(垂直偏波時) 衛星切換信号(JCSAT-3/JCSAT-4) : 0 V/0.6 V[p-p](32 kHz~53 kHz)
外形寸法	幅30 cm 高さ6.7 cm(脚含む) 奥行20.1cm(端子含まず)
質量	1.5 kg
環境条件	使用周囲温度0℃~40℃ 使用周囲湿度10%~80%(結露のないこと)

●リモコン

使用電源	DC 3 V(単3形乾電池2コ使用)
リモコン操作距離	約7 m以内(チューナー正面距離)
質量	100 g(乾電池含まず)

■外形寸法図

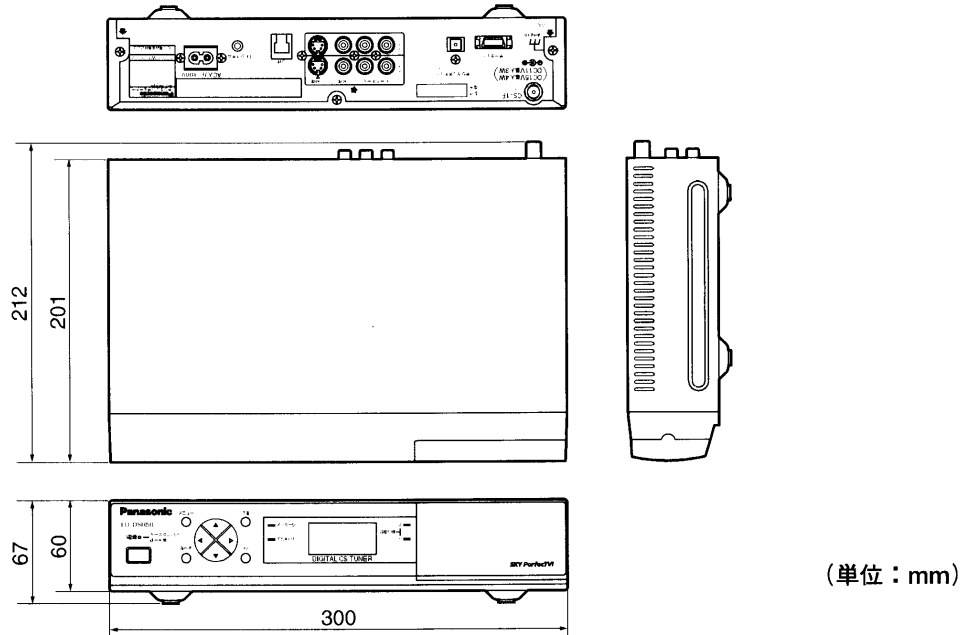

提出先	尺度	1/FREE	品名	デジタルCSチューナー	品番	TU-DSR50
	図法		仕様/外形寸法図			
作成者	作成日付	検印	図面整理No.		改訂No.	1
	2002年2月7日					