

機器概要


本機は、ワイドプラズマディスプレイ TH-42PD2 / 37PD2と組み合わせて使用する専用チューナーです。地上波放送、ハイビジョン放送を含む衛星放送、ケーブル放送などの受信機能、また、各種映像、音声入出力端子を装備しています。

機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

使用電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	70W (本体電源「切」時約0.8W、リモコンで電源「切」時約2.2W)
受信チャンネル	VHF : 1-12ch、UHF : 13-62ch、BS : 1-15ch、CATV : C13-C38ch
接続端子	HDビデオ入力/コンポ-ネントビデオ入力 : 映像 (Y、P _B /C _B 、P _R /C _R) 音声 (左、右) 3系統3端子 S2映像入力 : 3系統3端子 ビデオ入力 : 4系統4端子 HDモニター出力/コンポ-ネントビデオ出力 : 映像 (Y、P _B /C _B 、P _R /C _R) 音声 (CH1、CH2) 1系統1端子 S2モニター出力 : 1系統1端子 音声モニター出力 : (左、右、センター/CH3、サラウンド/CH4) 1系統1端子 モニター出力 : 1系統1端子 RGB入力 : ミニD-sub 15ピン、音声 (左、右) 1系統1端子 3-1ステレオ検出出力 リモート入力端子 MUSE入力 : 1系統 BS拡張入力/検波出力/ビットストリーム出力 : 1系統 ファミリーイヤホン端子 : 1系統 ディスプレイ接続端子 (D-sub 25ピン)
電源コードの長さ	1.9m
外形寸法	横幅430mm 高さ121.4mm 奥行354.4mm
キャビネットカラー	黒メタリック
質量	6.5kg
環境条件	温度 : 0~40 湿度 : 20~80% (非結露)
ワイヤレスリモコン	使用電源 : DC3V (単3乾電池2コ) 操作距離 : 約7m以内 (本体正面距離) 約5m以内 (受光部左右30°以内) 質量 : 110g (乾電池除く)

付属品 ・リモコン ・電池 ・接続ケーブル (3m)


外形寸法図

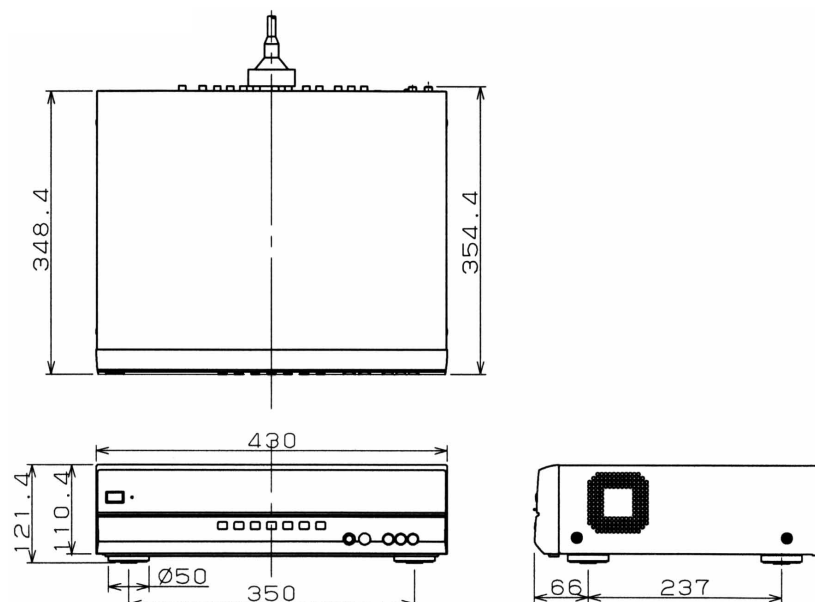


(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位 : mm)

接続端子部

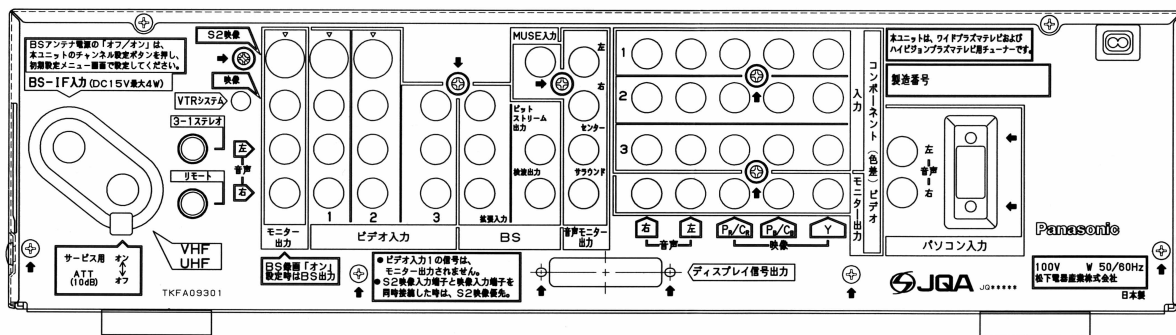

パソコン入力端子のピン配列

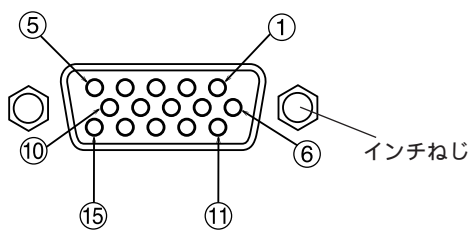

ミニD-sub 15ピン-メス型

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
①	R	⑨	NC
②	G	⑩	GND
③	B	⑪	GND
④	GND	⑫	NC
⑤	GND	⑬	HD/SYNC
⑥	R GND	⑭	VD
⑦	G GND	⑮	NC
⑧	B GND		